Roto Eifel | Soportes de solera

Hoja de datos del producto

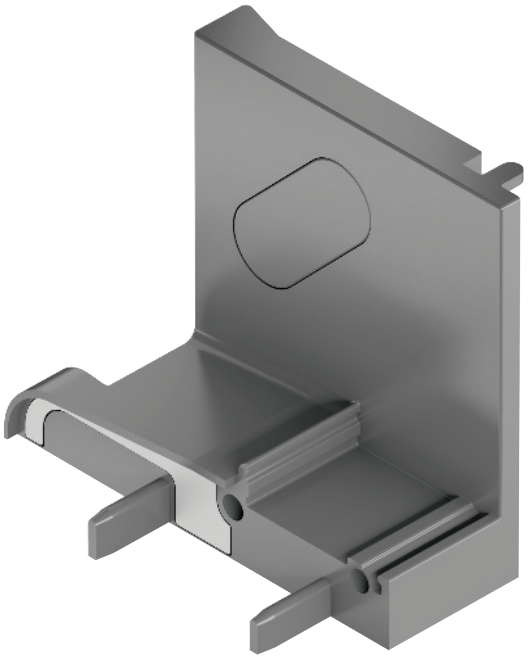

Denominación Soportes de solera
Dimensiones Ver catálogo Roto Eifel (CTL_87)
Uso Montaje de soleras
Ámbito de uso Puertas principales y balconeras
Material PC/ASA (policarbonato/acrilonitrilo-estireno-éster acrílico)

Características de los materiales

		Proceso de comprobación
Módulo eléctrico	2520 MPa	ISO 178
Densidad	1,17 g/cm^3	ISO 1183
Dureza	Escala 102 R	ISO 2039-2
Límite elástico permitido σ	43 – 61 MPa	ISO 527-2
Temperatura mín.	-20 °C	–
Temperatura máx.	+90 °C	–
Conductividad térmica λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Libre de halógenos	Sí	–
Resistente a plastificantes	Sí	–
Toxicidad durante incendios	Formación de CO/CO_2 muy probable	–
Comportamiento en caso de incendio	HB	UL 94
Resistente a rayos UV	Sí	–
Clase de material de construcción	Clase B 2	DIN 4102-1

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición