4 az 1-ben beléptetőrendszer

Példa

A szakszerűtlen beépítés, beüzemelés, karbantartás vagy kezelés veszélyes helyzetekhez vezethet.

A jelen kivonat nem helyettesíti a teljes dokumentációt. Annak figyelmen kívül hagyása mentesíti a vasalatgyártót a felelősség alól.

- ▶ Vegye figyelembe a teljes beépítési, karbantartási és használati útmutatót.

A jelen kivonathoz tartozó teljes dokumentáció:

- Roto Safe E beépítési útmutató:
  Eneo C | CC | CF: IMO_438

Általános információ

Szerzői jogi jogvédelem

A dokumentum tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Kizárólag a vasalatok további feldolgozása során használható. Ezen túlmenően a gyártó írásos engedélye nélkül semmilyen használat nem megengedett.

Felelősségkorlátozás

A jelen dokumentumban szereplő minden adatot és tudnivalót az érvényben lévő szabványok és előírások, a technika állása és hosszú évek során szerzett ismeretek és tapasztalatok alapján állítottunk össze.

A vasalatgyártó nem vállal felelősséget az alábbiakból eredő károkért:

- A jelen dokumentum és minden termékspecifikus dokumentum és kapcsolódó irányelv (lásd Biztonság című fejezet, Rendeltetésszerű használat) figyelmen kívül hagyása.
- Nem rendeltetésszerű használat / helytelen használat (lásd Biztonság című fejezet, Rendeltetésnek megfelelő használat).
- Nem megfelelő kiírás, a beépítési előírások és az alkalmazási diagramok figyelmen kívül hagyása (ha vannak ilyenek).
- Fokozott szennyeződés.

A helytelen használat vagy a kötelező tájékoztatás a vasalatkereskedő, az ablakok, ajtók vagy erkélyajtók gyártója, valamint az épületelem-kereskedő vagy az építtető részéről történő elmulasztása következtében harmadik fél által a vasalatgyártóval szemben érvényesített igényeket megfelelően továbbhárítjuk.

A szállítási szerződésben foglalt megállapodás szerinti kötelezettségek, az Általános Üzletszabályzat, valamint a vasalatgyártó szállítási feltételei és a szerződéskötés időpontjában érvényes törvényi szabályozások érvényesek.

A jótállás csak az eredeti Roto alkatrészekre terjed ki.

Fenntartjuk a használati jellemzők javítása és a továbbfejlesztés keretében történő műszaki változtatások jogát.

Biztonság

Rendeltetésszerű használat

A 4 az 1-ben beléptetőrendszer kényelmes ajtónyitást tesz lehetővé. Az ajtó nyitható PIN-kód megadásával, ujjlenyomattal, Bluetooth-kompatibilis okostelefonnal vagy RFID-kompatibilis eszközzel.

A 4 az 1-ben beléptetőrendszer minden Eneo zárral használható.

A rendeltetésszerű használathoz tartozik a következő termékspecifikus dokumentumokban szereplő minden adat betartása:

- a jelen rövid útmutató
- a beépítési, karbantartási és használati útmutató
- termékkatalógusok
- profilgyártók információi, adatai (pl. könnyűfém profilok stb.)
- hatályos nemzeti törvények és irányelvek.

Szerelés

Marási méretek

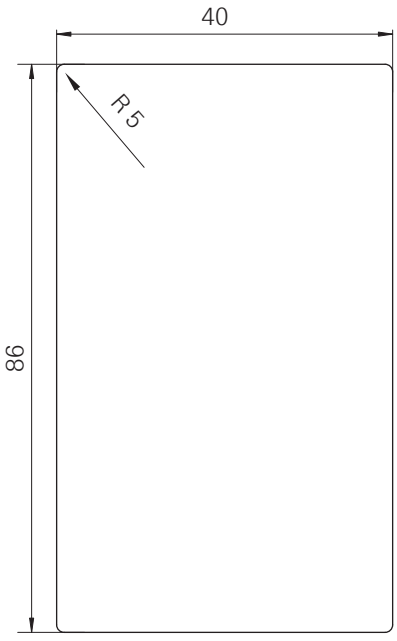

Szerelés

INFO

A hálózati tápegységet még nem szabad az áramhoz csatlakoztatni.

1. Készítse el a marásokat.

2. Tisztítsa meg a felületet.

3. Fűzze át a kábelt a mart lyukon.
   Kösse össze a kültéri egység kábelét belül a beltéri egység kábelével.

INFO
Fali beépítés esetén a relét biztonságos helyre kell építeni. Így megakadályozhatók a kívülről történő manipulációk.

4. Húzza le a védőfóliát a kétoldalú ragasztószalagról.
   Helyezze be a 4 az 1-ben beléptetőrendszert az ajtószárnyba, illetve a falba, és ragassza oda.

INFO
Tömítettség

Nyomja a 4 az 1-ben beléptetőrendszert minden oldalon egyenletesen az alátétfelületre.

Strukturált felület esetén kiegészítő tömítés javasolt.

5. Csatlakoztassa a hálózati tápegységet az áramhoz.

Ellenőrzés az Autotest funkcióval

Automatikus ellenőrzési mechanizmus a motorzár kábelezésének és csatlakozásainak ellenőrzéséhez.

Alkalmazással történő üzembe helyezés nem szükséges.

A tesztek száma nem korlátozott.

⇨ Csak kiszállítási állapotban lehetséges.

1. Adja meg az 123456-os kódot a kijelzőn.

2. Pipával erősítse meg.
   ⇨ Az ajtó kinyílik.

Bekötési rajz (példa)

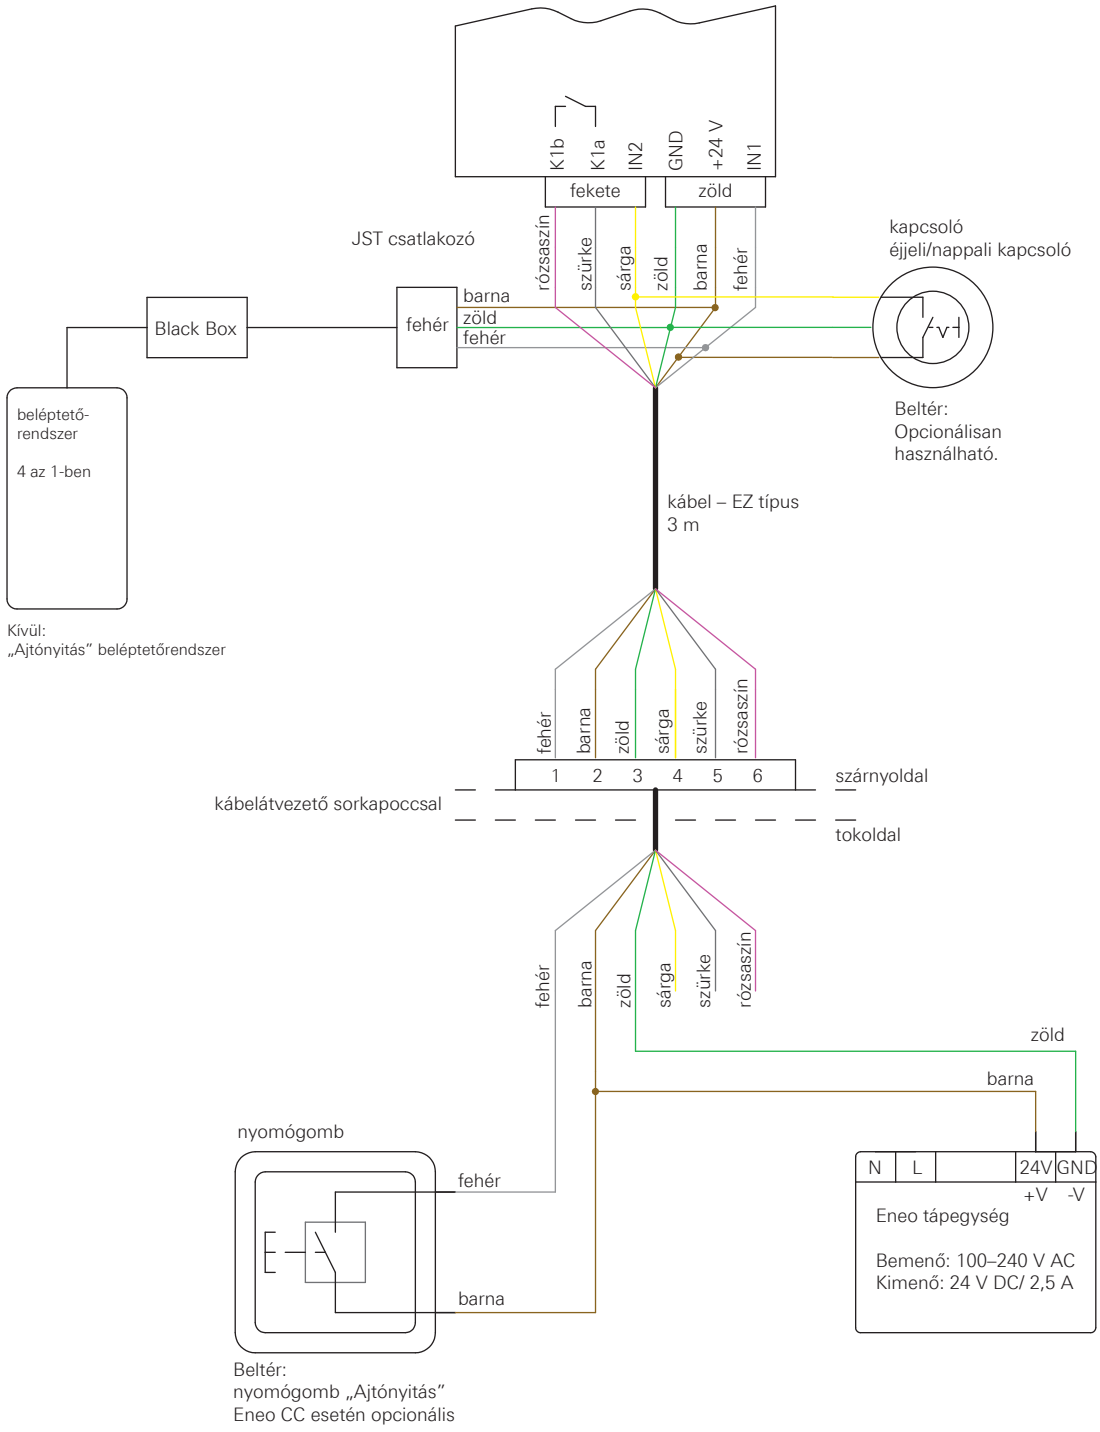

Csatlakozó-/kábelkiosztás

fehér:	IN1 / 1-es bemenet (NYIT)
barna:	+24 V
zöld:	GND
sárga:	IN2 / 2-es bemenet (éjjeli/nappali kapcsoló)
szürke:	K1a pot. – szabad érintkező
rózsaszín:	K1b pot. – szabad érintkező

INFO

A sárga érnek szabadon kell maradnia, mivel ellenkező esetben a szárnyoldali kapcsoló áthidalásra kerül. Az 5-ös és a 6-os érintkező belül egy relén és egy 47 ohmos ellenálláson keresztül össze van kötve egymással. Az érzékelők maximális terhelhetősége 24 V/40 mA

Visszaállítás (gyári beállítások)

Black Box

A Black Box védett helyen, a belső részben található. Tartsa nyomva a beltéri egységen a Reset (Visszaállítás) gombot (kb. 3 másodpercig), amíg 2 hangjelzés nem hallható gyorsan egymás után.

SOREX SmartLock alkalmazás

Az alkalmazásban elsőként betanított felhasználón keresztül: Beállítások -> „Törlés".

Ügyeljen a készülék hatótávolságára.

SOREX SmartLock alkalmazás

A 4 az 1-ben beléptetőrendszer beállításai alkalmazáson keresztül vezérelhetők.

Az alkalmazás Android és iOS operációs rendszerhez egyaránt elérhető.

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Elhárítás
A billentyűzetkód nem lett elfogadva.	A billentyűzetkód blokkolva van	A kód megadása előtt nyomja meg az „X" nyomógombot a kódbillentyűzeten a korábban megadott számok törléséhez.
	Korábban megnyomták a 4 az 1-ben beléptető-rendszer nyomógombjait.	
Több helytelen kód megadása után nem reagál többé a billentyűzet.	A kód 5-szöri helytelen megadása után a billentyűzet 5 percre zárolódik.	Várja meg a zárolási időt.

Műszaki adatok

Műszaki adatok	
Kültéri egység mérete (Szé x Ma x Mé)	55 x 99,8 x 19,8 mm
Üzemi feszültség	12 V – 24 V DC, 200 mA
Relé adatai	1 A 250 V kapcsolási teljesítmény
Hőmérséklet-tartomány	Üzemi: –20 – +60 °C
IP osztály	IP66 (vízzáró ragasztás esetén)
Memória kapacitása	100 ujjlenyomat 150 számkód 200 RFID-eszköz (Mifare Classic Transponder) Korlátlan számú eKey
Kódolás	AES 128 bites
Szabványok	CE-megfelelőség

Ártalmatlanítás

Elektromos hulladék

Az elektronikus hulladék ártalmatlanításakor az egyes országok jogszabályi előírásait kell követni, pl. az EU-s irányelveket (az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2002/95/EK irányelv, a veszélyes anyagok alkalmazását korlátozó irányelv, valamint az elektromos és elektronikus berendezések hulladékairól szóló 2002/96/EK irányelv).

Az elektromos és elektronikus berendezések ártalmatlanításáról szóló német törvény (BattV) alapján tilos az elektromos berendezések hulladékait háztartási hulladékként ártalmatlanítani, és a megfelelő gyűjtőhelyeken kell leadni azokat.



Kapcsolat

Roto Frank
Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Németország
Telefon +49 711 7598 0
Fax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com