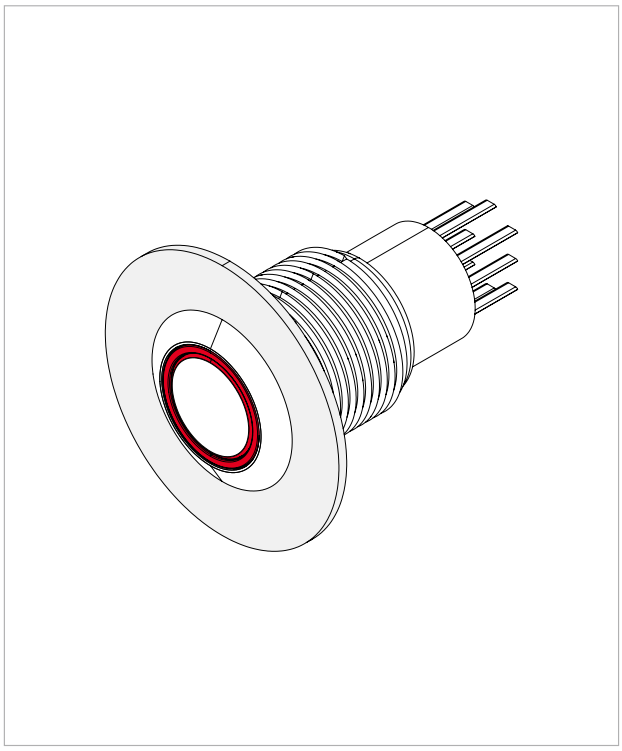

Biztonsági felhívás

MEGJEGYZÉS!
A beépítési- és karbantartási munkálatokat kizárólag csak elektromos szakember végezheti.

Üzemmódok ismertetése

Nappali üzemmód: a Roto Safe E Eneo C/CC az ajtó becsukása után érzékeli (REED relé segítségével) az ajtó „zárt állapotát" azonban a zár nem reteszel be, az ajtót csak a csapda rögzíti.

Éjszakai üzemmód a Roto Safe E Eneo C/CC az ajtó becsukása után érzékeli (REED relé segítségével) az ajtó „zárt állapotát" majd 2 másodperc múlva a zár automatikusan bereteszel.

Működtetés és funkció

Nappali üzemmód: bekapcsolt állapot, piros LED világit

Éjszakai üzemmód: kikapcsolt állapot, piros LED nem világit

Megjegyzés a beépítéshez

A vezeték sérülésmentességére ügyelni.

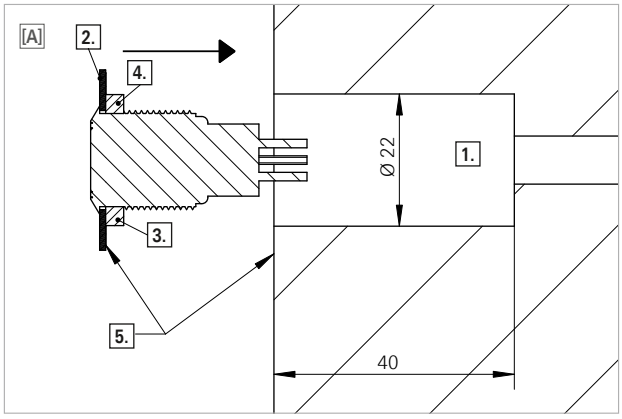

Beépítés lépései fa ajtó esetén

1. A furatot és szükség esetén a marást az ajtólapban a nyomógombnak és a vezetéknek elkészíteni.
2. A nemesacél takarólemezt a kapcsolóra helyezni.
3. A hollandi anyát felcsavarozni.
4. A takarólemezt a hollandival rögzíteni.
5. A kapcsolót a furatba helyezni majd a takarólemezt az ajtólapra ragasztani.

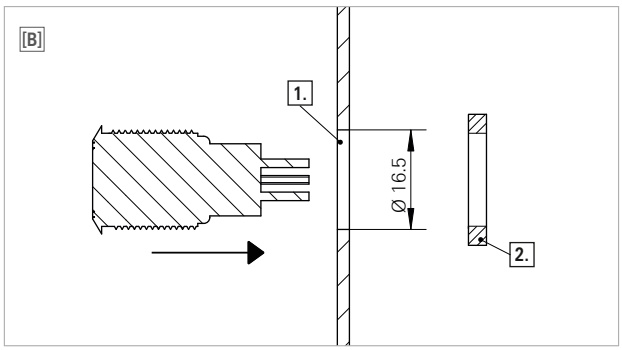

Beépítés lépései műanyag/alumínium ajtó esetén

1. A furatot az ajtólapban a nyomógombnak és a vezetéknek elkészíteni.
2. A kapcsolót a furatba helyezni majd a hollandi anya segítségével rögzíteni.

Technikai adatok

Tápfeszültség:	24 V
Áramfelvétel:	Nappali: 15 mA
	Éjszakai: 0 mA
Vezeték hossz:	5 m

CE

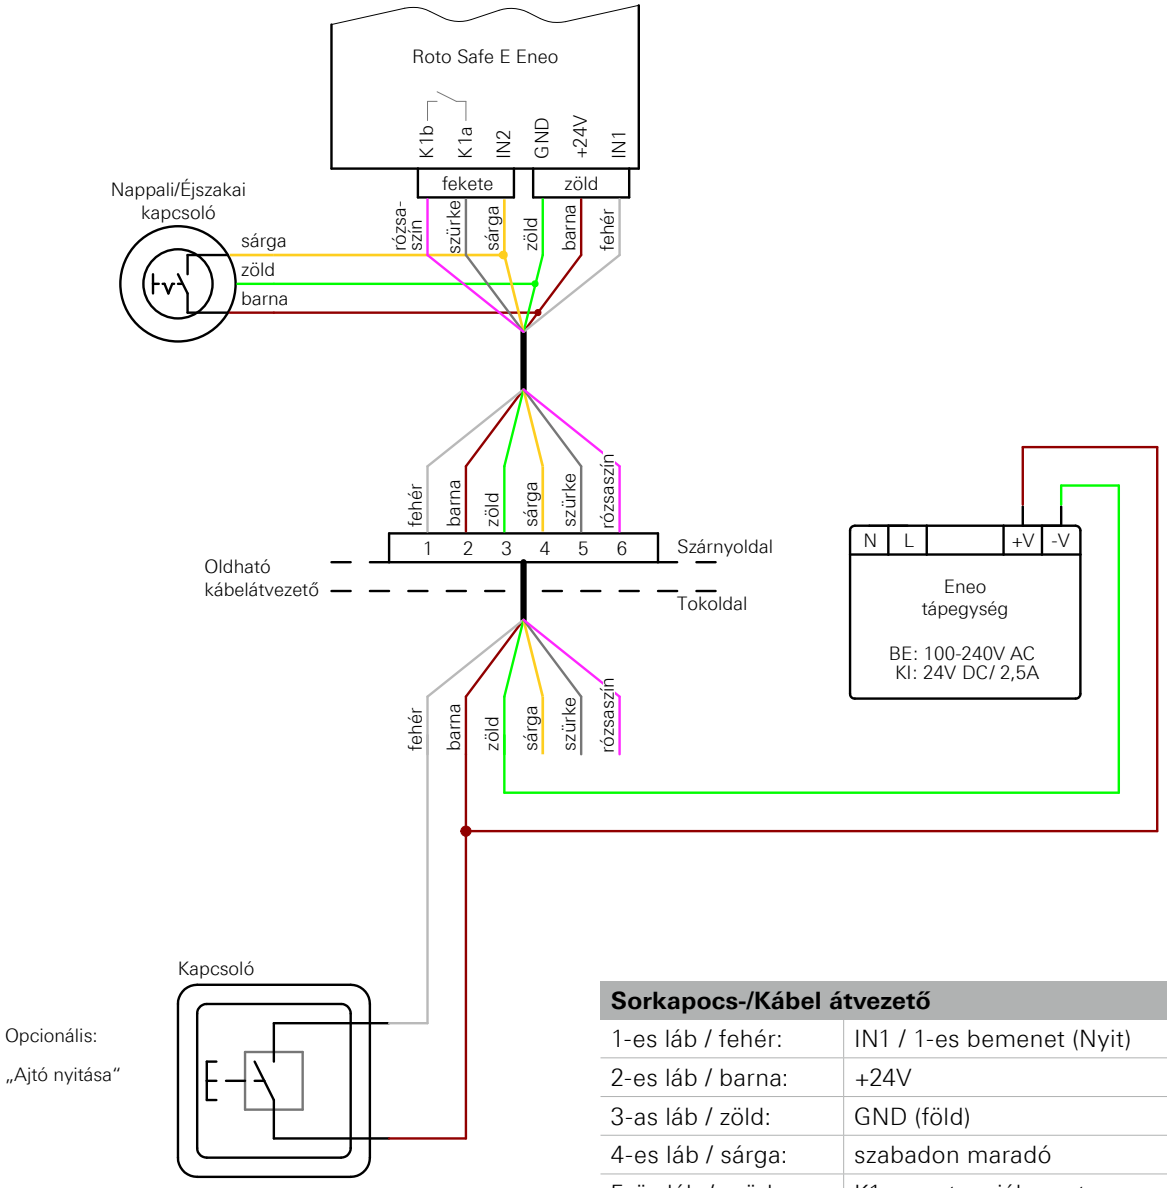

Sorkapocs-/Kábel átvezető	
1-es láb / fehér:	IN1 / 1-es bemenet (Nyit)
2-es láb / barna:	+24V
3-as láb / zöld:	GND (föld)
4-es láb / sárga:	szabadon maradó
5-ös láb / szürke:	K1a – potenciál mentes kimenet 1
6-os láb / rózsaszín:	K1b – potenciál mentes kimenet 2

MEGJEGYZÉS!
A sárga vezetéket szabadon kell hagyni, mivel ellenkező esetben a szárnyoldali kapcsoló át lenne hidalva.

Az 5-ös és a 6-os lábak relé kimenetek (egy 47 ohmos ellenállás is be van kötve). Maximális terhelhetőség 24 V / 40 mA.

Roto Elzett Vasalatkereskedelmi Kft.
Ablak- és ajtótechnológia

H-9461 Lövő
Kossuth Lajos u. 25.

Telefon +36 99 534 200
Telefax +36 99 367 132

roto-ese@roto-frank.com
www.roto.hu