


Roto Eifel | Bauphasenschutzprofil

Produktdatenblatt

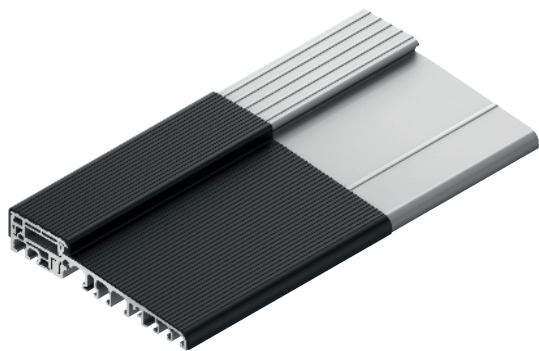

- Bezeichnung** Bauphasenschutzprofil
- Abmessungen** siehe Roto Eifel Katalog (CTL_87)
- Anwendung** Zum Schutz der Schwelle während der Bauphase
- Einsatzgebiet** Haus- und Fenstertüren
- Werkstoff** PVC Regenerat (Polyvinylchlorid)

Materialeigenschaften

		Prüfverfahren
E-Modul	2400 MPa	ISO 178
Dichte	1,42 g/cm ³	ISO 1183
Härte	81 Shore D	ISO 868
Min. Temperatur	-30 °C	–
Max. Temperatur	+60 °C	–
Druckbelastung	130 MPa	ISO 2039-1
Wärmeleitfähigkeit λ	0,15 W/mK	ISO 22007
Weichmacherbeständigkeit	Ja	–
Brandverhalten	V-0	UL 94
Baustoffklasse	Klasse B 1	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage