


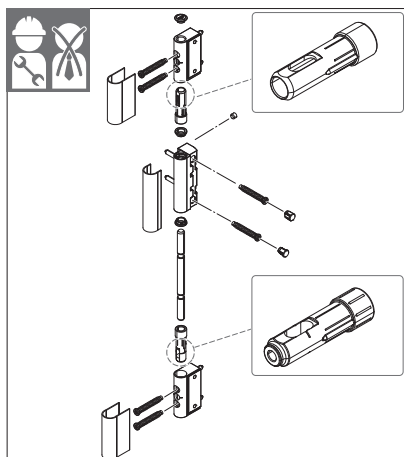
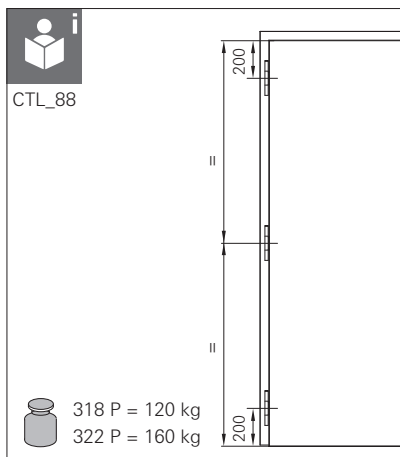
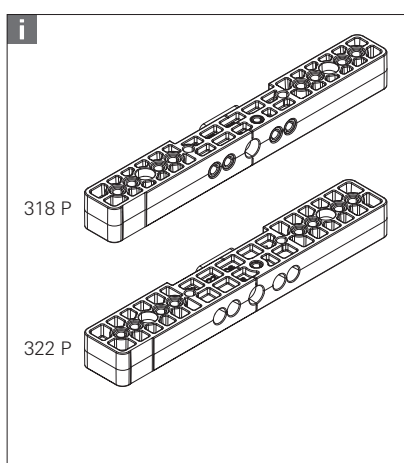
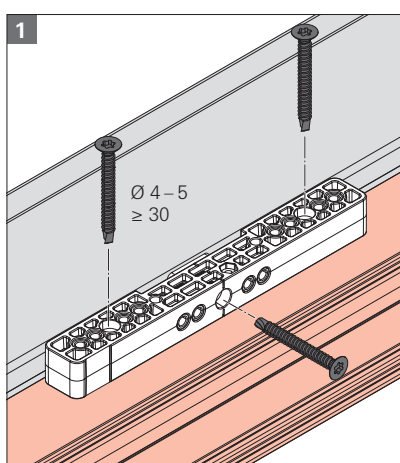
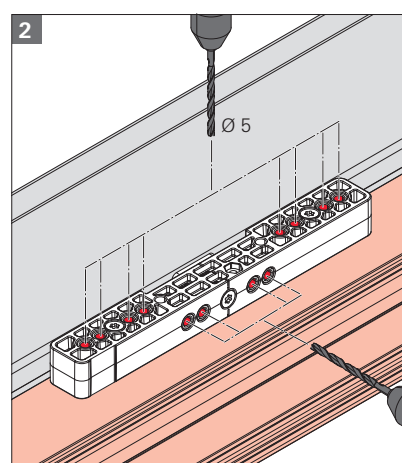
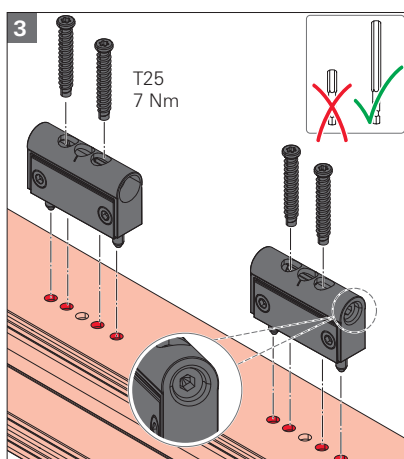
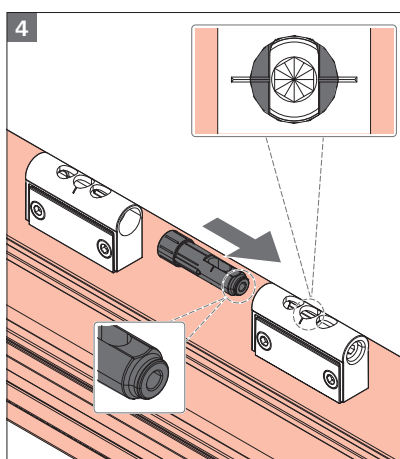


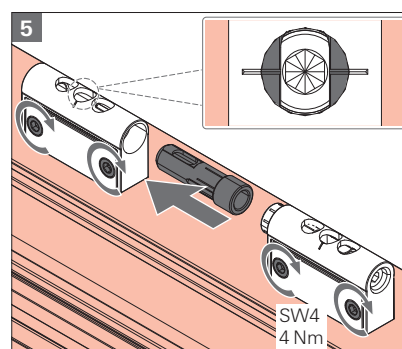


i **INFORMÁCIÓ**
A csavarhossz a
profilrendszertől függően
változhat.
Ügyeljen a beépítési rajzra.



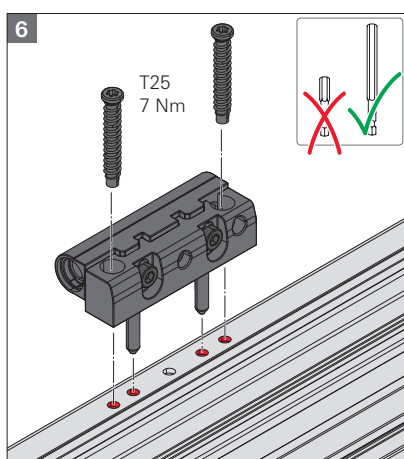


i **INFORMÁCIÓ**
Ellenőrizze a csavarok illesz-
kedését.

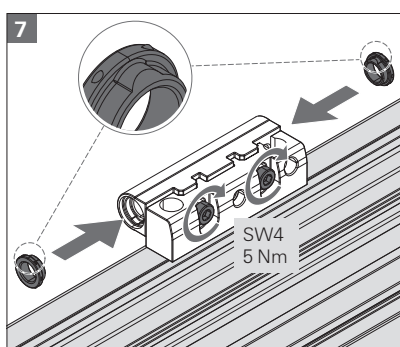

i **INFORMÁCIÓ**
Ellenőrizze a csavarok illesz-
kedését.

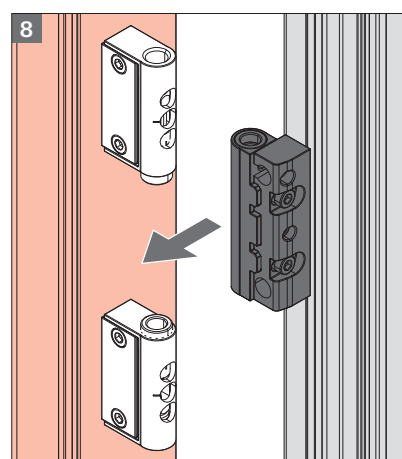

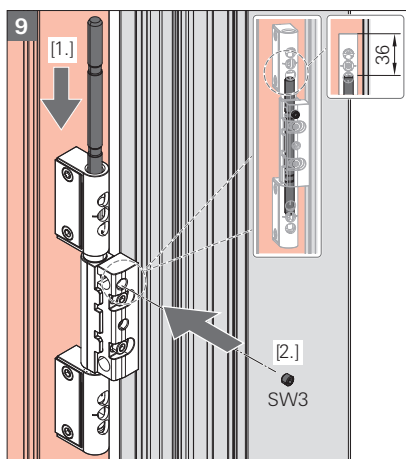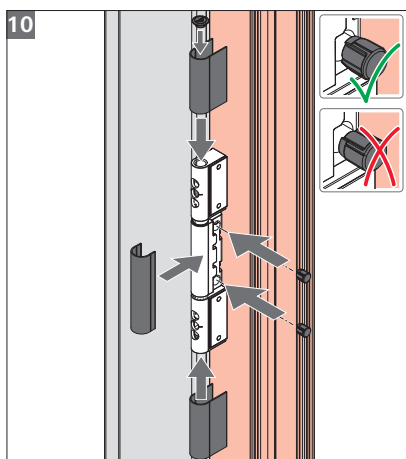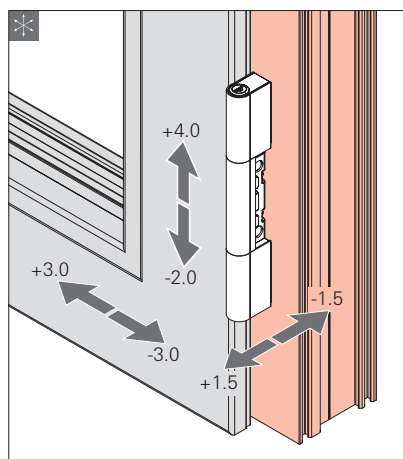

Beállítás

ADJ_13

MVD_19



[https://scom.ly/
ADJ_13](https://scom.ly/ADJ_13)

[https://scom.ly/
MVD_19](https://scom.ly/MVD_19)

Tehermentesítő nélküli szárny leakasztása

IMO_572



https://scom.ly/IMO_572

<div></div>									
0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Fröze-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria									
Turband lt. EN1935 - Roto Solid B 318 P OS/002/2024-10-31 LEDoP-Nr.: KDI/DoorB 318 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31									
22 EN 1935:2002-05									
Turband 3-keles für Türen in Fluchtwegen									
Selbstschließend									
bestanden (-30N Reibmoment) (50kg Türmasse) (150kg Belastungsverformung) (240kg Überbelastung)									
Dauerfunktionsfähigkeit									
bestanden (*480h - Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200.000Zyklen)									
Gefährliche Substanzen									
bestanden									
Gefährliche Substanzen	Dauerfunktion	Massen Tür	Feuer-/Rauchschutz	Sicherheits	Korrosionsbeständig	Schweiß-/Einkaufschutz	Brandklasse		
3	7	4	0	1	4*	0	11		
Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 0757-CPR-2298F1-7031575-3 erstellt durch R. Rosenheim NB-Nr. 0757									



0757
Roto-Frank Austria GmbH
Lapp-Fröze-Str. 21
A-8401 Kalsdorf bei Graz
Austria

Turband lt. EN1935 - Roto Solid B 322 P OS/002/2024-10-31
LEDoP-Nr.: KDI/DoorB 322 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31
EN 1935:2002-05
22
Turband 3-keles
für Türen in Fluchtwegen

Selbstschließend

bestanden
(-48N Reibmoment)
(100kg Türmasse)
(200kg Belastungsverformung)
(300kg Überbelastung)

Dauerfunktionsfähigkeit

bestanden
(*480h - Anforderungen lt.
EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt)
(200.000Zyklen)

Gefährliche Substanzen

bestanden

Gefährliche Substanzen	Dauerfunktion	Massen Tür	Feuer-/Rauchschutz	Sicherheits	Korrosionsbeständig	Schweiß-/Einkaufschutz	Brandklasse				
4	7	5	0	1	4*	1	12				

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
Nr. 0757-CPR-2298F1-7031575-3 erstellt durch
R. Rosenheim NB-Nr. 0757