Roto Eifel | Aerostopp

Produktdatenblatt

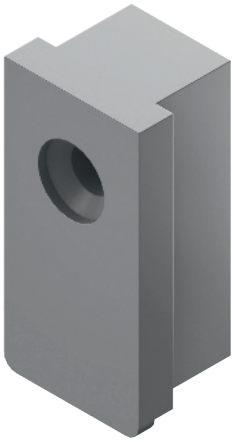

Bezeichnung Aerostopp
Abmessungen siehe Roto Eifel Katalog (CTL_87)
Anwendung Gegenlager für Windstopp
Einsatzgebiet Haus- und Fenstertüren
Werkstoff ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester)

Materialeigenschaften

		Prüfverfahren
E-Modul	2600 MPa	ISO 178
Dichte	1,07 g/cm^3	ISO 1183
Härte	102 R scale	ISO 2039-1
Min. Temperatur	-20 °C	–
Max. Temperatur	90 °C	–
Druckbelastung	100 MPa	ISO 2039-1
Wärmeleitfähigkeit λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Witterungsbeständigkeit	Ja	–
Toxizität bei Bränden	Bildung CO/CO_2 sehr wahrscheinlich	–
Brandverhalten	HB	UL 94
Baustoffklasse	Klasse B 2	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage