


Roto Eifel | Deckelabschluss

Produktdatenblatt

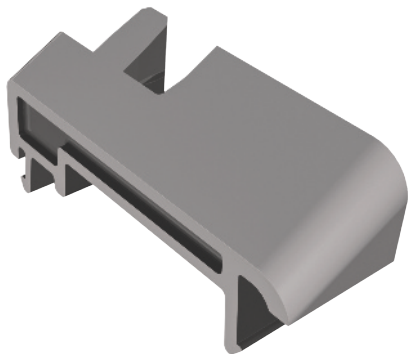

- Bezeichnung** Deckelabschluss
- Abmessungen** siehe Roto Eifel Katalog (CTL_87)
- Anwendung** Blendrahmenabschluss bei Bodenschwelle Eifel TB mit Konturfräsung
- Einsatzgebiet** Haus- und Fenstertüren
- Werkstoff** PC/ASA (Polycarbonat / Acrylnitril-Styrol-Acrylester)

Materialeigenschaften

		Prüfverfahren
E-Modul	2520 MPa	ISO 178
Dichte	1,17 g/cm ³	ISO 1183
Härte	102 R scale	ISO 2039-2
Min. Temperatur	-20 °C	–
Max. Temperatur	90 °C	–
Wärmeleitfähigkeit λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Halogenfreiheit	Ja	–
Toxizität bei Bränden	Bildung CO/CO ₂ sehr wahrscheinlich	–
Brandverhalten	HB	UL 94
UV-Beständigkeit	Ja	–
Baustoffklasse	Klasse B 2	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage