


Roto Frame-Tec | Wasserschlitzkappe

Produktdatenblatt

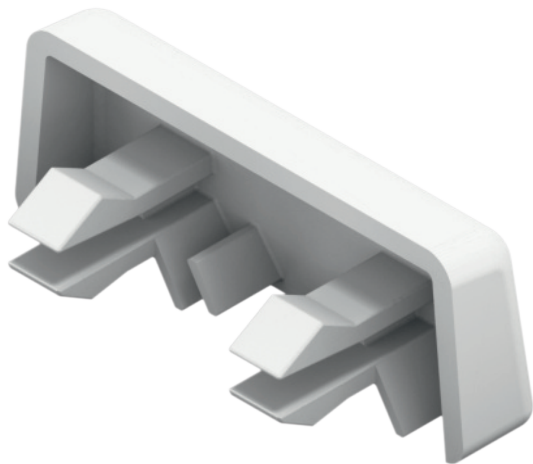

Bezeichnung	Wasserschlitzkappe
Abmessungen	siehe Roto Fix&Glazing Katalog (CTL_15)
Anwendung	Abdeckung von Entwässerungsschlitzten
Einsatzgebiet	Fenster- und Türenbau
Werkstoff	ASA (Acrylnitril-Styrol-Acrylester)

Materialeigenschaften

		Prüfverfahren
E-Modul	2600 MPa	ISO 178
Dichte	1,07 g/cm ³	ISO 1183
Härte	102 R Scale	ISO 2039-2
Zulässige Streckspannung σ	56 MPa	ISO 527-2
Min. Temperatur	-20 °C	–
Max. Temperatur	+90 °C	–
Druckbelastung	100 MPa	ISO 2039-1
Wärmeleitfähigkeit λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Halogenfreiheit	Ja	–
Weichmacherbeständigkeit	Ja	–
Toxizität bei Bränden	Bildung CO/CO ₂ sehr wahrscheinlich HCN in größeren Mengen zu erwarten	–
Brandverhalten	HB	UL 94
UV-Beständigkeit	Ja	–
Baustoffklasse	Klasse B 2	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage