




Roto Frame-Tec | Piastra di base

Scheda tecnica del prodotto

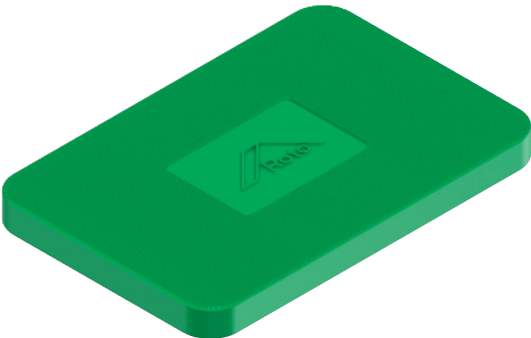

- Denominazione

Piastra di base
- Dimensioni

Vedere catalogo Roto Fix&Glazing (CTL_15)
- Utilizzo

Livellamento, spessoramento e alleggerimento dei carichi
- Materiale

PS (polistirolo)

Caratteristiche del materiale

		Procedura di prova
Modulo elettrico	2200 MPa	ISO 178
Densità	1,04 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	60 N/mm ²	ISO 2039-1
Tensione di snervamento ammissibile σ	28 MPa	ISO 527-2
Temperatura min.	-10 °C	–
Temperatura max.	+80 °C	–
Carico di pressione	80 MPa	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Tempo di esposizione agli agenti atmosferici in esterno	max. 6 mesi	–
Tossicità in caso di incendio	Formazione di CO/CO ₂ molto probabile, forte produzione di fuliggine	–
Reazione al fuoco	F	DIN EN 13501-1
Classe materiale da costruzione	Classe B 3	DIN 4102-1

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta