



Roto Safe


Allgemeine Hinweise

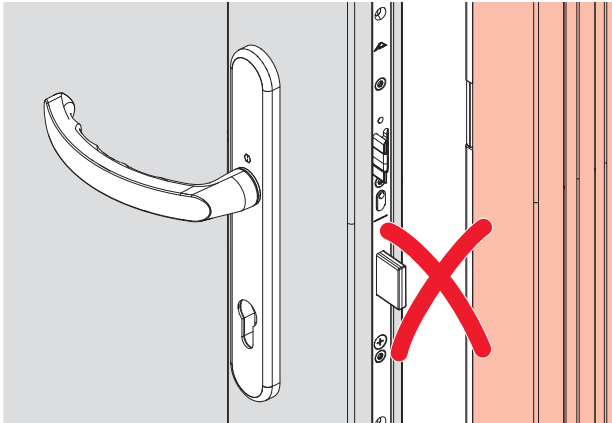


Tür nicht bei ausgefahrener Verriegelung schließen oder an den Rahmen drücken.

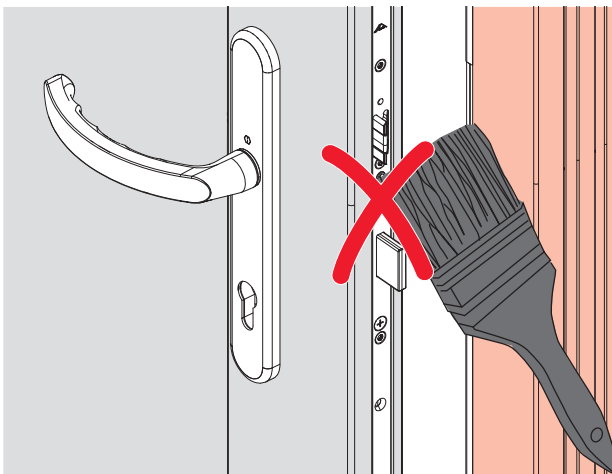


Schloss bzw. Verriegelungselemente (Falle, Riegel, Zusatzverriegelung.) nicht überstreichen.

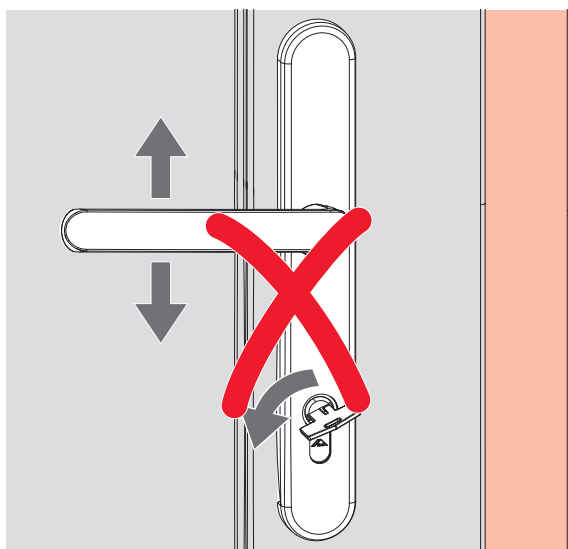


Türdrücker und Profilzylinder nicht gleichzeitig betätigen.

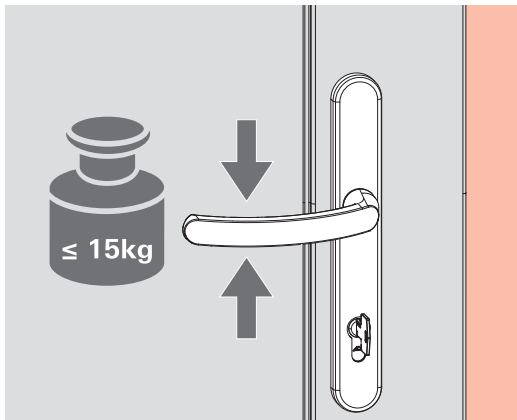


Griff nicht stark belasten, maximal 15 kg.

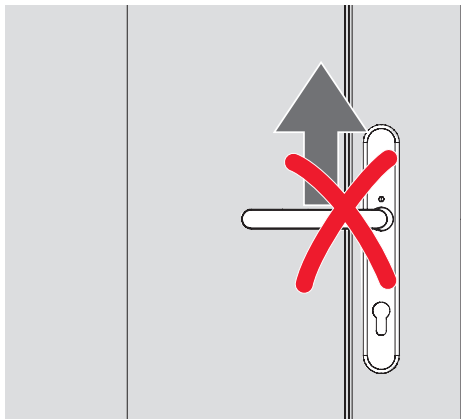

Den Flügel nicht am Türdrücker tragen.

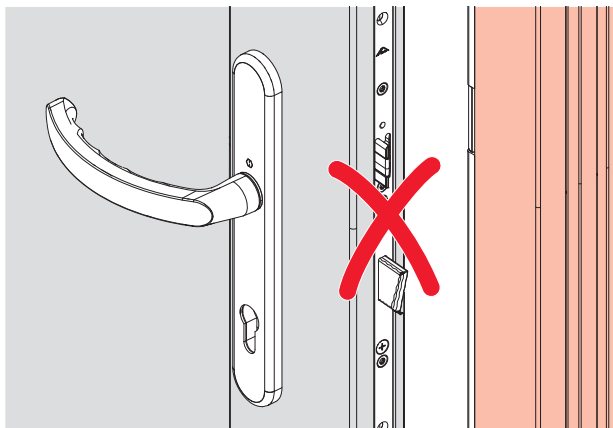

Bei sichtbaren Gewaltanwendungen Schloss bzw. Griff austauschen.

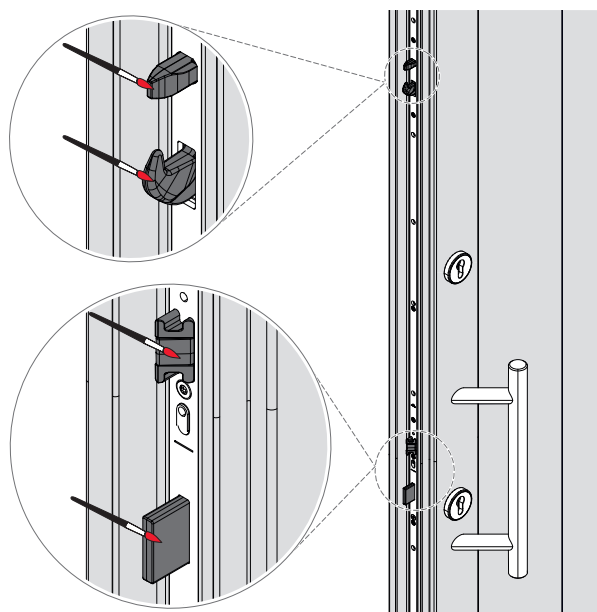

Verriegelungselemente (Falle, Riegel, Zusatzverriegelung) mindestens 1x jährlich schmieren.



ACHTUNG

Sachschäden durch falsche Schmierstoffe!

Minderwertige Schmierstoffe können die Funktion der Beschläge beeinträchtigen.

- ▶ Hochwertige Schmierstoffe verwenden.
- ▶ Nur harz- und säurefreie Schmierstoffe verwenden.