Roto Frame-Tec | Płytka dystansowa

Karta produktowa

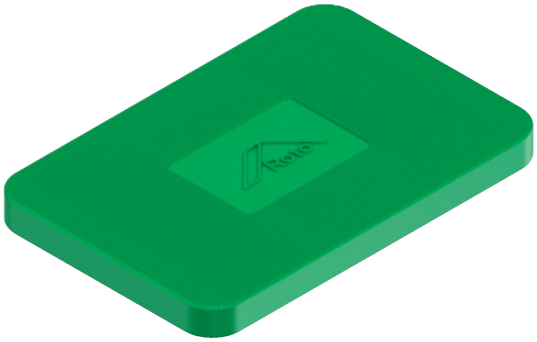

Nazwa Płytka dystansowa
Wymiary patrz katalog Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Zastosowanie Do wyrównania, podpierania i przenoszenia ciężaru
Materiał PS (polistyren)

Właściwości materiału

		Procedura badawcza
Moduł elastyczności	2200 MPa	ISO 178
Gęstość	1,04 g/cm^3	ISO 1183
Twardość	60 N/mm^2	ISO 2039-1
Dopuszczalna granica plastyczności σ	28 MPa	ISO 527-2
Temperatura min.	-10°C	–
Temperatura maks.	+80°C	–
Obciążenie ściskające	80 MPa	ISO 2039-1
Współczynnik przenikania ciepła λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Czas ekspozycji na zewnątrz	maks. 6 miesięcy	–
Toksyczność podczas pożarów	Tworzenie się CO/CO_2 bardzo prawdopodobne, mocno dymiący	–
Zachowanie podczas pożaru	F	DIN EN 13501-1
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 3	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie