



Roto Solid B | 218 P, 222 P

Przykręcany do przyłgi

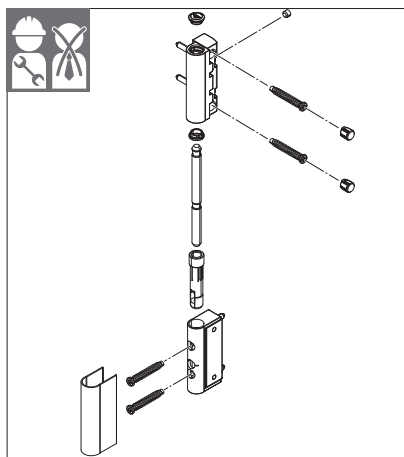






Window & Door
Technology

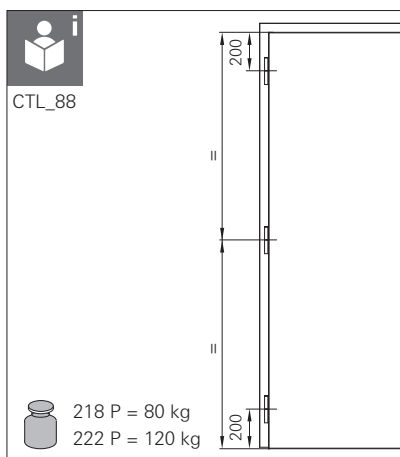

INFO



Długości wkrętów mogą różnić się w zależności od systemu profilu.

Przestrzegać instrukcji montażu.

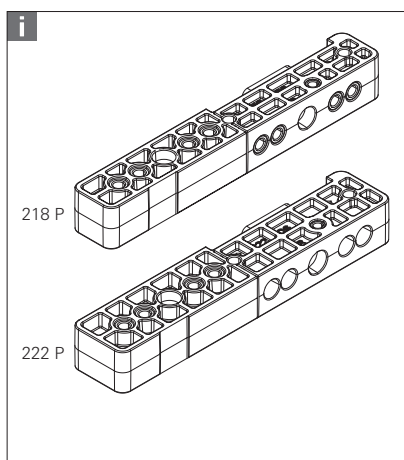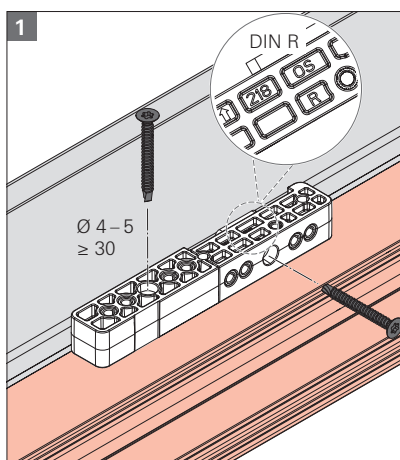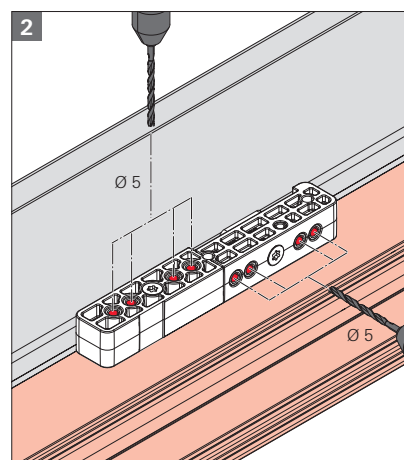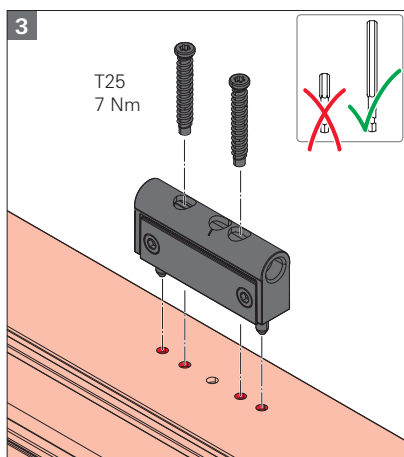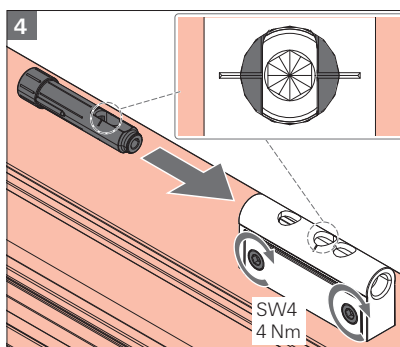



INFO



Sprawdzić stabilność mocowania wkrętami.

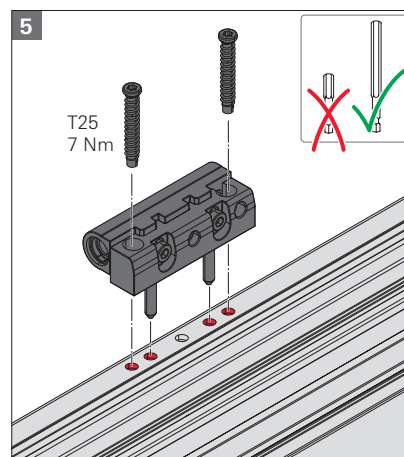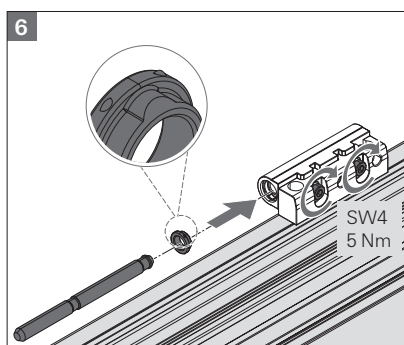

INFO

Sprawdzić stabilność mocowania wkrętami.

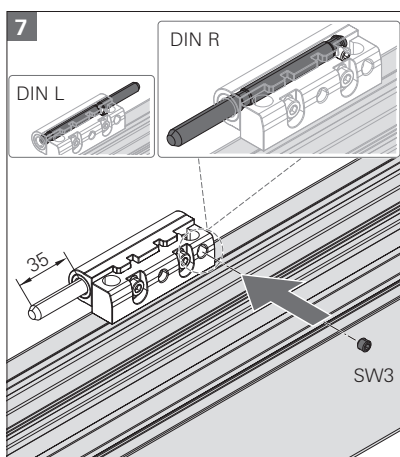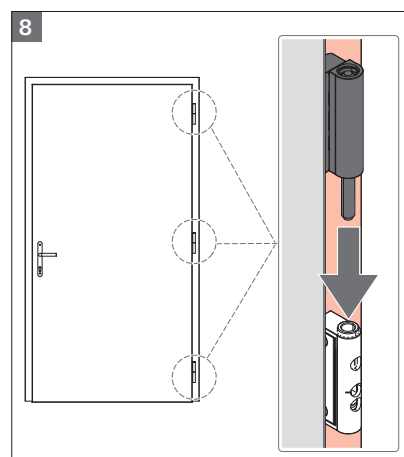

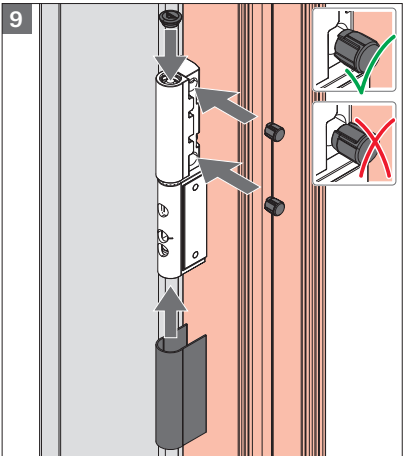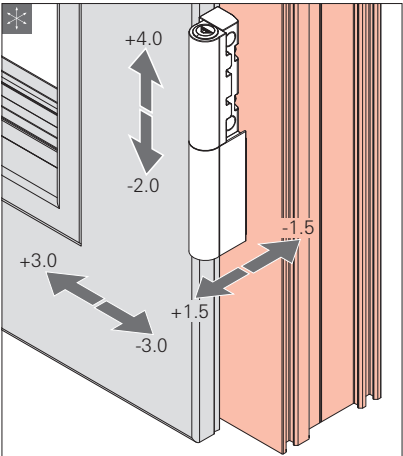

Regulacja

ADJ_13

MVD_19



https://scom.lv/ADJ_13



https://scom.lv/MVD_19

0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Fraser-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria											
Türband lt. EN1935 - Roto Solid B 218 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31 LE/DoP-Nr.: KD/DoorB 218 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31											
22 EN 1935:2002-05 Türband 2-teilig für Türen in Fluchtwegen											
Selbstschließend bestanden (39Nm Reibmoment) (98kg Türmasse) (160kg Belastungsverformung) (240kg Überbelastung)											
Dauerfunktionsfähigkeit bestanden (*480h - Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000Zyklen)											
Gefährliche Substanzen bestanden											
Gefährliche Substanzen	Dauerfunktion	Massen für Feuer-/Rauchschutz	Schmelzschutz	Korrosionsschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz
3	7	4	0	1	4*	0	11				

0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Fraser-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria											
Türband lt. EN1935 - Roto Solid B 222 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31 LE/DoP-Nr.: KD/DoorB 222 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31											
22 EN 1935:2002-05 Türband 2-teilig für Türen in Fluchtwegen											
Selbstschließend bestanden (49Nm Reibmoment) (120kg Türmasse) (240kg Belastungsverformung) (380kg Überbelastung)											
Dauerfunktionsfähigkeit bestanden (*480h - Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000Zyklen)											
Gefährliche Substanzen bestanden											
Gefährliche Substanzen	Dauerfunktion	Massen für Feuer-/Rauchschutz	Schmelzschutz	Korrosionsschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz	Schmelzschutz
4	7	0	0	1	4*	1	13				