


Roto Frame-Tec | Unterlegplatte

Produktdatenblatt

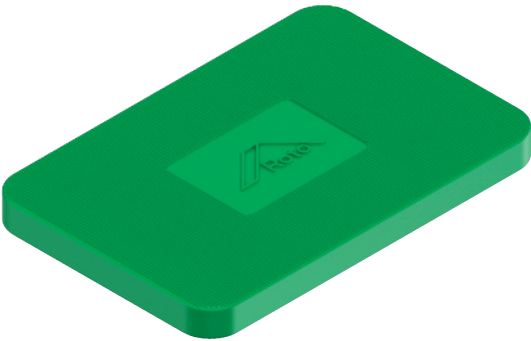

- Bezeichnung** Unterlegplatte
- Abmessungen** siehe Roto Fix&Glazing Katalog (CTL_15)
- Anwendung** Ausgleichen, Unterlegen und Abtragen von Lasten
- Werkstoff** PS (Polystyrol)

Materialeigenschaften

		Prüfverfahren
E-Modul	2200 MPa	ISO 178
Dichte	1,04 g/cm ³	ISO 1183
Härte	60 N/mm ²	ISO 2039-1
Zulässige Streckspannung σ	28 MPa	ISO 527-2
Min. Temperatur	-10 °C	–
Max. Temperatur	+80 °C	–
Druckbelastung	80 MPa	ISO 2039-1
Wärmeleitfähigkeit λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Freibewitterungszeit	max. 6 Monate	–
Toxizität bei Bränden	Bildung CO/CO ₂ sehr wahrscheinlich, stark rußend	–
Brandverhalten	F	DIN EN 13501-1
Baustoffklasse	Klasse B 3	DIN 4102-1

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage