


Jointts d'étanchéité Deventer | DDM 1212

Fiche technique du produit

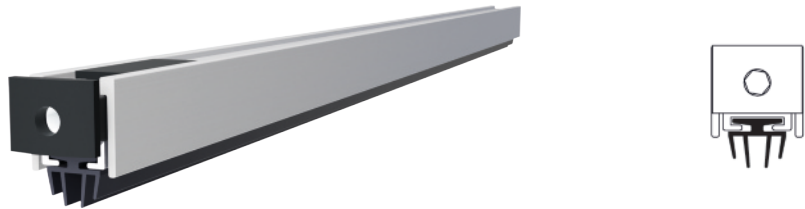

Désignation	Étanchéité basse de la porte Mini joint rabattable Deventer
Dimensions	12 mm x 12 mm
Application	étanchéité basse de la porte automatique avec déclenchement / déclenchement unilatéral : Angulaire
Domaine d'utilisation	Portes, portes intérieures
Matériau	Aluminium sans revêtement

Propriétés du matériau

	Propriété
Profilé extérieur	Matériau : 6060 T6 Alliage en aluminium
Profilé intérieur	Matériau : 6060 T6 Alliage en aluminium
Traitement de surface	Matériau : Aluminium sans revêtement
Mécanisme de déclenchement	Matériau : Nylon PA6 30 % renforcé de fibres de verre
Joint	Type de modèle : Therm A
	Joint thermoplastique coextrudé auto-extinguible à quatre lèvres
	Matériau : PVC
	Couleur : Noir
Déclencheur	Déclencheur en acier recouvert de nylon, réglable à l'aide d'une clé six-pans creux de 3 mm
	Type de modèle : 23
	Matériau : Nylon PA6 30 % renforcé de fibres de verre
	Couleur : Noir

Caractéristiques techniques

		Méthode d'essai
Course max.	8 mm	–
Température de fonctionnement	-20°C / +80°C	–
Type de montage	Vis (non incluses)	–
Cycles de travail ^[1]	> 200 000	Interne

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande
EPD	non disponible	–

[1] Les indications concernant les tests réussis, la fonction permanente selon EN 1191:2012-12, classée selon EN 16034:2014-10, renseignent sur l'aptitude fondamentale de la mécanique. Dans certains cas, selon le matériau de l'ouvrant de porte ou le type de paumelles, d'autres résultats peuvent également être obtenus.