


Roto Eifel | Arrêt au vent

Fiche technique du produit

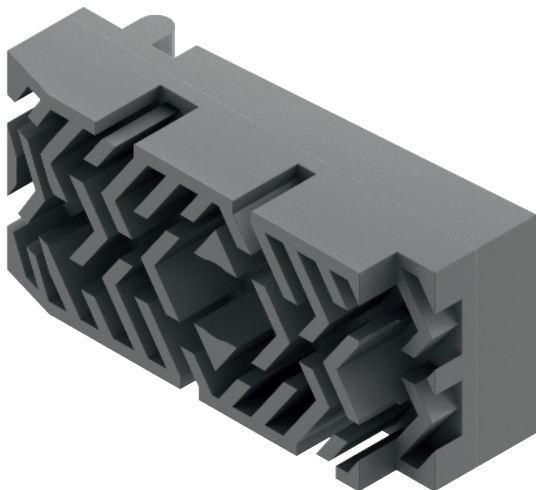

Désignation	Arrêt au vent
Dimensions	voir catalogue Roto Eifel (CTL_87)
Application	Pour une étanchéification verticale de l'espace de feuillure
Domaine d'utilisation	Portes d'entrée et portes-fenêtres
Matériau	PP (polypropylène) 20% GF (fibre de verre) / TPE (élastomère thermoplastique)

Propriétés du matériau

	PP (polypropylène) 20% GF (fibre de verre)	TPE (élastomère thermoplastique)	Méthode d'essai
Module d'élasticité	2 900 MPa	–	ISO 178
Densité	1,04 g/cm ³	0,97 g/cm ³	ISO 1183
Dureté	–	78 Shore A	ISO 868
Contrainte d'élasticité admissible σ	33 MPa	–	ISO 527-2
Résistance à la traction type 2	–	16,6 MPa	ISO 37
Température min.	0 °C	-30 °C	–
Température max.	100 °C	125 °C	–
Charge de compression	80 MPa	–	ISO 2039-1
Conductivité thermique λ	0,25 W/mK	–	ISO 22007
Absence d'halogène	Oui	Oui	–
Résistance aux plastifiants	Oui	Oui	–
Toxicité en cas d'incendie	Formation de CO/CO ₂ très probable	Formation de CO/CO ₂ très probable	–
Comportement au feu	HB	HB	UL 94
Classe de matériaux de construction	Classe B 2	Classe B 2	DIN 4102-1

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande