Roto Eifel | Deflector de viento

Hoja de datos del producto

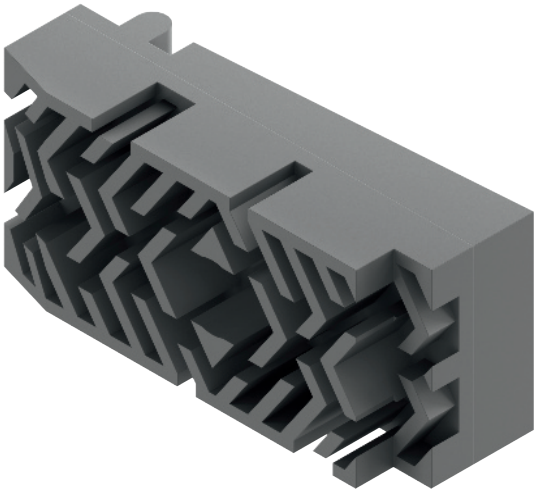

Denominación Deflector de viento
Dimensiones Ver catálogo Roto Eifel (CTL_87)
Uso Para el aislamiento vertical del espacio de canal
Ámbito de uso Puertas principales y balconeras
Material PP (polipropileno) 20 % GF (fibra de vidrio)/TPE (elastómero termoplástico)

Características de los materiales

	PP (polipropileno) 20 % GF (fibra de vidrio)	TPE (elastómero termoplástico)	**Proceso de comprobación**
Módulo eléctrico	2900 MPa	–	ISO 178
Densidad	1,04 g/cm³	0,97 g/cm³	ISO 1183
Dureza	–	78 Shore A	ISO 868
Límite elástico permitido σ	33 MPa	–	ISO 527-2
Resistencia al desgarro tipo 2	–	16,6 MPa	ISO 37
Temperatura mín.	0 °C	-30 °C	–
Temperatura máx.	100 °C	125 °C	–
Carga por presión	80 MPa	–	ISO 2039-1
Conductividad térmica λ	0,25 W/mK	–	ISO 22007
Libre de halógenos	Sí	Sí	–
Resistente a plastificantes	Sí	Sí	–
Toxicidad durante incendios	Formación de CO/CO_2 muy probable	Formación de CO/CO_2 muy probable	–
Comportamiento en caso de incendio	HB	HB	UL 94
Clase de material de construcción	Clase B 2	Clase B 2	DIN 4102-1

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición