



Roto Safe


Informacje ogólne

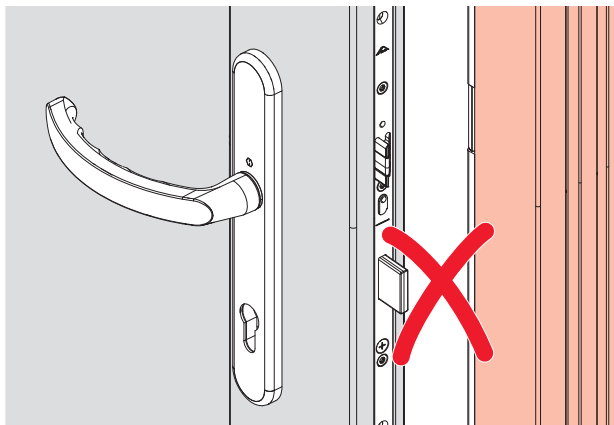


Nie zamykać ani nie dociskać drzwi do ramy drzwi przy wysuniętych ryglach.

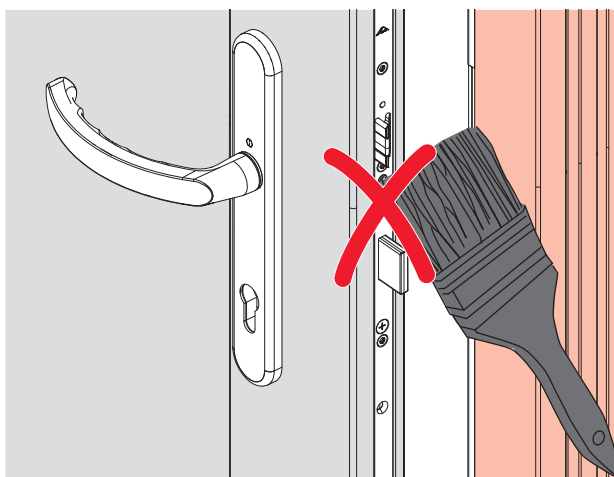


Nie malować zamka ani żadnych elementów ryglujących (zapadka, rygiel, rygle dodatkowe).

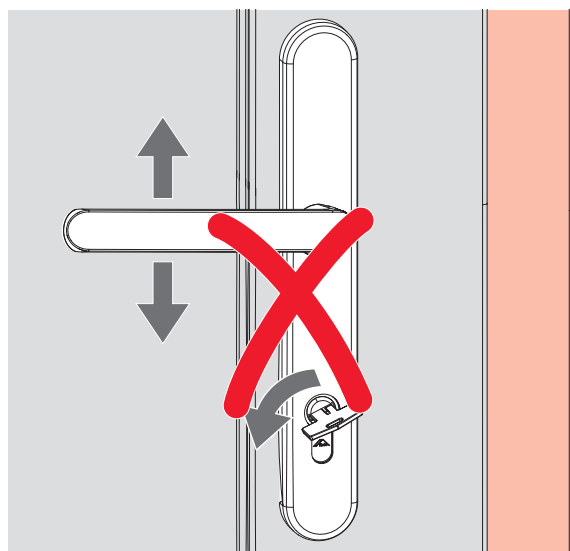


Nie naciskać klamki w momencie przekręcania klucza we wkładce bębnekowej.

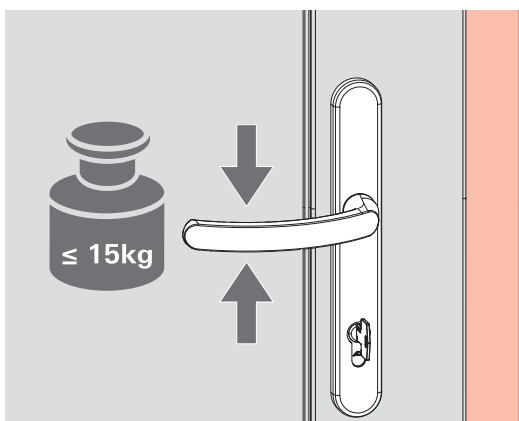


Nie obciążać mocno klamki, maks. 15 kg.

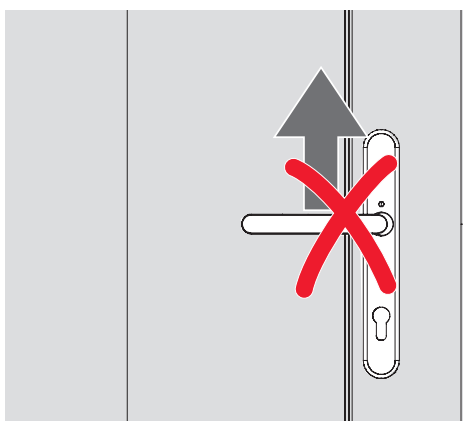

Nie przenosić skrzydła trzymając za klamkę.

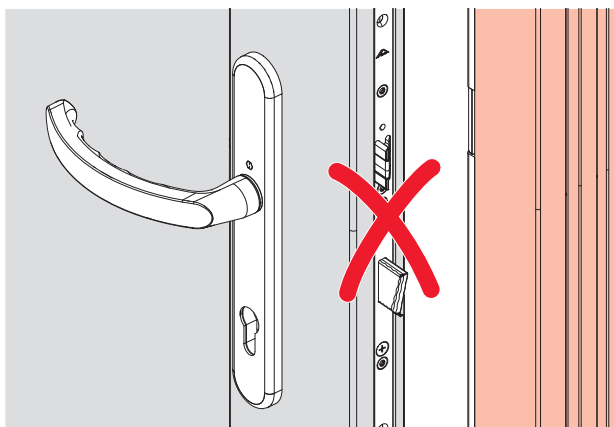

W przypadku widocznych oznak użycia siły wymienić zamek ew. klamkę.

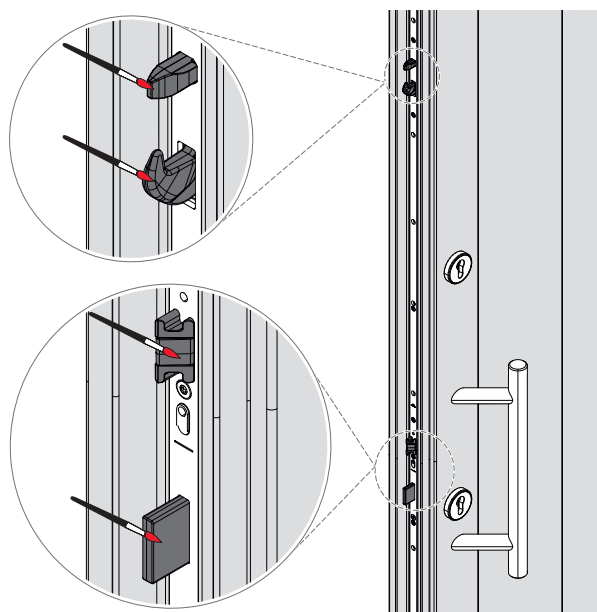

Punkty ryglowania (zapadka, rygiel, rygle dodatkowe) smarować co najmniej 1 raz w roku.



UWAGA

Szkody materialne wskutek użycia niewłaściwych smarów!

Słabej jakości smary mogą mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie okuć.

- ▶ Stosować smary wysokiej jakości.
- ▶ Stosować tylko smary bez zawartości żywic i kwasów.