Roto Solid S | 105 NN

Roto
Window & Door
Technology

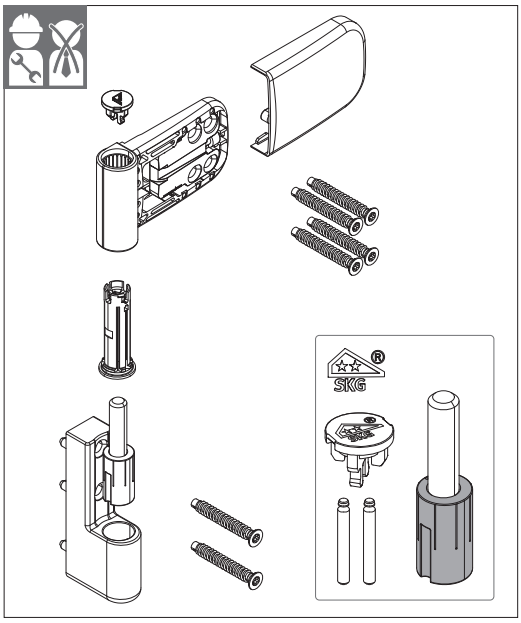

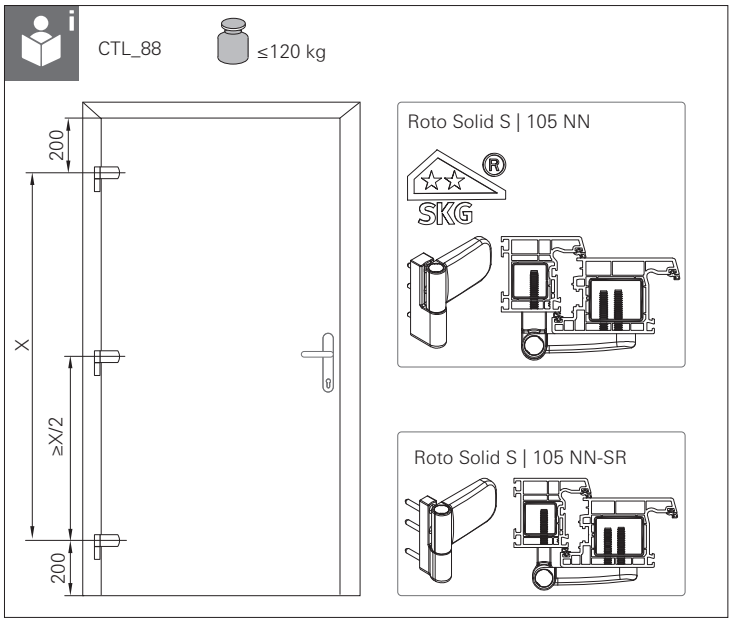

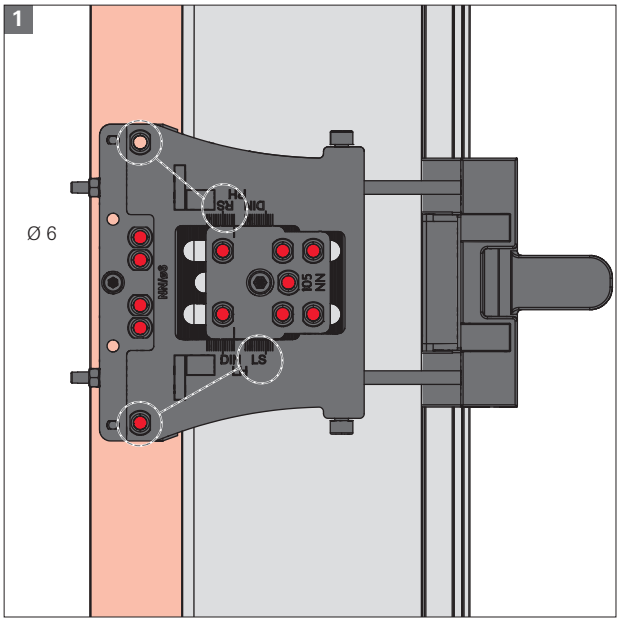

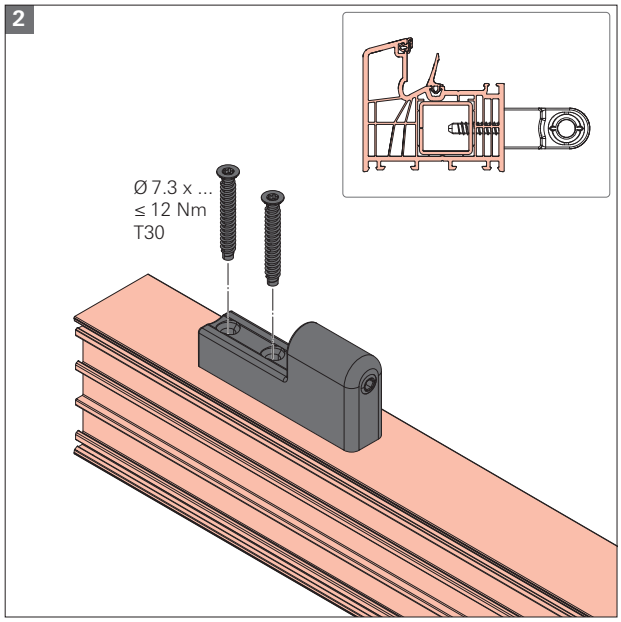

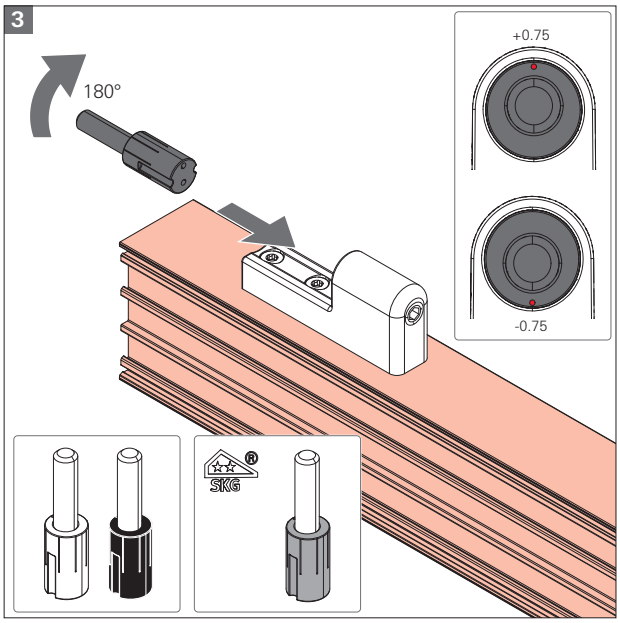

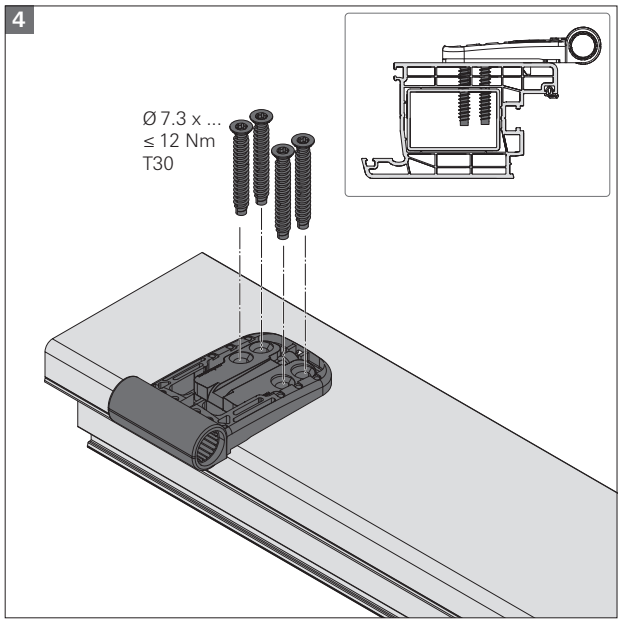

Änderungen vorbehalten.
Subject to change.

Roto
Window & Door
Technology

5

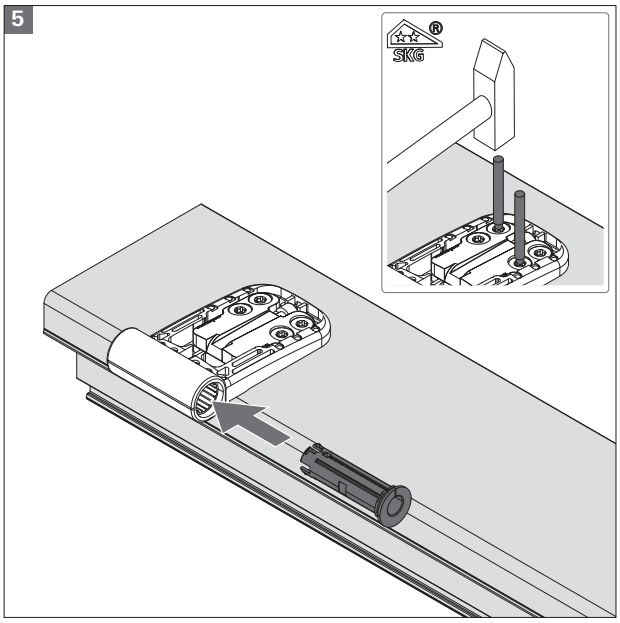

6

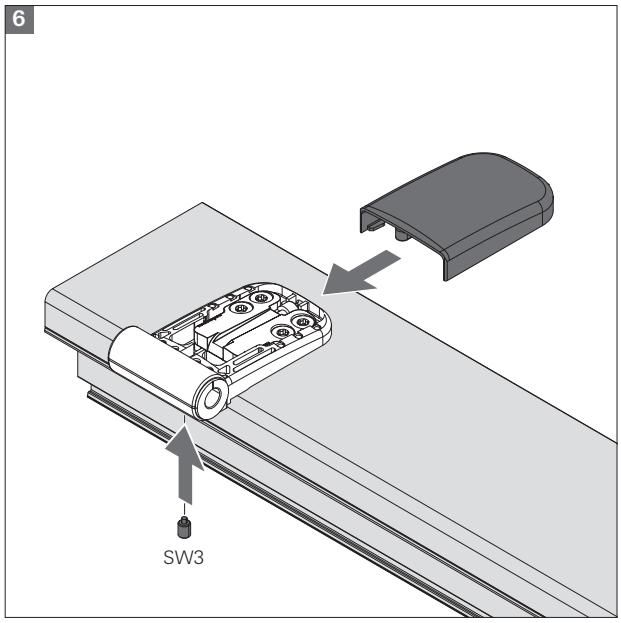

7

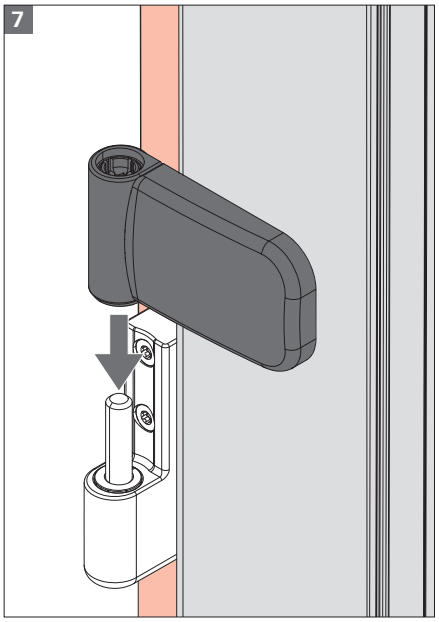

8

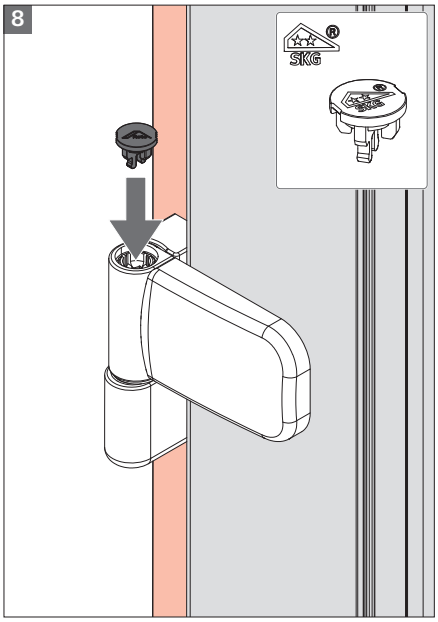

CE

0757
Roto-Frank Austria GmbH
Lapp-Finze-Str. 21
A-8401 Kalsdorf bei Graz
Austria

Türband lt. EN1935 – Roto Solid S 105 NN/004/2024-10-23

LE/DoP-Nr. : KD/Door/S 105 NN/Nr. 004/CPR/2024-10-23

13

EN 1935:2002-05

Türband 2-teilig,
für Türen in Fluchtwegen

Selbstschließend	bestanden (-4Nm Reibmoment) (120kg Türmasse) (240kg Belastungsverformung) (360kg Überbelastung)
Dauerfunktionstüchtigkeit	bestanden (*480h – Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000Zyklen)
Gefährliche Substanzen	bestanden

Gebrauchsklasse	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer-/ Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsverhalten	Sicherheit Einbruchschutz	Bandklasse
4	7	6	0	1	4*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
Nr. 0757-CPR-229IFT-7031575-1 erstellt durch
ift Rosenheim NB-Nr. 0757

CE

0757
Roto-Frank Austria GmbH
Lapp-Finze-Str. 21
A-8401 Kalsdorf bei Graz
Austria

Türband lt. EN1935 – Roto Solid S 105 NN-SR/004/2024-10-23

LE/DoP-Nr. : KD/Door/S 105 NN-SR/Nr. 004/CPR/2024-10-23

13

EN 1935:2002-05

Türband 2-teilig,
für Türen in Fluchtwegen

Selbstschließend	bestanden (-4Nm Reibmoment) (120kg Türmasse) (240kg Belastungsverformung) (360kg Überbelastung)
Dauerfunktionstüchtigkeit	bestanden (*480h – Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000Zyklen)
Gefährliche Substanzen	bestanden

Gebrauchsklasse	Dauerfunktion	Masse Tür	Feuer-/ Rauchschutz	Sicherheit	Korrosionsverhalten	Sicherheit Einbruchschutz	Bandklasse
4	7	6	0	1	4*	1	13

Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit
Nr. 0757-CPR-229IFT-7031575-1 erstellt durch
ift Rosenheim NB-Nr. 0757

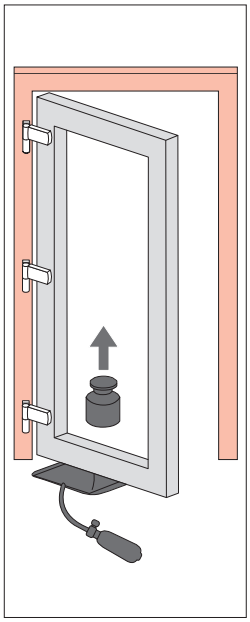

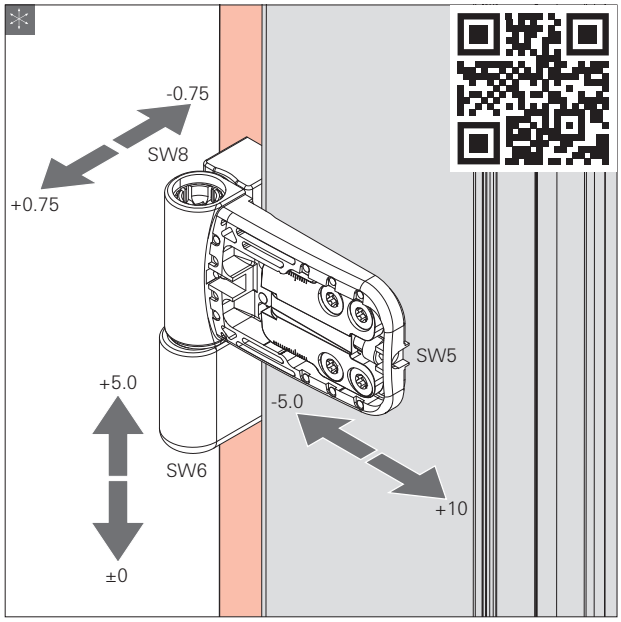

Änderungen vorbehalten.
Subject to change.