


Roto Glas-Tec | Płytki dystansowe

Karta produktowa

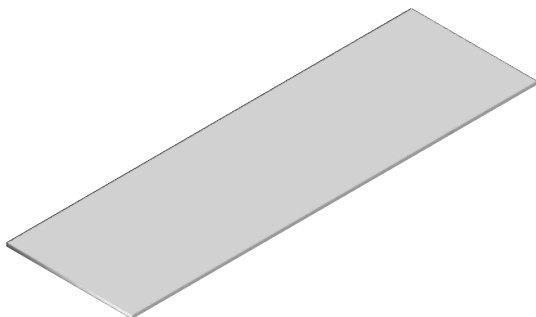

Nazwa	Dystansowa płytka spodnia z PVC
Wymiary	patrz katalog Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Zastosowanie	El. dystansowy pod podkładkę do szklenia GL-UKS
Miejsce stosowania	Wyrównanie różnic pomiędzy GL-UKS i konstrukcją
Materiał	PVC (polichlorek winylu)

Właściwości materiału

		Procedura badawcza
Moduł elastyczności	2400 MPa	ISO 178
Gęstość	1,49 g/cm ³	ISO 1183
Twardość	81 w skali Shore'a D	ISO 868
Temperatura min.	-30°C	–
Temperatura maks.	+60°C	–
Obciążenie ściskające	130 MPa	ISO 2039-1
Współczynnik przenikania ciepła λ	1,05 W/mK	ISO 22007
Odporność na substancje zmiękczające	Tak	–
Zachowanie podczas pożaru	HB	UL 94
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 1	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie