


Roto Eifel | Profil progu Eifel TB Flex

Karta produktowa

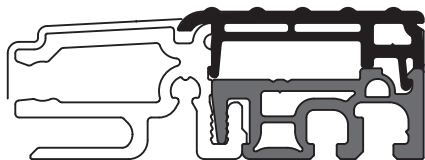

Nazwa	Profil progu Eifel TB Flex
Wymiary	patrz katalog Roto Eifel (CTL_87)
Zastosowanie	Tworzy dolne przejście na zewnątrz Baza pod profil montażowy i profil łączony zaciskowo
Miejsce stosowania	Drzwi wejściowe i balkonowe
Materiał	Twarde PVC; aluminium

Właściwości materiału

	Twarde PVC	Aluminium	Procedura badawcza
Moduł elastyczności	3200 MPa	70 MPa	ISO 178
Gęstość	1,52 g/cm ³	2,7 g/cm ³	ISO 1183
Twardość	81 w skali Shore'a D	–	ISO 868
Temperatura min.	-30°C	–	–
Temperatura maks.	+60°C	–	–
Obciążenie ściskające	130 MPa	–	ISO 2039-1
Współczynnik przenikania ciepła λ	1,05 W/mK	200 W/mK	ISO 22007
Halogenowanie	Tak	–	–
Odporność na promieniowanie UV	Tak	Tak	–

Własności produktu

		Procedura badawcza
Właściwości termiczne	Przebieg izoterm zgodnie z normą	DIN 4108-4
Charakterystyka pogodowa	Szczelność na zacinający deszcz	–
Pozostałe właściwości	Niski próg	DIN 18040

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie