


Roto Eifel | Embout de seuil

Fiche technique du produit

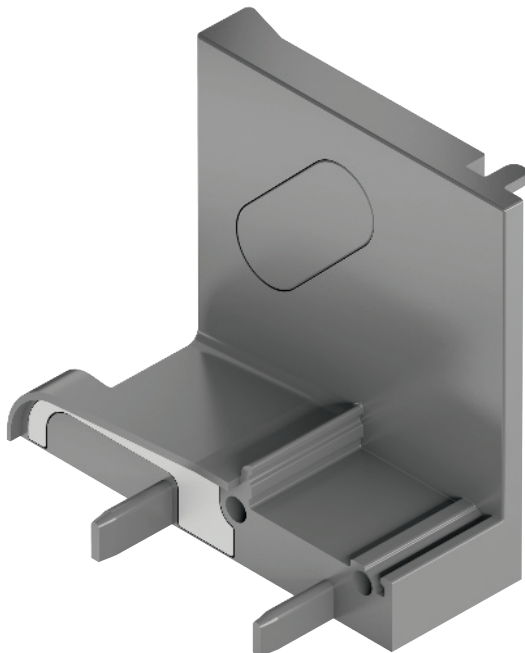

Désignation	Embout de seuil
Dimensions	voir catalogue Roto Eifel (CTL_87)
Application	Montage de seuils
Domaine d'utilisation	Portes d'entrée et portes-fenêtres
Matériau	PC/ASA (polycarbonate / acrylonitrile styrène acrylate)

Propriétés du matériau

		Méthode d'essai
Module d'élasticité	2 520 MPa	ISO 178
Densité	1,17 g/cm ³	ISO 1183
Dureté	102 échelle R	ISO 2039-2
Contrainte d'élasticité admissible σ	43 – 61 MPa	ISO 527-2
Température min.	-20 °C	–
Température max.	+90 °C	–
Conductivité thermique λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Absence d'halogène	Oui	–
Résistance aux plastifiants	Oui	–
Toxicité en cas d'incendie	Formation de CO/CO ₂ très probable	–
Comportement au feu	HB	UL 94
Résistance aux UV	Oui	–
Classe de matériaux de construction	Classe B 2	DIN 4102-1

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande