


Roto Eifel | Wiatrostop

Karta produktowa

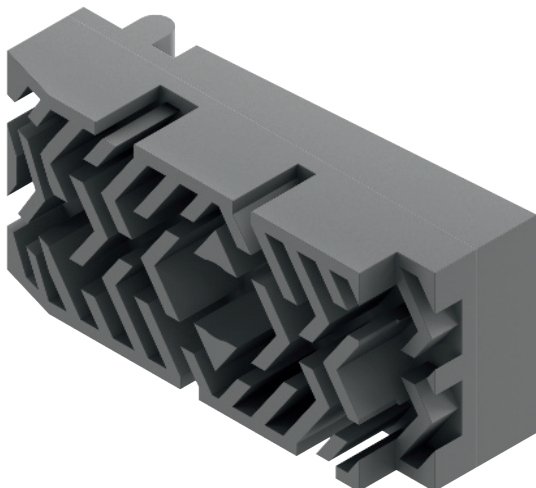

Nazwa	Wiatrostop
Wymiary	patrz katalog Roto Eifel (CTL_87)
Zastosowanie	Do pionowego uszczelnienia luzu wrębowego
Miejsce stosowania	Drzwi wejściowe i balkonowe
Materiał	PP (polipropylen) 20% GF (włókno szklane) / TPE (elastomery termoplastyczne)

Właściwości materiału

	PP (polipropylen) 20% GF (włókno szklane)	TPE (elastomery termoplastyczne)	Procedura badawcza
Moduł elastyczności	2900 MPa	–	ISO 178
Gęstość	1,04 g/cm ³	0,97 g/cm ³	ISO 1183
Twardość	–	78 w skali Shore'a A	ISO 868
Dopuszczalna granica plastyczności σ	33 MPa	–	ISO 527-2
Wytrzymałość na rozrywanie typ 2	–	16,6 MPa	ISO 37
Temperatura min.	0°C	-30°C	–
Temperatura maks.	100°C	125°C	–
Obciążenie ściskające	80 MPa	–	ISO 2039-1
Współczynnik przenikania ciepła λ	0,25 W/mK	–	ISO 22007
Bezhalogenowość	Tak	Tak	–
Odporność na substancje zmiękczające	Tak	Tak	–
Toksyczność podczas pożarów	Tworzenie się CO/CO ₂ bardzo prawdopodobne	Tworzenie się CO/CO ₂ bardzo prawdopodobne	–
Zachowanie podczas pożaru	HB	HB	UL 94
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 2	Klasa B 2	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie