Roto Safe

Všeobecné pokyny

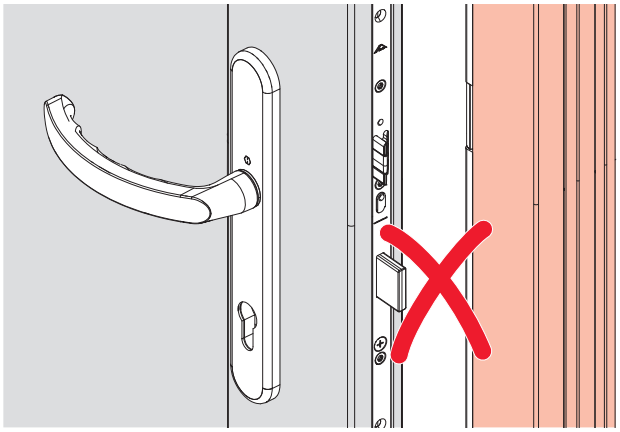

Dveře nezavírejte s vysunutým blokovacím mechanismem a netlačte k rámu.

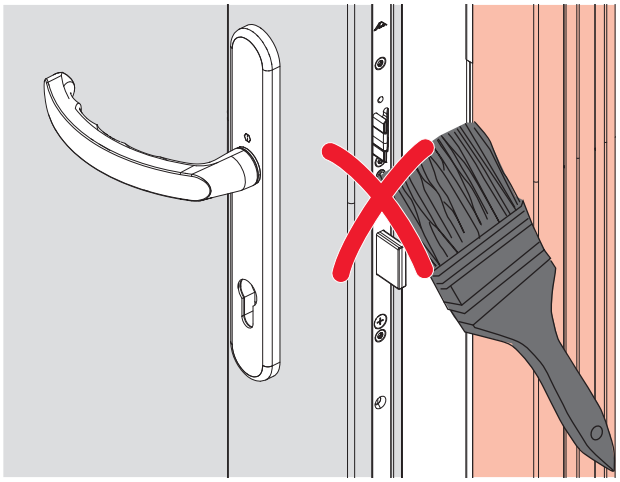

Zámek, resp. blokovací prvky (střelka, západka, přídavné blokování) nenatírejte.

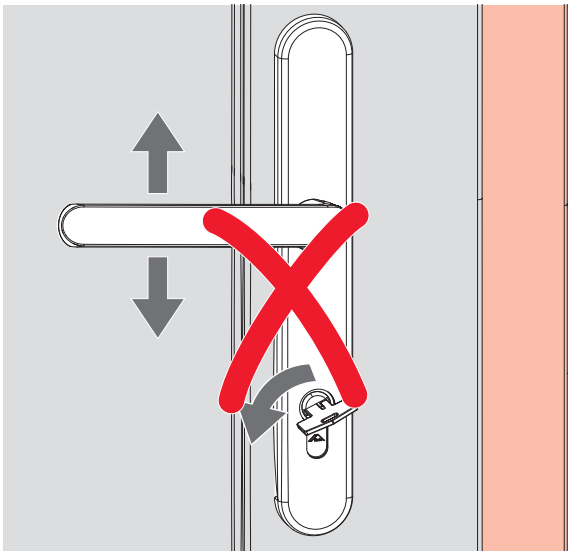

Vyhněte se současnému stiskávání dveřní kliky a otáčení cylindrické zámkové vložky.

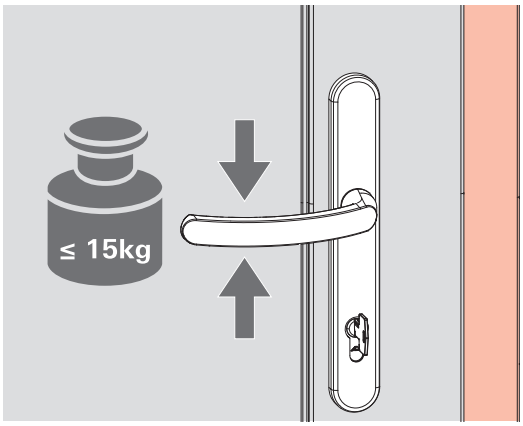

Kliku nezatěžujte nadměrně, maximální zátěž činí 15 kg.

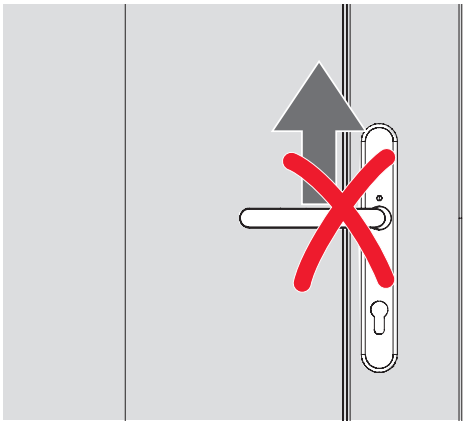

Křídlo nepřenášejte za dveřní kliku.

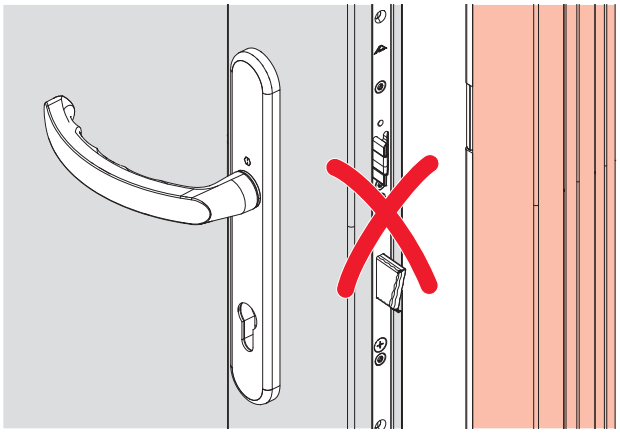

V případě citelného vynakládání síly zámek, resp. kliku vyměňte.

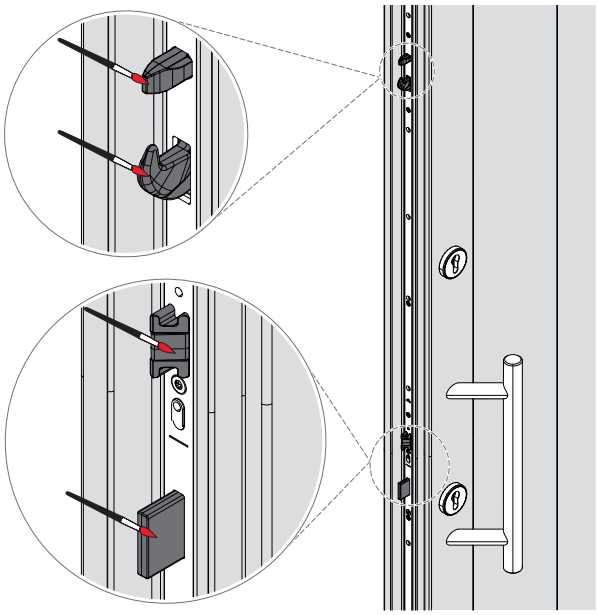

Blokovací prvky (střelku, západku, přídavné blokování) nejméně 1× za rok namažte.

POZOR

Riziko vzniku věcných škod v důsledku použití nesprávných maziv!

Nekvalitní maziva mohou negativně ovlivnit funkci kování.

- Používejte pouze kvalitní maziva.
- Používejte pouze maziva bez pryskyřice a kyselin.