


Roto Eifel | Terminale per profilo di copertura

Scheda tecnica del prodotto

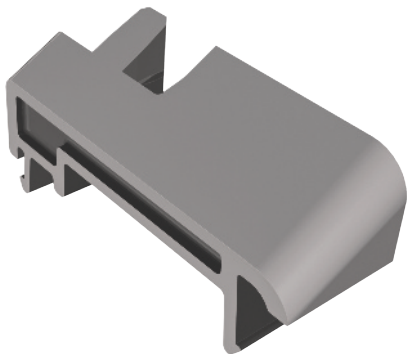

- Denominazione** Terminale per profilo di copertura
- Dimensioni** Vedere catalogo Roto Eifel (CTL\_87)
- Utilizzo** Elemento terminale per telaio fisso, per soglia Eifel TB con fresatura dei contorni
- Ambito di utilizzo** Portoni di casa e portefinestre
- Materiale** PC/ASA (polycarbonato / acrilonitrile-stirolo-acrilestere)

Caratteristiche del materiale

|                                 |                                                  | Procedura di prova |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| Modulo elettrico                | 2520 MPa                                         | ISO 178            |
| Densità                         | 1,17 g/cm <sup>3</sup>                           | ISO 1183           |
| Durezza                         | 102 R Scale                                      | ISO 2039-2         |
| Temperatura min.                | -20 °C                                           | –                  |
| Temperatura max.                | 90 °C                                            | –                  |
| Conducibilità termica λ         | 0,17 W/mK                                        | ISO 22007          |
| Senza alogeni                   | Sì                                               | –                  |
| Tossicità in caso di incendio   | Formazione di CO/CO <sub>2</sub> molto probabile | –                  |
| Reazione al fuoco               | HB                                               | UL 94              |
| Resistenza UV                   | Sì                                               | –                  |
| Classe materiale da costruzione | Classe B 2                                       | DIN 4102-1         |

Informazioni aggiuntive

|       |          | Documenti correlati |
|-------|----------|---------------------|
| REACH | Conforme | Su richiesta        |