


Deventer Seals | DSG 1540

Hoja de datos del producto

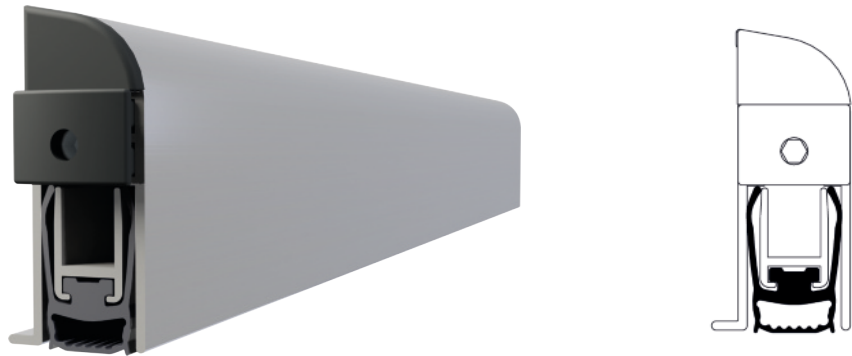

Denominación Burlete inferior | Deventer Sound insulation for Glass Doors
Dimensiones 15 x 40 mm
Uso Burlete inferior automático con activación/activador desde un solo lado: cuadrado
Ámbito de uso Puertas interiores
Material Aluminio anod.

Características de los materiales

	Propiedades
Perfil exterior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Perfil interior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Acabado	Material: Aluminio anod.
mecanismo de activación	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
Junta	Tipo de modelo: HF 4
	Silicona autoextinguible UL94 de clase V0
	Color: Gris
Tapa de cierre	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
	Color: Negro
Accionador	Accionador autonivelante de acero revestido de nailon ajustable con una llave hexagonal de 3 mm
	Tipo de modelo: 6
	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
	Color: Negro

Características técnicas

		Proceso de comprobación
Carrera máx.	14 mm	–
Temperatura de servicio	-20 °C / +80 °C	–
Tipo de montaje	Cinta adhesiva altamente hermética de doble cara	–
Ciclos de trabajo ^[1]	> 200 000	Internamente

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición
EPD	no disponible	–

[1] Los datos sobre las pruebas superadas, la función permanente según EN 1191:2012-12 y clasificada según EN 16034:2014-10 proporcionan información sobre la idoneidad básica del sistema mecánico. En casos concretos, dependiendo del material del panel de puerta o del tipo de bisagras, también pueden obtenerse otros resultados.