


Deventer Seals | DDS 1230

Hoja de datos del producto

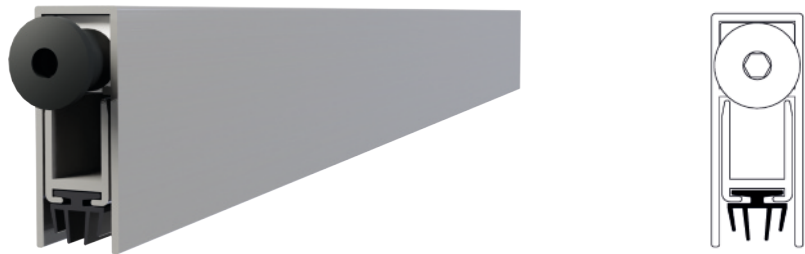

**Denominación** Burlete inferior | Deventer Drop Down Seal Self regulation

**Dimensiones** 11,7 x 30 mm

**Uso**

**Ámbito de uso** Puertas, puertas interiores

**Material** Aluminio pulido al prensar

Características de los materiales

|                         | Propiedades                                                                                     |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perfil exterior         | Material: refuerzo de aluminio 6060 T6                                                          |
| Perfil interior         | Material: refuerzo de aluminio 6060 T6                                                          |
| Acabado                 | Material: Aluminio pulido al prensar                                                            |
| mecanismo de activación | Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio                                         |
| Junta                   | Tipo de modelo: Therm A                                                                         |
|                         | Junta termoplástica autoextinguible coextrusionada de cuatro labios                             |
|                         | Material: PVC                                                                                   |
|                         | Color: Negro                                                                                    |
| Tapa de cierre          | Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio                                         |
|                         | Color: Negro                                                                                    |
| Accionador              | Accionador autonivelante de acero revestido de nailon ajustable con una llave hexagonal de 3 mm |
|                         | Tipo de modelo: 1                                                                               |
|                         | nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio                                                   |
|                         | Color: Negro                                                                                    |

Características técnicas

|                                  |                          | Proceso de comprobación |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| Carrera máx.                     | 14 mm                    | –                       |
| Temperatura de servicio          | -35 °C / +200 °C         | –                       |
| Tipo de montaje                  | Tornillos (no incluidos) | –                       |
| Ciclos de trabajo <sup>[1]</sup> | > 200 000                | Internamente            |
| Insonorización <sup>[2]</sup>    | 39 dB                    | ift Rosenheim           |

Información adicional

|       |               | Documentación correspondiente |
|-------|---------------|-------------------------------|
| REACH | conforme      | bajo petición                 |
| EPD   | no disponible | –                             |

[1] Los datos sobre las pruebas superadas, la función permanente según EN 1191:2012-12 y clasificada según EN 16034:2014-10 proporcionan información sobre la idoneidad básica del sistema mecánico. En casos concretos, dependiendo del material del panel de puerta o del tipo de bisagras, también pueden obtenerse otros resultados.

[2] Los valores de comprobación especificados para el aislamiento acústico se comprueban conforme a la norma DIN EN ISO 140-3:2005-03 y se evalúan conforme a la norma DIN EN ISO 717-1:2006-11. En este proceso de comprobación se prueba y evalúa la amortiguación sonora de las juntas en el componente.