


Roto Frame-Tec | Calotta con feritoia di drenaggio acqua

Scheda tecnica del prodotto

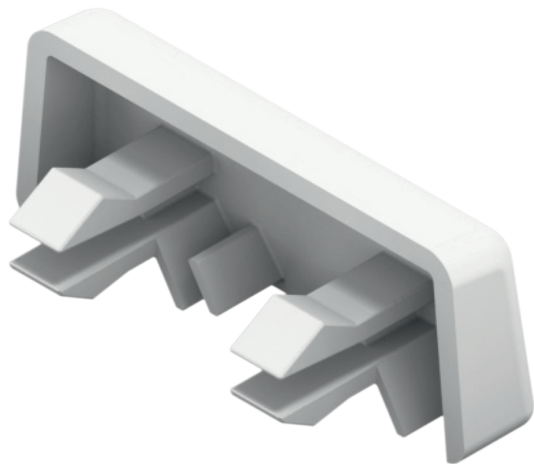

Denominazione	Calotta con feritoia di drenaggio acqua
Dimensioni	Vedere catalogo Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Utilizzo	Copertura di feritoie di drenaggio acqua
Ambito di utilizzo	Costruzione di porte e finestre
Materiale	ASA (acrilonitrile-stirolo-acrilestere)

Caratteristiche del materiale

		Procedura di prova
Modulo elettrico	2600 MPa	ISO 178
Densità	1,07 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	102 R Scale	ISO 2039-2
Tensione di snervamento ammissibile σ	56 MPa	ISO 527-2
Temperatura min.	-20 °C	–
Temperatura max.	+90 °C	–
Carico di pressione	100 MPa	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Senza alogeni	Sì	–
Resistenza ai plastificanti	Sì	–
Tossicità in caso di incendio	Formazione di CO/CO ₂ molto probabile HCN prevedibile in grandi quantità	–
Reazione al fuoco	HB	UL 94
Resistenza UV	Sì	–
Classe materiale da costruzione	Classe B 2	DIN 4102-1

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta