



SKG Informatie

Voor kunststof profielen.

1	Algemene informatie	3
1.1	1. Algemene richtlijnen	3
1.2	2. Montage richtlijnen RC2 beslagen SKG gecertificeerd kunststof kozijnen	4
1.3	3. 4 nokken-principe	5
2	Montage Roto NT / NX	6
2.1	Kozijnkader - Positie sluitstukken en scharnieren	6
2.1.1	1. Draaikiepbeslag - TiltSafe RC 2 / RC2 N	6
2.1.2	2. Draaikiepbeslag / Draaibeslag - RC 2 / RC2 N	8
2.1.3	3. Draaikiepbeslag Schuin raam - RC 2 / RC 2 N	10
2.1.4	4. Draaikiepbeslag Rondboog raam - RC 2 / RC 2 N	12
2.1.5	5. Draaikiepbeslag Komfort raam - RC 2 / RC 2 N	13
2.1.6	6. Stolpbeslag standaard - RC 2 / RC 2 N - ZICHTBARE Scharnieren	14
2.1.7	7. Stolpbeslag standaard - RC 2 / RC 2 N - VERDEKTE Scharnieren	16
2.1.8	8. Stolpbeslag Plus- RC 2 / RC 2 N	18
2.1.9	9. Draaikiepbeslag / Draaibeslag 4 nokken-principe - RC 2 / RC 2 N	20
2.1.10	10. Draaikiepbeslag / Draaibeslag 4 nokken-principe - RC 2 / RC 2 N	22
2.1.11	11. Kiepbeslag 4 nokken-principe - RC 2 / RC 2 N	24
2.1.12	12. Stolpbeslag 4 nokken-principe - RC 2 / RC 2 N	25
3	Montage Roto Patio Alversa	28
3.1	Kozijnkader - Positie sluitstukken en scharnieren	28
3.1.1	1. Diagram A - Centrische / variabel - RC 2 / RC 2 N	28
3.1.2	2. Diagram C - Centrisch / variabel / fix - RC 2 / RC 2 N	30
3.1.3	3. Diagram A - Vaste greephoogte - RC 2 / RC 2 N	31
4	Montage Roto Patio Fold	32
4.1	Kozijnkader - Positie sluitstukken en scharnieren	32
4.1.1	1. Beslagonderdelen - RC 2 / RC 2 N	32

1. Algemene richtlijnen

Voor de montage van Roto NT / NX / Patio Alversa / Patio Fold beslagen voor kunststof kozijnen conform NEN 5096 Klasse 2.



De montage van het beslag dient conform de Roto voorschriften en volgnummers te gebeuren.

Deze kunt U vinden in de Roto inbouwhandleidingen voor verwerkers onder de rubriek "Montage Veiligheidsbeslag":

- Roto NT K: IMO_63
- Roto NX P: IMO_455 en HWO_14
- Roto Patio Alversa: IMO_407
- Roto NX A16: IMO_146 en HWO_31
- Roto NX Designo: IMO_517 en HWO_22
- Roto NX C: IMO_580 en HWO_37
- Roto Patio Fold: IMO_28

IMO beslag configuraties die voldoen aan SKG bevatten in de titelbeschrijving RC2 of RC2N.

SKG Komo Certificaat Roto NT

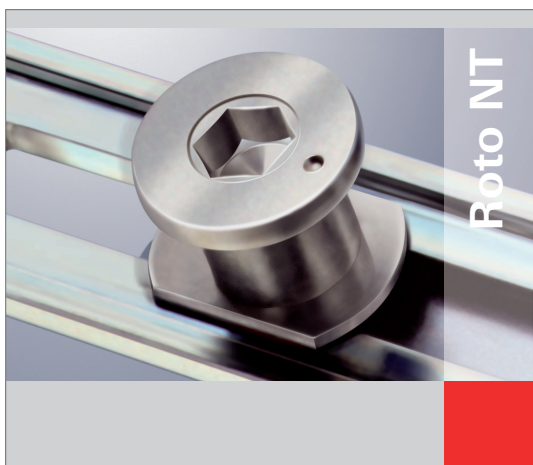

Roto Frank N.V.

Ikaroslaan 14
1935 Zaventem
België
Tel: 032 (0)67 89 41 40
Fax: 032 (0)67 84 14 56
Email: info.ewe@roto-frank.com

Algemene informatie

Montage richtlijnen RC2 beslagen SKG gecertificeerd kunststof kozijnen

2. Montage richtlijnen RC2 beslagen SKG gecertificeerd kunststof kozijnen

De Roto beslagdelen dienen met de volgende schroeven te worden bevestigd in 1,5 mm dik staal:

Raamdelen: 3,9 x

Sluitplaten: 3,9 x

1. Veiligheidssluitplaat zamak



2. Veiligheidssluitplaat zamak/staal



3. Veiligheidssluitplaat staal + onderlegger

Sluitplaat bevestiging met 3 schroeven

door 2 wanden kunststof met een wanddikte van 3mm.



4. Veiligheid zamac 3 schroeven

5. Veiligheidssluitstuk met kiepventilatie - aangepaste bevestigingsschroeven
4,2 x ... mm antidiefstal in $\geq 1,5$ mm staal

Bovendien dient U het raam van een afsluitbare raamgreep te voorzien.


Indien aan alle voorwaarden is voldaan moet het meegeleverde SKG merkteken op de espagnolet worden gemonteerd.

De raamproducent blijft ten alle tijde verantwoordelijk voor het door hem of haar geleverde produkt.

Onderdelen met SKG markering:

- infoclip op raampomp
- greep
- positionering sluitplaten variable van +/- 0 t/m 75 mm

* Bij een min. VSB waar het sluitpunt onderzijde vervalt dient deze te worden verplaatst naar de hangzijde.



3. 4 nokken-principe

De Roto NT K / NX P dient met de volgende schroeven te worden bevestigd in min. 1,5 mm staal:

Raamdelen: 3,9 x


Sluitplaten: 4,2 x

1. Veiligheidssluitplaat zamak/staal 

2. Veiligheidssluitplaat staal + onderlegger 

Eindblokkeerblok hangzijde kan vervallen indien de ruimte boven de schaar max 3mm is.

1. Draaikiepbeslag - TiltSafe RC 2 / RC2 N

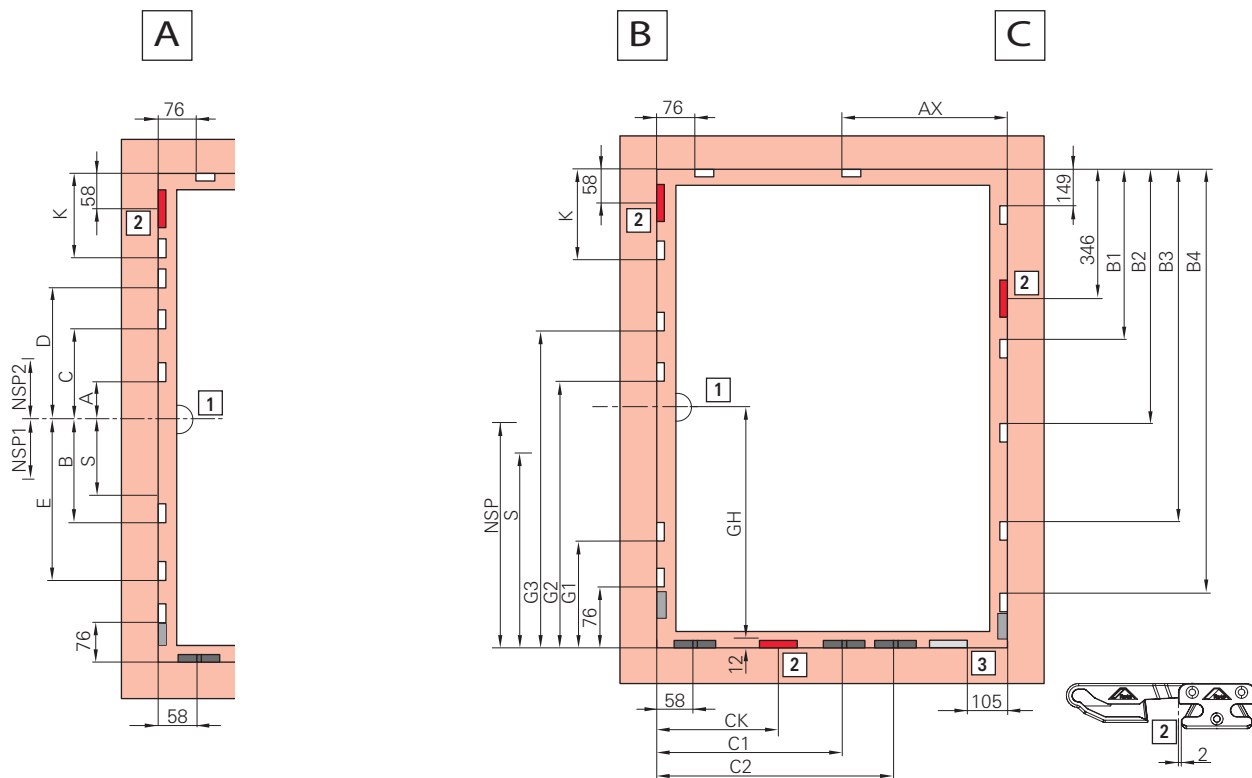

[A] Greeppositie, centrisch/variabel

[B] Greeppositie, constant

[C] Scharnierzijde

[1] Midden van greep

[3] Tbv draaibrenger

[2] Inloopkant sluitpunt

□ Sluitpunt, bijv.

■ Kieplager, bijv.

■ Veiligheidssluitstuk voor kiepventilatie met twee uittilbeveiligingen

■ Run op blok met uittilbeveiliging, dient toegepast te worden zoals beschreven in de IMO



DK-espagnolet - krukpositie midden/variabel

VSH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
511 - 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 - 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 - 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 - 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 - 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 - 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 - 2600	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2601 - 2800	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2801 - 3000	–	312	358	758	740	458	–	109	395

DK-espagnolet KV – krukpositie constant

VSH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
511 - 600	170	–	–	–	–	262	–
601 - 800	263	–	–	–	–	350	–
801 - 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 - 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 - 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 - 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 - 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 - 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807



VSH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
2001 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 - 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807
2601 - 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807
2801 - 3000	1000	700	1370	1770	658	1121	807

Schaargeleiding

VSB / mm	AX	Grootte
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1600	600	500 / 1290

Middensluiting loodrecht

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	Middensluiting
511 – 700	–	–	–	–	MV 200 V KU
701 – 900	546	–	–	–	MV 200 V KU + MV 200 V
901 – 1100	746	–	–	–	MV 200 V KU + MV 400 V
1101 – 1300	946	–	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V
1301 – 1500	946	1146	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V KU + MV 200 V
1501 – 1700	946	1346	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V KU + MV 400 V
1701 – 1900	946	1546	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V KU + MV 600 V
1901 – 2100	946	1546	1746	–	MV 200 V KU + 2x MV 600 V KU + MV 200 V
2101 – 2300	946	1546	1946	–	MV 200 V KU + 2x MV 600 V KU + MV 400 V
2301 – 2500	946	1546	2146	–	MV 200 V KU + 2x MV 600 V KU + MV 600 V
2501 – 2700	946	1546	2146	2346	MV 200 V KU + 3x MV 600 V KU + MV 200 V
2701 – 2900	946	1546	2146	2546	MV 200 V KU + 3x MV 600 V KU + MV 400 V
2901 – 3000	946	1546	2146	2746	MV 200 V KU + 3x MV 600 V KU + MV 600 V

Middensluiting, horizontaal

VSB / mm	CK	C1	C2	Middensluiting
411 – 600	258	–	–	MV 200 V KU
601 – 800	258	458	–	MV 200 V KU + MV 200 V
801 – 1000	658	258	–	MV 200 V KU + MV 400 V KU
1001 – 1200	658	258	858	MV 200 V KU + MV 400 V KU + MV 200 V
1201 – 1450	658	258	1058	MV 200 V KU + 2x MV 400 V KU
1451 – 1600	685	258	1258	MV 200 V KU + 2x MV 400 V KU


Middensluiting loodrecht, met lastafdraging - VERDEKTE Scharnierzijde

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	Middensluiting
1000 – 1150	546	–	–	–	MV 200 V KU + MV 200 V
1151 – 1350	750	–	–	–	MV 200 V KU + MV 400 V
1351 – 1550	946	–	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V
1551 – 1750	946	1146	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V KU + MV 200 V
1751 – 1950	946	1350	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V KU + MV 400 V
1951 – 2150	946	1546	–	–	MV 200 V KU + MV 600 V KU + MV 600 V
2151 – 2350	946	1546	1746	–	MV 200 V KU + 2x MV 600 V KU + MV 200 V
2351 – 2550	946	1546	1950	–	MV 200 V KU + 2x MV 600 V KU + MV 400 V
2551 – 2750	946	1546	2146	–	MV 200 V KU + 2x MV 600 V KU + MV 600 V
2751 – 2950	946	1546	2146	2346	MV 200 V KU + 3x MV 600 V KU + MV 200 V
2951 – 3000	946	1546	2146	2546	MV 200 V KU + 3x MV 600 V KU + MV 400 V

Middensluiting horizontaal, met draaibegrenzer - VERDEKTE scharnierzijde

VSB / mm	CK	C1	C2	Middensluiting
650 – 850	258	–	–	MV 200 V
851 - 1050	458	258	–	MV 200 V KU + MV 200 V
1051 - 1250	458	258	658	2x MV 200 V KU + MV 200 V
1251 – 1450	658	258	858	MV 200 V KU + MV 400 V KU + MV 200 V
1451 – 1600	658	258	1058	MV 200 V KU + MV 400 V KU + MV 200 V

2. Draaikiepbeslag / Draaibeslag - RC 2 / RC2 N

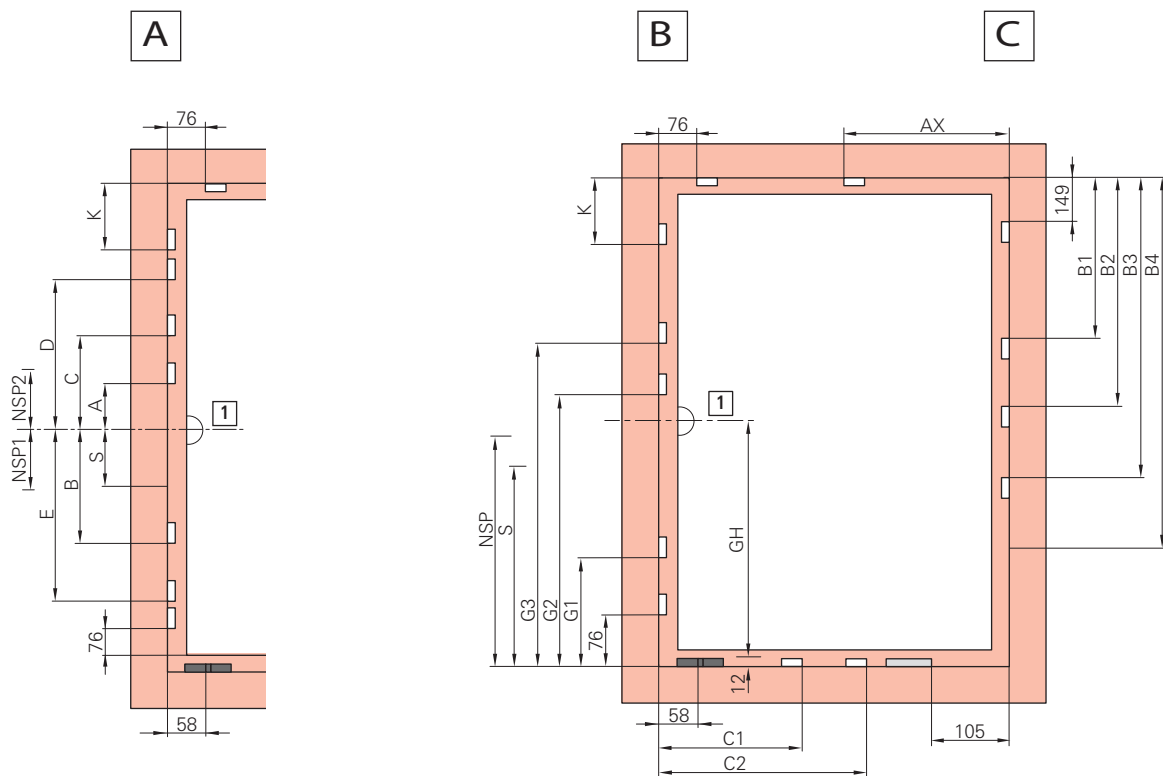

[1] Krukmidden

□ Sluitstuk, bijv. 

■ Kiepsluitstuk, bijv. 

▨ Draaibegrenzer bijv. 

DK-espagnolet – krukpositie midden/variabel

VSH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP1	NSP 2	S
431 - 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 - 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 - 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 - 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 - 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 - 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 - 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 - 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395
2801 - 3000	–	312	358	758	740	658	–	109	395

DK-espagnolet KV – krukpositie constant

VSH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
431 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 - 600	170	–	–	–	–	262	–
601 - 800	263	–	–	–	–	350	–
801 - 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 - 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 - 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 - 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 - 1800	563	700	1370	–	–	388	–
1601 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 - 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807
2601 - 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807
2801 - 3000	1000	700	1370	1770	658	1121	807



Schaargeleiding

VSB / mm	AX	Grootte
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1600	600	500 / 1290

Middensluiting loodrecht

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	Middensluiting
431 – 700	346	–	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	346	–	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	346	–	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	346	946	–	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1301 – 1500	346	1146	–	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1501 – 1700	346	1346	–	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1701 – 1900	346	1346	1546	–	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
1901 – 2100	346	1346	1746	–	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2101 – 2300	346	1346	1946	–	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2301 – 2500	346	1346	1946	–	–	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2501 – 2700	346	1346	1946	2146	–	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2701 – 2800	346	1346	1946	2546	–	3x MV 600 V KU + MV 600 V
2801 – 3000	346	1346	1946	2546	2746	4x MV 600 V KU + MV 200 V

Middensluiting, horizontaal

VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
320 – 600	258	–	MV 200 V
601 – 800	458	–	MV 400 V
801 – 1000	658	–	MV 600 V
1001 – 1200	658	858	MV 600 V KU + MV 200 V
1201 – 1400	658	1058	MV 600 V KU + MV 400 V
1401 – 1600	658	1258	MV 600 V KU + MV 600 V



Middensluiting loodrecht, met lastafdraging - VERDEKTE scharnierzijde

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	Middensluiting
1000 – 1150	546	–	–	–	MV 400 V
1151 – 1350	746	–	–	–	MV 600 V
1351 – 1550	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1551 – 1750	746	1146	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1751 – 1950	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1951 – 2150	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
2151 – 2350	746	1346	1746	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2351 – 2550	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2551 – 2750	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2751 – 2850	746	1346	1946	2346	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2851 – 3000	746	1346	1946	2546	3x MV 600 V KU + MV 600 V

Middensluiting horizontaal, met draaibegrenzer - VERDEKTE scharnierzijde

VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
650 – 850	258	–	MV 200 V
851 – 1050	458	–	MV 400 V
1051 – 1250	658	–	MV 600 V
1251 – 1450	658	858	MV 600 V KU + MV 200 V
1451 – 1600	658	1058	MV 600 V KU + MV 400 V

3. Draaikiepbeslag Schuin raam - RC 2 / RC 2 N

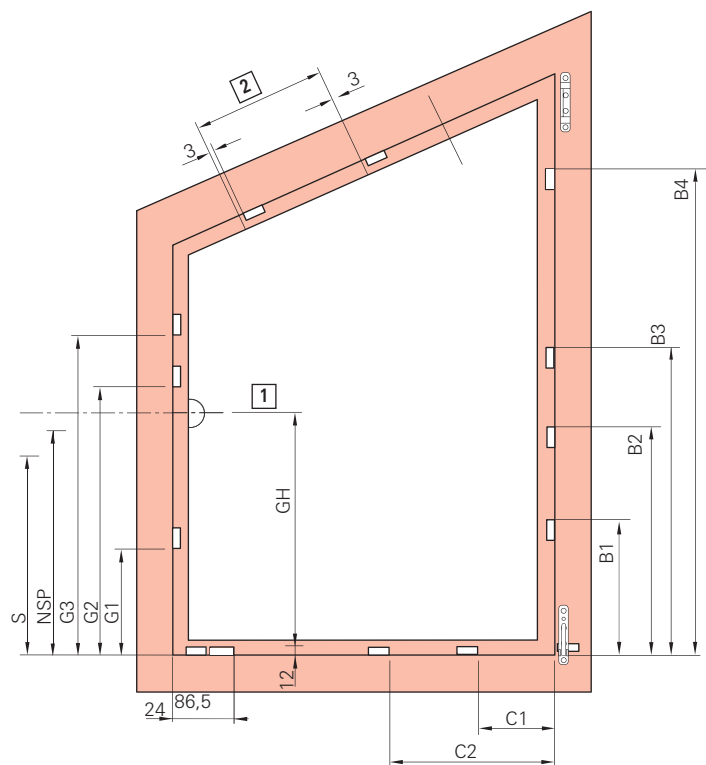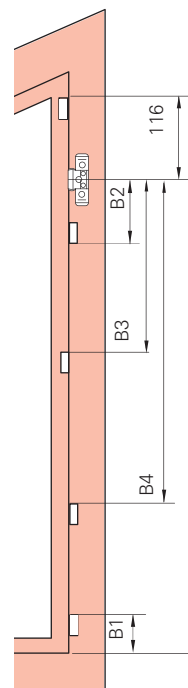

Optie met rondboog schaar

[1] Krukmidden

[2] Inloopkant sluitstuk aantekenen

□ Sluitstuk, bijv.

■ Kiepsluitstuk, bijv.

DK-espagnolet KV – krukpositie constant

VSH / mm	GH	G1	G2	G3	NSP	S
370 – 510	120	–	–	–	–	–
511 – 600	170	–	–	–	262	–
601 – 800	263	–	–	–	350	–
801 – 1000	413	–	–	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	–	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	–	388	807
1601 – 1800	1000	700	1370	–	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	1121	807

Middensluiting loodrecht

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	Middensluiting
500 – 600	258	–	–	–	MV 200 V
601 – 800	458	–	–	–	MV 400 V
801 – 1000	658	–	–	–	MV 600 V
1001 – 1200	658	858	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1201 – 1400	658	1058	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1401 – 1600	658	1258	1458	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1601 – 1800	658	1258	1658	–	2 x MV 600 V KU + MV 200 V
1801 – 2000	658	1258	1858	–	2 x MV 600 V KU + MV 400 V
2001 – 2200	658	1258	1858	2058	2 x MV 600 V KU + MV 600 V
2201 – 2400	658	1258	1858	2258	3 x MV 600 V KU + MV 200 V




Middensluiting loodrecht - Rondboog schaar

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	Middensluitingen
500 – 710	58	–	–	–	RB MV 280
711 – 900	175	–	–	–	RB MV 620 V
901 – 1100	175	401	–	–	RB MV 620 V + MV 200 V
1101 – 1300	175	601	–	–	RB MV 620 V + MV 400 V
1301 – 1500	175	801	–	–	RB MV 620 V + MV 600 V
1501 – 1700	175	801	1001	–	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 200 V
1701 – 1900	175	801	1201	–	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 400 V
1901 – 2100	175	801	1401	–	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 600 V
2101 – 2300	175	801	1401	1601	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 600 V KU + MV 200 V KU
2301 – 2400	175	801	1401	1801	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 600 V KU + MV 400 V KU

Middensluiting, horizontaal - Onder

VSB / mm	C1	C2	Middensluitingen
401 – 500	–	–	RB MV 280
501 – 700	–	–	RB MV 480
701 – 900	267	–	RB MV 480 + MV 200 V
901 – 1100	467	–	RB MV 480 + MV 400 V
1101 – 1300	667	–	RB MV 480 + MV 600 V
1301 – 1400	667	867	RB MV 480 + MV 600 V KU + MV 200 V

4. Draaikiepbeslag Rondboog raam - RC 2 / RC 2 N

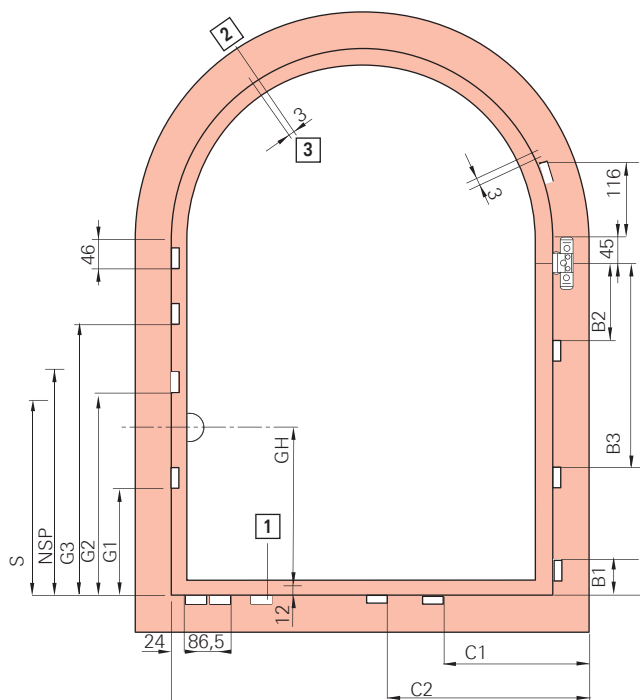

- [1] Rondbogen, sponningoploop
 [2] Inloopkant sluitstuk aantekenen
 [3] Bij inbouw rondbogen – radius middensluiting min. 300 mm
- Sluitstuk, bijv. 
 ■ Kiepsluitstuk, bijv. 

DK-espagnolet KV – krukpositie constant

VSH / mm	GH	G1	G2	NSP	S
500 – 600	170	–	–	262	–
601 – 800	263	383	–	350	–
801 – 1000	413	550	–	288	–
1001 – 1200	513	700	–	388	–
1201 – 1400	563	700	–	388	–
1401 – 1600	563	700	1170	388	–
1601 – 1800	563	700	1370	388	–
1601 – 1800	1000	700	1370	1121	807
1801 – 2000	1000	700	1370	1121	807

Middensluiting loodrecht


VSH / mm	B1	B2	B3	Middensluitingen
500 – 710	58	–	–	RB MV 280
711 – 900	175	–	–	RB MV 620 V
901 – 1100	175	401	–	RB MV 620 V + MV 200 V
1101 – 1300	175	601	–	RB MV 620 V + MV 400 V
1301 – 1500	175	801	–	RB MV 620 V + MV 600 V
1501 – 1700	175	801	1001	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 200 V KU
1701 – 1900	175	801	1201	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 400 V KU
1901 – 2000	175	801	1401	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 600 V KU

Middensluiting, horizontaal

VSB / mm	C1	C2	Middensluitingen
401 – 500	–	–	RB MV 280
501 – 700	–	–	RB MV 440
701 – 900	267	–	RB MV 440 + MV 200 V
901 – 1100	467	–	RB MV 440 + MV 400 V
1101 – 1300	667	–	RB MV 440 + MV 600 V
1301 – 1400	667	867	RB MV 440 + MV 600 V KU + MV 200 V



5. Draaikiepbeslag Komfort raam - RC 2 / RC 2 N

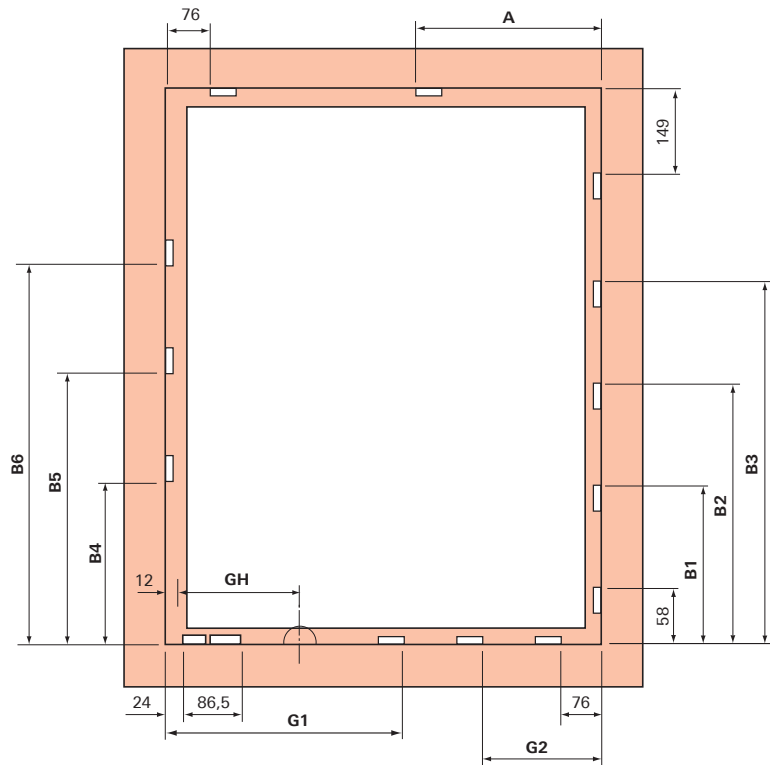

DK-espagnolet KV - Onderzijde

VSB / mm	GH	G1	G2	Middensluiting
521 – 700	220	–	–	–
701 - 900	220	452	–	–
901 - 1100	220	452	276	MV 200 V KU
1101 – 1300	220	452	476	MV 400 V KU
1301 – 1400	220	452	675	MV 600 V KU


Schaargeleiding

VSB / mmA	XG	rootte
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1400	600	500 / 1290

Middensluiting, loodrecht

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	Middensluitingen
530 – 600	–	–	–	200	–	–	RB MV 620 V
601– 800	258	–	–	200	698	–	RB MV 620 V + MV 200 V KU
801 – 1000	258	458	–	200	698	–	RB MV 620 V + MV 400 V KU
1001 – 1200	258	658	–	200	698	–	RB MV 620 V + MV 600 V KU
1201 – 1400	258	858	–	200	698	1298	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 200 V KU
1401 – 1600	258	858	1058	200	698	1498	RB MV 620 V + MV 600 V KU + MV 400 V KU

6. Stulpbeslag standaard - RC 2 / RC 2 N - ZICHTBARE Scharnieren

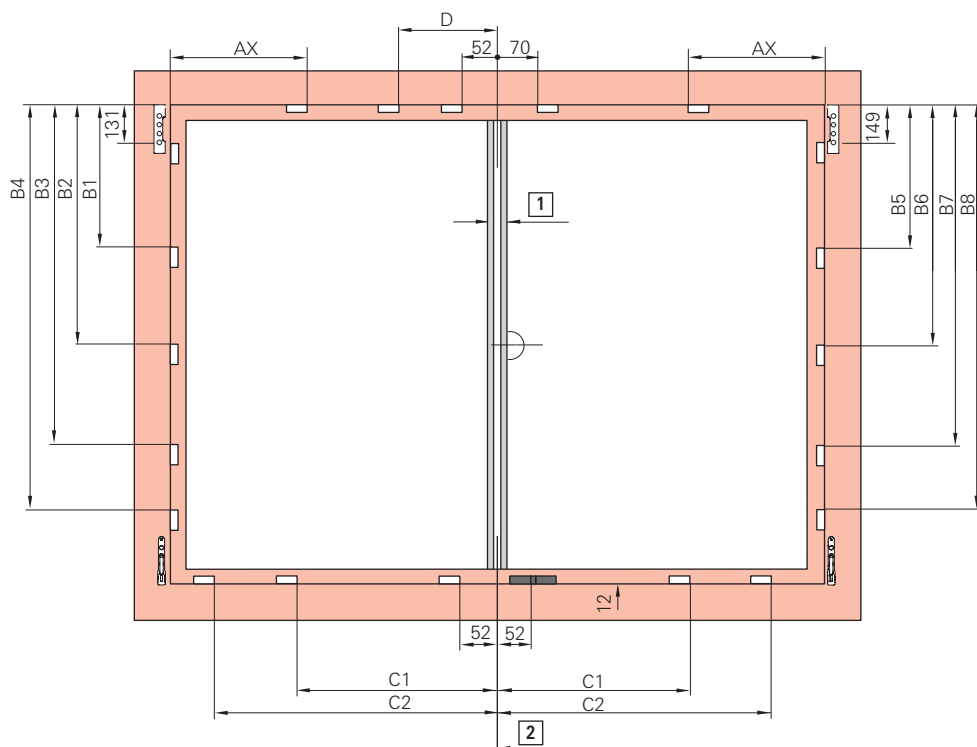

[1] 12 mm sponninglucht tussen de vleugels

[2] Midden sponninglucht

□ Sluitstuk, bijv.

■ Kiepsluitstuk, bijv.

Schaargeleiding

VSB / mm	AX	Grootte
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1600	600	500 / 1290

Schaargeleiding draaivleugel

VSB / mm	AX	D	Grootte	Middensluiting
801 – 1000	618	–	500 / 890	–
1001 – 1200	618	–	500 / 890	MV 200 KU
1201 – 1400	618	452	500 / 890	MV 400 V
1401 – 1600	618	652	500 / 890	MV 600 V

Middensluiting loodrecht

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	Middensluiting
431 – 700	328	–	–	–	–	346	–	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	528	–	–	–	–	546	–	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	728	–	–	–	–	746	–	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	728	928	–	–	–	746	946	–	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1301 – 1500	728	1128	–	–	–	746	1146	–	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1501 – 1700	728	1328	–	–	–	746	1346	–	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1701 – 1900	728	1328	1528	–	–	746	1346	1546	–	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
1901 – 2100	728	1328	1528	–	–	746	1346	1746	–	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2101 – 2300	728	1328	1928	–	–	746	1346	1946	–	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2301 – 2500	728	1328	1928	2128	–	746	1346	1946	2146	–	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2501 – 2700	728	1328	1928	2328	–	746	1346	1946	2346	–	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2701 – 2800	728	1328	1928	2528	–	746	1346	1946	2546	–	3x MV 600 V KU + MV 600 V
2901 – 3000	728	1328	1928	2528	2728	746	1346	1946	2546	2746	4x MV 600 V KU + MV 200 V



Middensluiting, horizontaal


VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
320 – 600	252	–	MV 200 V
601 – 800	452	–	MV 400 V
801 – 1000	652	–	MV 600 V
1001 – 1200	652	852	MV 600 V KU + MV 200 V
1201 – 1400	652	1052	MV 600 V KU + MV 400 V
1401 – 1600	658	1252	MV 600 V KU + MV 600 V



INFO

Tweede opengaande vleugel plaatsen bij geopende stolpvleugelespagnolet.

7. Stolpbeslag standaard - RC 2 / RC 2 N - VERDEKTE Scharnieren

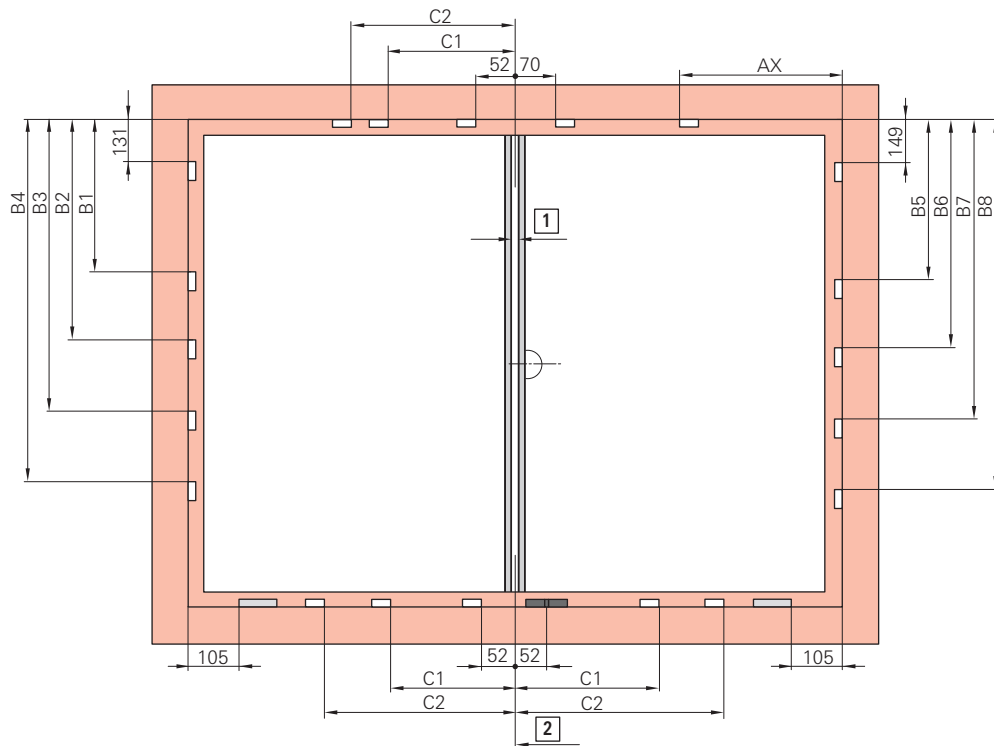

[1] 12 mm sponninglucht tussen de vleugels

[2] Midden sponninglucht

□ Sluitstuk, bijv.

■ Kiepsluitstuk, bijv.

▨ Draaibegrenzer bijv.

Schaargeleiding

VSB / mm	AX	Grootte
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1600	600	500 / 1290

Middensluiting loodrecht

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	Middensluiting
431 – 700	328	–	–	–	–	346	–	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	528	–	–	–	–	546	–	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	728	–	–	–	–	746	–	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	728	928	–	–	–	746	946	–	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1301 – 1500	728	1128	–	–	–	746	1146	–	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1501 – 1700	728	1328	–	–	–	746	1346	–	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1701 – 1900	728	1328	1528	–	–	746	1346	1546	–	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
1901 – 2100	728	1328	1528	–	–	746	1346	1746	–	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2101 – 2300	728	1328	1928	–	–	746	1346	1946	–	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2301 – 2500	728	1328	1928	2128	–	746	1346	1946	2146	–	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2501 – 2700	728	1328	1928	2328	–	746	1346	1946	2346	–	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2701 – 2800	728	1328	1928	2528	–	746	1346	1946	2546	–	3x MV 600 V KU + MV 600 V
2901 – 3000	728	1328	1928	2528	2728	746	1346	1946	2546	2746	4x MV 600 V KU + MV 200 V



Middensluiting loodrecht, met lastafdraging

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	Middensluiting
1000 – 1150	528	–	–	–	546	–	–	–	MV 400 V
1151 – 1350	728	–	–	–	746	–	–	–	MV 600 V
1351 – 1550	728	928	–	–	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1551 – 1750	728	1128	–	–	746	1146	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1751 – 1950	728	1328	–	–	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1951 – 2150	728	1328	1528	–	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
2151 – 2350	728	1328	1728	–	746	1346	1746	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2351 – 2550	728	1328	1928	–	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2551 – 2750	728	1328	1928	2128	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2751 – 2950	728	1328	1928	2328	746	1346	1946	2346	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2901 – 3000	728	1328	1928	2528	746	1346	1946	2546	3x MV 600 V KU + MV 600 V

Middensluiting, horizontaal

VSB / mm	C1	C2	Boven
711 – 910	252	–	MV 200 V KU
911 – 1110	452	–	MV 400 V KU
1111 – 1310	652	–	MV 600 V KU
1311 – 1510	652	852	MV 600 V KU + MV 200 KU
1511 – 1600	658	1058	MV 600 V KU + MV 400 KU


Middensluiting, horizontaal

VSB / mm	C1	C2	Onder
320 – 600	252	–	MV 200 V KU
601 – 800	452	–	MV 400 V KU
801 – 1000	652	–	MV 600 V KU
1001 – 1200	652	852	MV 600 V KU + MV 200 KU
1201 – 1400	658	1052	MV 600 V KU + MV 400 KU
1401 – 1600	658	1258	MV 600 V KU + MV 600 KU

Middensluiting horizontaal, met draaibegrenzer

VSB / mm	C1	C2	Onder
650 – 850	252	–	MV 200 V
851 – 1050	452	–	MV 400 V
1050 – 1250	652	–	MV 600 V
1251 – 1450	652	852	MV 600 V KU + MV 200 V
1451 – 1600	658	1058	MV 600 V KU + MV 400 V

8. Stolpbeslag Plus- RC 2 / RC 2 N

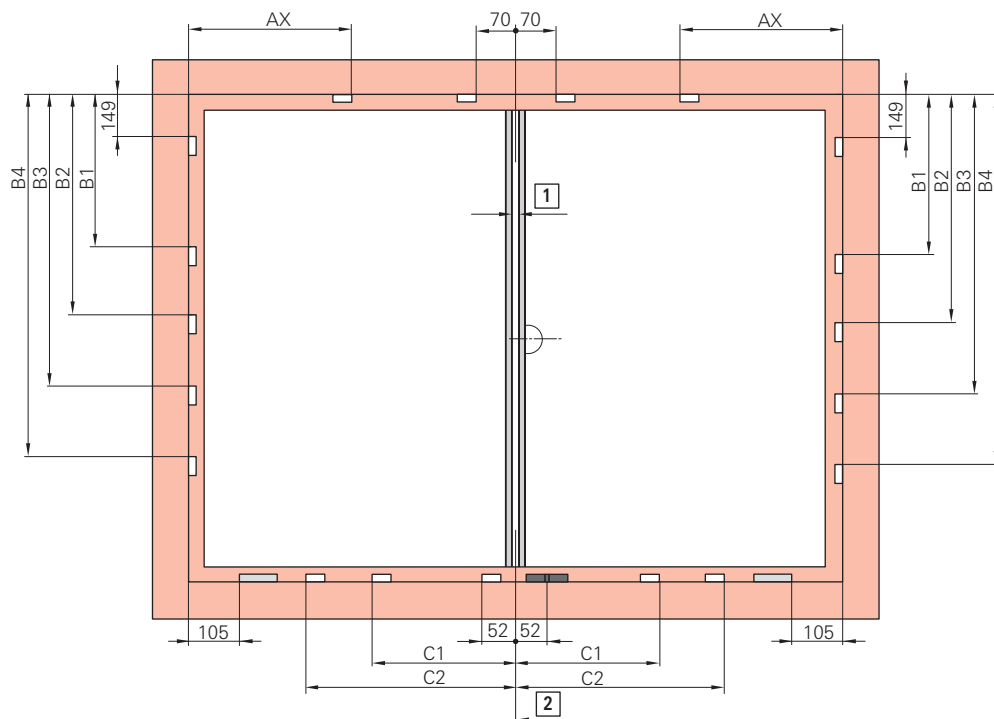

[1] 12 mm sponninglucht tussen de vleugels

[2] Midden sponninglucht

□ Sluitstuk, bijv. 

■ Kiepsluitstuk, bijv. 

▨ Draaibegrenzer bijv. 

Schaargeleiding

VSB / mmA	XG	rootte
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1600	600	500 / 1290

Middensluiting loodrecht

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	Middensluiting
490 – 700	346	–	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	346	–	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	346	–	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	346	946	–	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1301 – 1500	346	1146	–	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1501 – 1700	346	1346	–	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1701 – 1900	346	1346	1546	–	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
1901 – 2100	346	1346	1746	–	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2101 – 2300	346	1346	1946	–	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2301 – 2500	346	1346	1946	–	–	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2501 – 2700	346	1346	1946	2146	–	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2701 – 2800	346	1346	1946	2546	–	3x MV 600 V KU + MV 600 V
2801 – 3000	346	1346	1946	2546	2746	4x MV 600 V KU + MV 200 V



Middensluiting loodrecht, met lastafdraging - VERDEKTE scharnierzijde

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	Middensluiting
1000 – 1150	546	–	–	–	MV 400 V
1151 – 1350	746	–	–	–	MV 600 V
1351 – 1550	746	946	–	–	MV 600 V KU + MV 200 V
1551 – 1750	746	1146	–	–	MV 600 V KU + MV 400 V
1751 – 1950	746	1346	–	–	MV 600 V KU + MV 600 V
1951 – 2150	746	1346	1546	–	2x MV 600 V KU + MV 200 V
2151 – 2350	746	1346	1746	–	2x MV 600 V KU + MV 400 V
2351 – 2550	746	1346	1946	–	2x MV 600 V KU + MV 600 V
2551 – 2750	746	1346	1946	2146	3x MV 600 V KU + MV 200 V
2751 – 2850	746	1346	1946	2346	3x MV 600 V KU + MV 400 V
2851 – 3000	746	1346	1946	2546	3x MV 600 V KU + MV 600 V


Middensluiting, horizontaal

VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
320 – 600	258	–	MV 200 V
601 – 800	458	–	MV 400 V
801 – 1000	658	–	MV 600 V
1001 – 1200	658	858	MV 600 V KU + MV 200 V
1201 – 1400	658	1058	MV 600 V KU + MV 400 V
1401 – 1600	658	1258	MV 600 V KU + MV 600 V

Middensluiting horizontaal, met draaibegrenzer - VERDEKTE scharnierzijde

VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
650 – 850	252	–	MV 200 V
851 – 1050	452	–	MV 400 V
1051 – 1250	652	–	MV 600 V
1251 – 1450	652	852	MV 600 V KU + MV 200 V
1451 – 1600	652	1252	MV 600 V KU + MV 400 V

9. Draaikiepbeslag / Draaibeslag 4 nokken-principe - RC 2 / RC 2 N

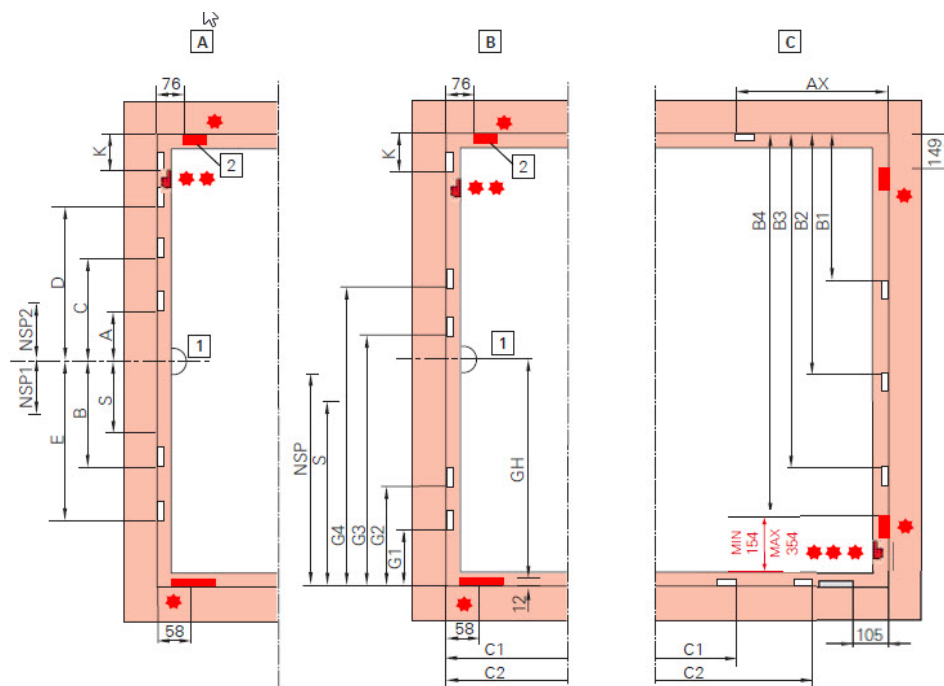

[A] Krukpositie midden/variabel

[B] Krukpositie constant

[C] Scharnierzijde

□ Standaard sluitstuk

■ Veiligheid sluitstuk

[1] Krukmidden

[2] VSB > 451mm dan sluitplaat positie op boven dorpel of stijl

□ Sluitstuk, bijv.

■ Kiepsluitstuk, bijv.

* Veiligheidssluitplaat uit staal of met stalen bovenplaat gebruiken

** Blokeerblok plaatsen op koppeling boven hoek espagnolet

*** Eindblokeerblok plaatsen op max 3 mm afstand van sluitplaat door middel van het vastschroeven met 2 schroeven door middensluiting.

DK-espagnolet, centrisch/variabel

VSH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
431 - 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 - 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 - 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 - 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 - 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 - 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 - 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 - 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395
2801 - 3000	–	312	358	758	740	658	–	109	395

DK-espagnolet KV – krukpositie constant

VSH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
431 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 - 600	170	–	–	–	–	262	–
601 - 800	263	–	–	–	–	350	–
801 - 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 - 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 - 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 - 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 - 1800	563	700	1370	–	–	1121	807
1601 – 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 – 2200	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2201 – 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 - 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807
2601 - 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807
2801 - 3000	1000	700	1370	1770	658	1121	807



Schaargeleiding

VSB / mm	AX - E-nok	AX - V-nok	Grootte
801 – 1000	600	600	500 / 890
1001 – 1200	750	600	500 / 1090
1201 – 1600	750	600	500 / 1290

Middensluiting loodrecht

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	Middensluiting
431 – 700	346	–	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	546	–	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	746	–	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	746	946	–	–	–	MV 600 E KU + MV 200 V
1301 – 1500	746	1146	–	–	–	MV 600 E KU + MV 400 V
1501 – 1700	746	1346	–	–	–	MV 600 E KU + MV 600 V
1701 – 1900	746	1346	1546	–	–	2x MV 600 E KU + MV 200 V
1901 – 2100	746	1346	1746	–	–	2x MV 600 E KU + MV 400 V
2101 – 2300	746	1346	1946	–	–	2x MV 600 E KU + MV 600 V
2301 – 2500	746	1346	1946	2146	–	3x MV 600 E KU + MV 200 V
2501 – 2700	746	1346	1946	2346	–	3x MV 600 E KU + MV 400 V
2701 – 2900	746	1346	1946	2546	–	3x MV 600 E KU + MV 600 V
2801 – 3000	746	1346	1946	2546	2746	4x MV 600 E KU + MV 200 V

Middensluiting, horizontaal

VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
801 – 1200	458	–	MV 400 V
1201 – 1400	658	–	MV 600 V
1401 – 1600	658	1058	MV 600 E KU + MV 400 V


Middensluiting loodrecht, met lastafdraging - VERDEKTE scharnierzijde

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	Middensluiting
1000 – 1150	546	–	–	–	MV 400 V
1151 – 1350	746	–	–	–	MV 600 V
1351 – 1550	746	946	–	–	MV 600 E KU + MV 200 V
1551 – 1750	746	1146	–	–	MV 600 E KU + MV 400 V
1751 – 1950	746	1346	–	–	MV 600 E KU + MV 600 V
1951 – 2150	746	1346	1546	–	2x MV 600 E KU + MV 200 V
2151 – 2350	746	1346	1746	–	2x MV 600 E KU + MV 400 V
2351 – 2550	746	1346	1946	–	2x MV 600 E KU + MV 600 V
2551 – 2750	746	1346	1946	2146	3x MV 600 E KU + MV 200 V
2751 – 2850	746	1346	1946	2346	3x MV 600 E KU + MV 400 V
2851 – 3000	746	1346	1946	2546	3x MV 600 E KU + MV 600 V

Middensluiting horizontaal, met draaibegrenzer - VERDEKTE scharnierzijde

VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
650 – 850	258	–	MV 200 V
851 – 1050	458	–	MV 400 E
1051 – 1250	658	–	MV 600 E
1251 – 1450	658	858	MV 600 E KU + MV 200 V
1451 – 1600	658	1058	MV 600 E KU + MV 400 V

10. Draaikiepeslag / Draaibeslag 4 nokken-principe - RC 2 / RC 2 N

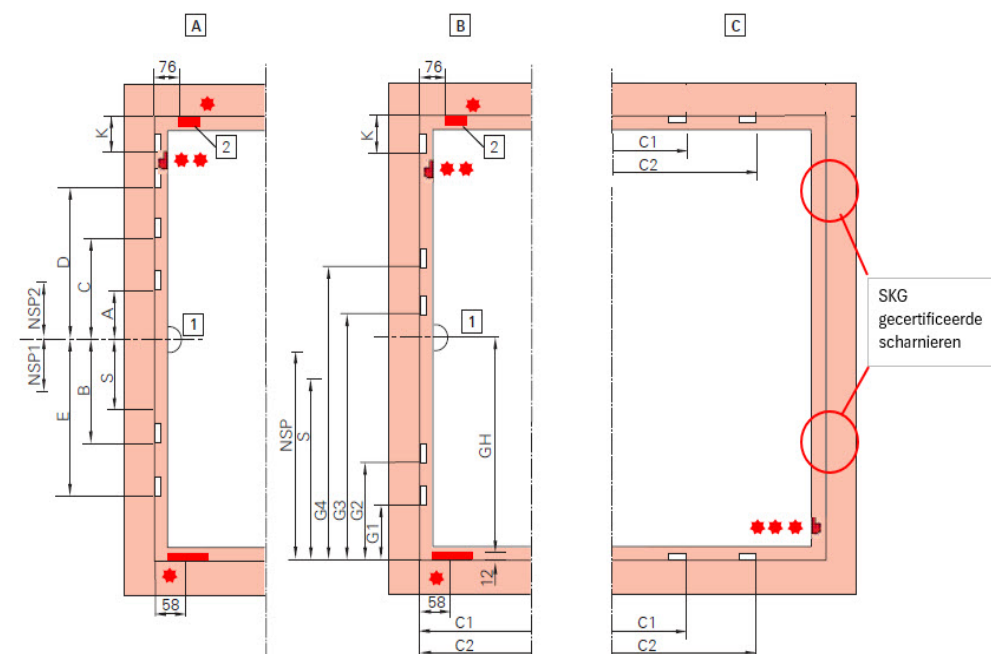

[A] Krukpositie midden/variable

[B] Krukpositie constant

[C] Scharnierzijde

□ Standaard sluitstuk

■ Veiligheid sluitstuk

[1] Krukmidden

[2] VSB > 451mm dan sluitplaat positie op boven dorpel of stijl

□ Sluitstuk, bijv.

■ Kiepsluitstuk, bijv.

* Veiligheidssluitplaat uit staal of met stalen bovenplaat gebruiken

** Blokeerblok plaatsen op koppeling boven hoek espagnolet

*** Eindblokeerblok plaatsen op max 3 mm afstand van sluitplaat door middel van het vastschroeven met 2 schroeven door middensluiting.

DK-espagnolet, centrisch/variabel

VSH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP 1	NSP 2	S
431 - 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 - 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 - 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 - 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 - 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	395
2001 - 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	395
2401 - 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	395
2601 - 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	395
2801 - 3000	–	312	358	758	740	658	–	109	395

DK-espagnolet KV – krukpositie constant

VSH / mm	GH	G1	G2	G3	K	NSP	S
431 – 510	120	–	–	–	–	–	–
511 - 600	170	–	–	–	–	262	–
601 - 800	263	–	–	–	–	350	–
801 - 1000	413	550	–	–	–	288	–
1001 - 1200	513	700	–	–	–	388	–
1201 - 1400	563	700	–	–	–	388	–
1401 - 1600	563	700	1170	–	–	388	–
1601 - 1800	563	700	1370	–	–	1121	807
1801 - 2000	1000	700	1370	–	–	1121	807
2001 - 2200	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2201 - 2400	1000	700	1370	1770	–	1121	807
2401 - 2600	1000	700	1370	1770	258	1121	807
2601 - 2800	1000	700	1370	1770	458	1121	807
2801 - 3000	1000	700	1370	1770	658	1121	807


**Middensluiting, horizontaal**

VSB / mmC	1C	2B	oven
801 – 1200	476	–	MV 400 E
1201 – 1400	676	–	MV 600 E
1401 – 1600	676	1076	MV 600 E KU + MV 400 E

Middensluiting, horizontaal

VSB / mmC	1C	2O	nder
801 – 1200	458	–	MV 200 E
1201 – 1400	658	–	MV 600 E
1401 – 1600	658	1058	MV 600 E KU + MV 400 E

11. Kiepbeslag 4 nokken-principe - RC 2 / RC 2 N

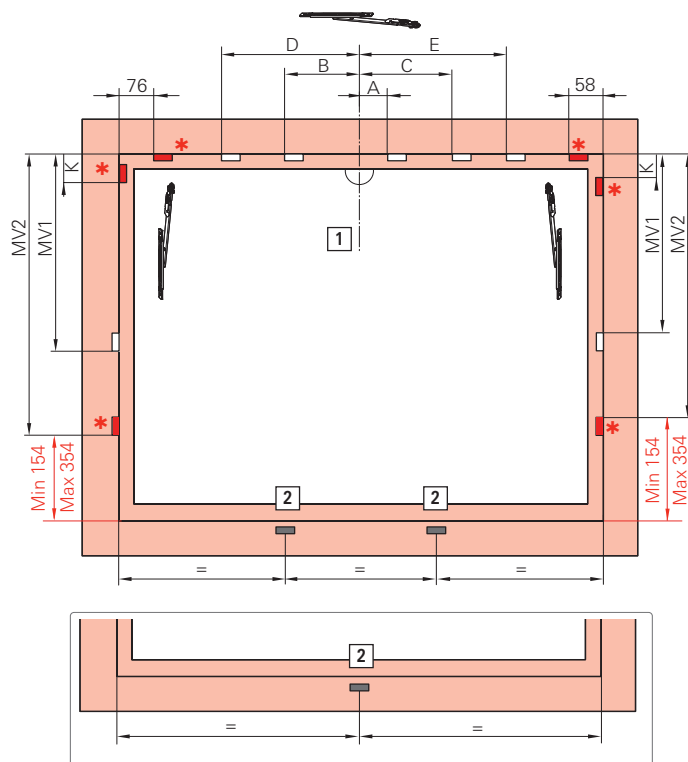

[1] Kiepvleugel met DK-espagnolet, centrisch/variabel met valschaar

[2] Middensluiser verborgen

□ Sluitstuk, bijv.

* Veiligheidssluitplaat uit staal of met stalen bovenplaat gebruiken

□ Standaard sluitstuk

■ Veiligheids sluitstuk

VSB ≥ 800 middensluiser in midden plaatsen

VSB ≥ 1600 2x middensluiser gelijkmatig verdelen

DK-espagnolet – centrisch/variable

VSB / mm	A	B	C	D	E
451 – 620	–	–	–	–	–
621 – 800	125	–	–	–	–
801 – 1200	125	–	–	–	–
1201 – 1600	125	340	–	–	–
1601 – 2000	–	312	358	–	–
2001 – 2400	–	312	358	758	740

Middensluiting loodrecht

VSH / mm	Links	MV1	MV2	Rechts	MV1	MV2	Middensluiting
330 - 530		262	–		280	–	MV 200 V
531 - 730		462	–		280	–	MV 400 V
731– 930		662	–		280	–	MV 600 V
931 - 1130		662	862		680	880	MV 600 E KU + MV 200 V
1131 - 1200		662	1062		680	1080	MV 600 E KU + MV 400 V

Middensluiting loodrecht - VERDEKTE scharnierzijde

VSH / mm	Links	K	MV1	MV2	Rechts	K	MV1	MV2	Middensluiting
370 - 530		58	–	–		76	–	–	–
531 - 730		–	262	–		–	280	–	MV 200 V
731– 930		–	462	–		–	480	–	MV 400 V
931 - 1130		–	662	–		–	680	–	MV 600 V
1131 - 1200		–	662	862		–	680	880	MV 600 E KU + MV 200 V




INFO

Glas en kader drukvast achter middenvergrendeling leggen.



12. Stolpbeslag 4 nokken-principe - RC 2 / RC 2 N

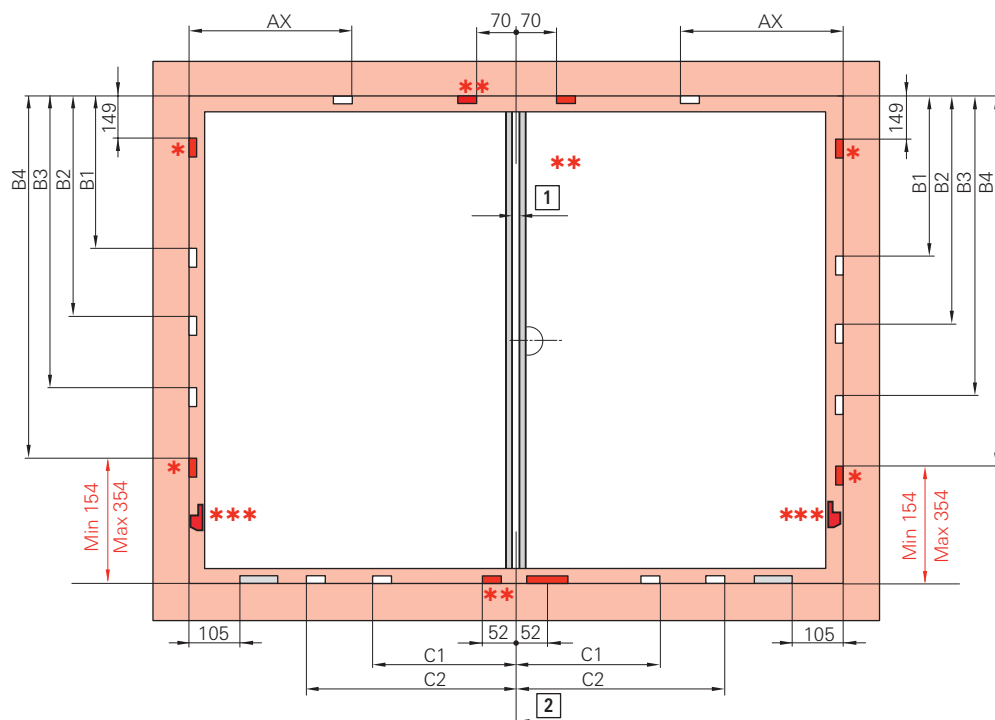

[1] 12 mm sponninglucht tussen de vleugels

[2] Midden sponninglucht

□ Sluitstuk, bijv.

■ Kiepsluitstuk, bijv.

□ Draaibegrenzer, bijv.

* Veiligheidssluitplaat uit staal of met stalen bovenplaat gebruiken

** Blokeerblok plaatsen op koppeling boven hoek espagnolet

*** Eindblokeerblok plaatsen op max. 3 mm afstand van sluitplaat door middel van het vastschroeven met 2 schroeven door middensluiting

□ Standaard sluitstuk

■ Veiligheids sluitstuk

Schaargeleiding

VSB / mm	AX	Grootte
801 – 1000	600	500 / 890
1001 – 1200	600	500 / 1090
1201 – 1600	600	500 / 1290

Middensluiting loodrecht

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	Middensluiting
431 – 700	346	–	–	–	–	MV 200 V
701 – 900	546	–	–	–	–	MV 400 V
901 – 1100	746	–	–	–	–	MV 600 V
1101 – 1300	746	946	–	–	–	MV 600 E KU + MV 200 V
1301 – 1500	746	1146	–	–	–	MV 600 E KU + MV 400 V
1501 – 1700	746	1346	–	–	–	MV 600 E KU + MV 600 V
1701 – 1900	746	1346	1546	–	–	2x MV 600 E KU + MV 200 V
1901 – 2100	746	1346	1746	–	–	2x MV 600 E KU + MV 400 V
2101 – 2300	746	1346	1946	–	–	2x MV 600 E KU + MV 600 V
2301 – 2500	746	1346	1946	2146	–	3x MV 600 E KU + MV 200 V
2501 – 2700	746	1346	1946	2346	–	3x MV 600 E KU + MV 400 V
2701 – 2900	746	1346	1946	2546	–	3x MV 600 E KU + MV 600 V
2801 – 3000	746	1346	1946	2546	2746	4x MV 600 E KU + MV 200 V

Middensluiting, horizontaal


VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
450 – 650	252	–	MV 200 V
651 – 850	452	–	MV 400 V
851 – 1050	652	–	MV 600 V
1051 – 1250	652	852	MV 600 E KU + MV 200 V
1251 – 1450	652	1052	MV 600 E KU + MV 400 V
1451 – 1600	652	1252	MV 600 E KU + MV 600 V

Middensluiting loodrecht, met lastafdraging - VERDEKTE scharnierzijde


VSH / mm	B1	B2	B3	B4	Middensluiting
1000 – 1150	546	–	–	–	MV 400 V
1151 – 1350	746	–	–	–	MV 600 V
1351 – 1550	746	946	–	–	MV 600 E KU + MV 200 V
1551 – 1750	746	1146	–	–	MV 600 E KU + MV 400 V
1751 – 1950	746	1346	–	–	MV 600 E KU + MV 600 V
1951 – 2150	746	1346	1546	–	2x MV 600 E KU + MV 200 V
2151 – 2350	746	1346	1746	–	2x MV 600 E KU + MV 400 V
2351 – 2550	746	1346	1946	–	2x MV 600 E KU + MV 600 V
2551 – 2750	746	1346	1946	2146	3x MV 600 E KU + MV 200 V
2751 – 2850	746	1346	1946	2346	3x MV 600 E KU + MV 400 V
2851 – 3000	746	1346	1946	2546	3x MV 600 E KU + MV 600 V

Middensluiting horizontaal, met draaibegrenzer - VERDEKTE scharnierzijde

VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
650 – 850	252	–	MV 200 V
851 – 1050	452	–	MV 400 V
1051 – 1250	652	–	MV 600 V
1251 – 1450	652	852	MV 600 E KU + MV 200 V
1451 – 1600	652	1052	MV 600 E KU + MV 400 V

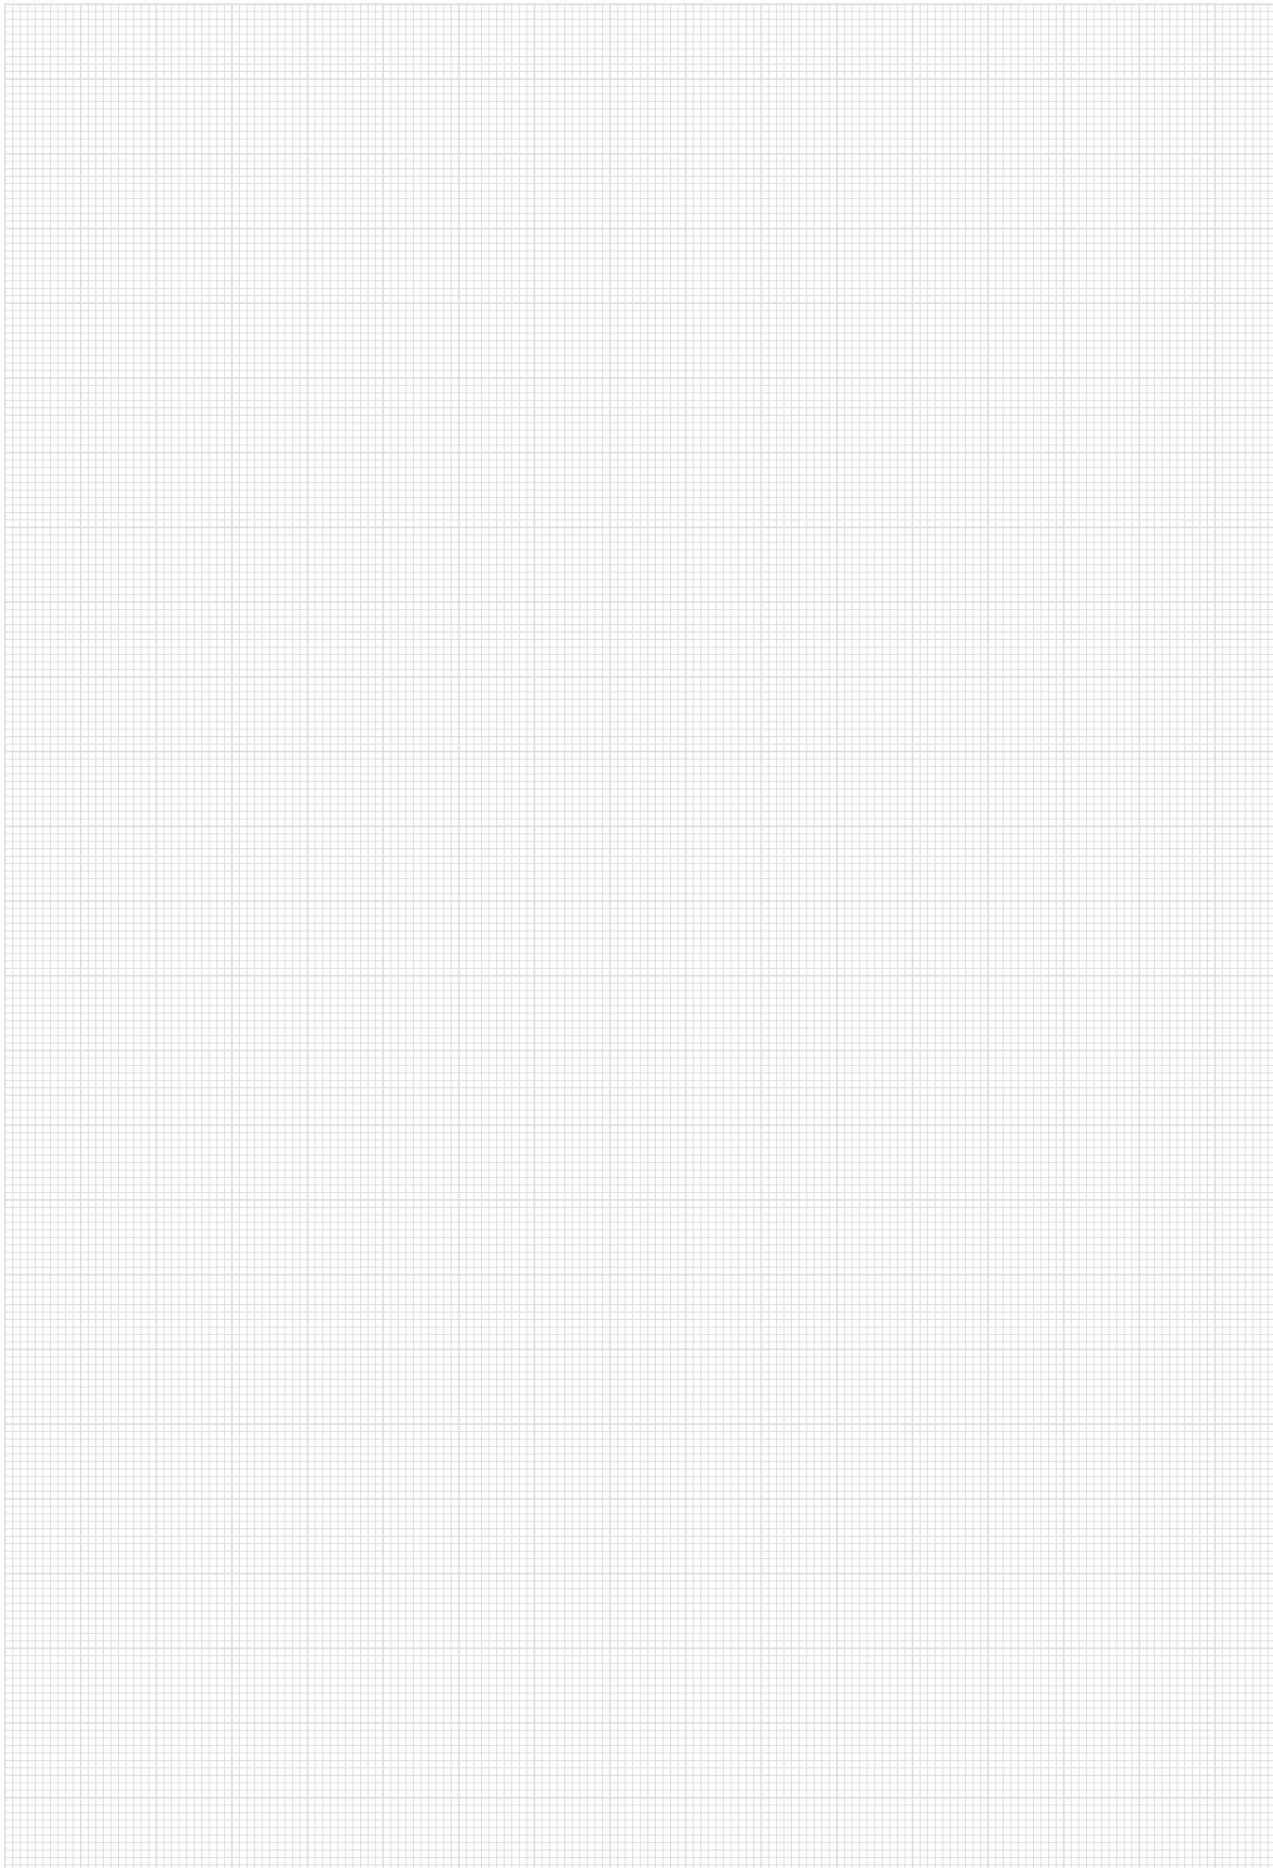

1. Diagram A - Centrische / variabel - RC 2 / RC 2 N

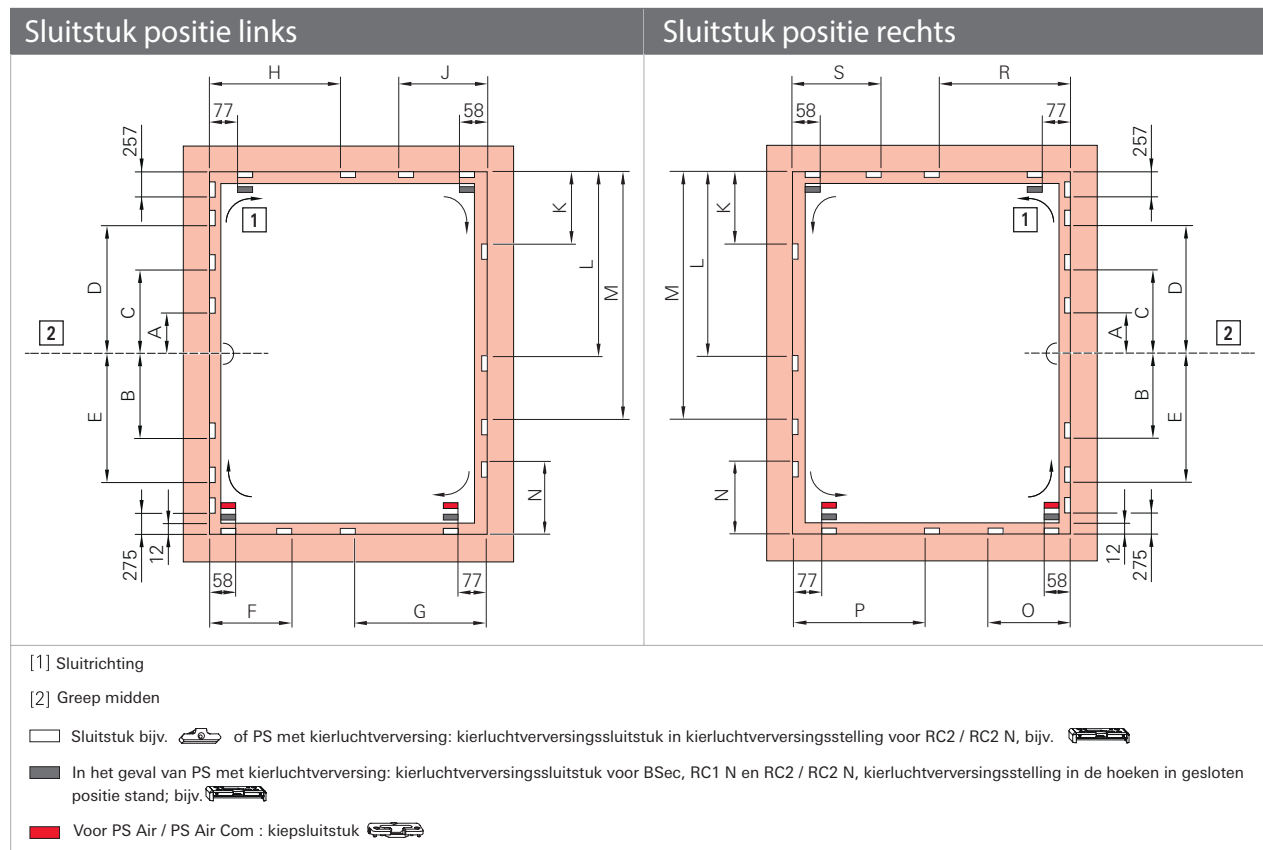

DK-espagnolet, centrisch/variabel

VSH / mm	A	B	C	D	E
600 – 1200	125	–	–	–	–
1201 - 1600	125	340	–	–	–
1601 - 2000	–	312	358	–	–
2001 - 2400	–	312	358	758	740
2401 - 2600	–	312	358	758	740
met verlenging	–	–	–	–	–
2601 - 2700	–	312	358	758	740
met verlenging	–	–	–	–	–



INFO

De greephoogte is 280 mm met VSH 600 - 620 mm.



Middensluiting loodrecht - Diagram A


VSH / mm	K	L	M	N
600 - 800	–	–	–	–
801 - 1000	550	–	–	–
1001 - 1200	700	–	–	–
1201 - 1400	700	–	–	–
1401 - 1600	700	1170	–	–
1601 - 1800	700	1370	–	–
1601 - 1800	700	1370	–	–
1801 - 2000	700	1370	–	–
2001 - 2200	700	1370	1770	–
2201 - 2400	700	1370	1770	–
2401 - 2600	700	1370	1770	–
met verlenging	–	–	–	257
2601 - 2700	700	1370	1770	–
met verlenging	–	–	–	457

Middensluiting horizontaal

VSB / mm	F DIN L	G DIN L	H DIN L	Y DIN L	O DIN R	P DIN R	R DIN R	S DIN R
600 - 800	–	–	–	–	–	–	–	–
801 - 1000	–	468	468	–	–	468	468	–
1001 - 1200	–	618	618	–	–	618	618	–
1201 - 1400	–	618	618	–	–	618	618	–
1401 - 1650	–	868	868	–	–	868	868	–
1651 - 1850	–	868	868	–	–	868	868	–
met verlenging	257	–	–	257	257	–	–	257
1851 - 2000	–	868	868	–	–	868	868	–
met verlenging	457	–	–	457	457	–	–	457

2. Diagram C - Centrisch / variabel / fix - RC 2 / RC 2 N

Sluitstuk positie links / rechts

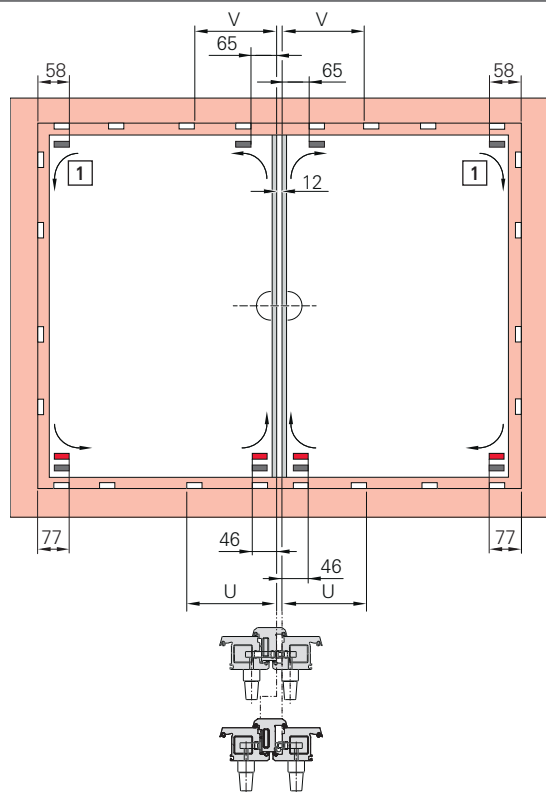

[1] Sluitrichting

[2] Greep midden

□ Sluitstuk bijv.  of PS met kierluchtverversing: kierluchtverversingssluitstuk in kierluchtverversingsstelling voor RC2 / RC2 N, bijv. 

■ In het geval van PS met kierluchtverversing: kierluchtverversingssluitstuk voor BSec, RC1 N en RC2 / RC2 N, kierluchtverversingsstelling in de hoeken in gesloten positie stand; bijv. 

■ Voor PS Air / PS Air Com : kiepsluitstuk 

Middensluiting horizontaal - Diagram C

VSB / mm	U	V
600 - 800	–	–
801 - 1000	–	456
1001 - 1200	–	606
1201 - 1400	–	606
1401 - 1650	–	856
1651 - 1850	–	856
met verlenging	245	–
1851 - 2000	–	856
met verlenging	445	–




INFO

Voor de andere sluitstukpositie voor de DK-españolette en verticale en horizontale middensluitingen, zie de tabellen voor diagram A.



3. Diagram A - Vaste greephoogte - RC 2 / RC 2 N

Sluitstuk positie links / rechts

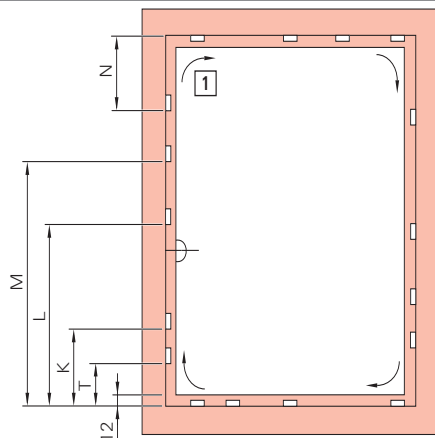

[1] Sluitrichting

□ Sluitstuk bijv.

VSH / mm	T ^[1]	K	L	M	N
600 - 800	–	383	–	–	–
801 - 1000	160	550	–	–	–
1001 - 1200	160	700	–	–	–
1201 - 1400	160	700	–	–	–
1401 - 1600	160	700	1170	–	–
1601 - 1800	160	700	1370	–	–
1601 - 1800	160	700	1370	–	–
1801 - 2000	160	700	1370	–	–
2001 - 2200	160	700	1370	1770	–
2201 - 2400	160	700	1370	1770	–
2401 - 2600	160	700	1370	1770	–
met verlenging	–	–	–	–	257
2601 - 2700	160	700	1370	1770	–
met verlenging	–	–	–	–	457




INFO

Voor sluitstukpositie voor loodrechte en horizontale middensluitingen, zie de tabellen voor diagram A - centrisch / variabele greephoogte.

[1] Enkel DK-espagnolet RC 2

1. Beslagonderdelen - RC 2 / RC 2 N

Positionering van de sluitplaten (mm)
 variabel van 0 t/m 75 mm
 DK Espagnolet variabele krukhoogte

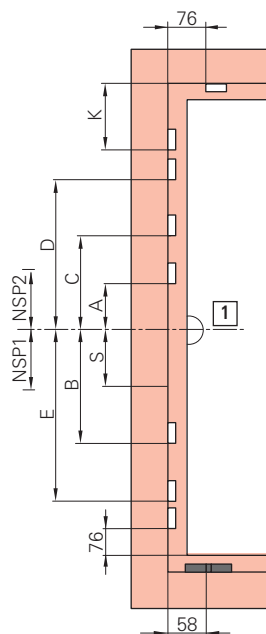


[1] Krukmidden

□ Sluitstuk, bijv.

■ Kiepsluitstuk, bijv.

▨ Draaibegrenzer bijv.

Positionering van de sluitplaten (mm)
 variabel van 0 t/m 75 mm
 DK Espagnolet vaste krukhoogte

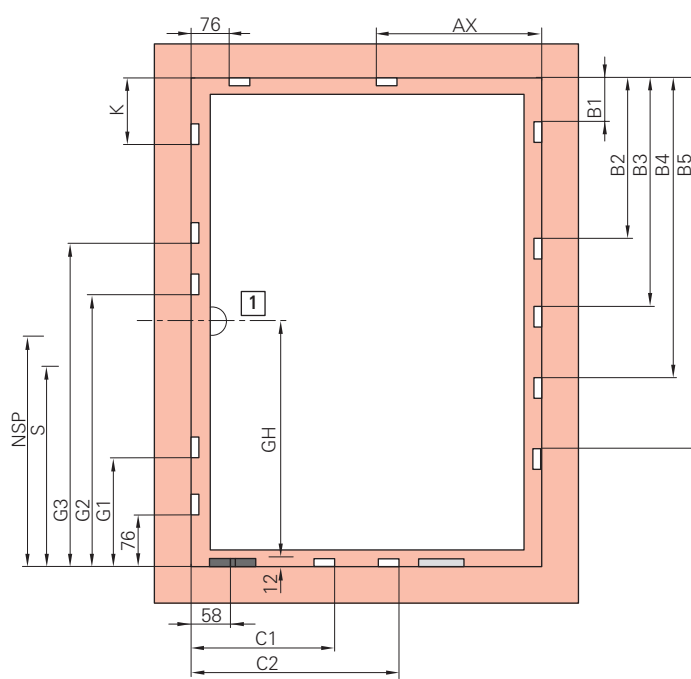

DK-espagnolet – krukpositie midden/variabel D15 (sluitzijde)

VSH / mm	A	B	C	D	E	K	NSP1	NSP2	S
601 - 620	–	–	–	–	–	–	–	–	–
621 - 800	125	–	–	–	–	–	137	–	–
801 - 1200	125	–	–	–	–	–	137	–	–
1201 - 1600	125	340	–	–	–	–	137	–	–
1601 - 2000	–	312	358	–	–	–	–	109	232
2001 - 2400	–	312	358	758	740	–	–	109	232
2401 - 2600	–	312	358	758	740	258	–	109	232
2601 - 2800	–	312	358	758	740	458	–	109	232
2801 - 3000	–	312	358	758	740	658	–	109	232

DK-espagnolet KV – krukpositie constant D15 (sluitzijde)

VSH / mm	GH	G1	G2	G3	G4	K	NSP	S
601 - 800	263	–	383	–	–	–	138	–
801 - 1000	413	160	550	–	–	–	288	–
1001 - 1200	513	160	700	–	–	–	388	–
1201 - 1400	563	160	700	–	–	–	388	–
1401 - 1600	563	160	700	1170	–	–	388	–
1601 - 1800	563	160	700	1370	–	–	388	–
1801 - 2000	1000	160	700	1370	–	–	1121	1244
2001 - 2200	1000	160	700	1370	1770	–	1121	1244
2201 - 2400	1000	160	700	1370	1770	258	1121	1244
2401 - 2600	1000	160	700	1370	1770	458	1121	1244
2601 - 2800	1000	160	700	1370	1770	658	1121	1244
2801 - 3000	1000	160	700	1370	1770	658	1121	1244



Schaargeleiding, boven


VSB / mm	AX	Grootte
531 – 730	180	620
731 – 909	180	820
910 – 1109	180	1020
1110 – 1200	180	1020


Middensluiting, horizontaal (onderzijde)

VSB / mm	C1	C2	Middensluiting
531 – 709	258	458	MV 200 V KU + MV 200 V
710 – 909	458	658	MV 400 V KU + MV 400 V
910 – 1109	658	862	MV 400 V KU + MV 400 V

Middensluiting, loodrecht (hangzijde)

VSH / mm	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	Middensluiting
601 – 664	346	–	–	–	–	–	–	MV 200 V
665 – 864	546	–	–	–	–	–	–	MV 400 V
865 – 1064	546	746	–	–	–	–	–	MV 400 V KU + MV 200 V
1065 – 1264	546	946	–	–	–	–	–	MV 400 V KU + MV 400 V
1265 – 1464	546	946	1146	–	–	–	–	2x MV 400 V KU + MV 200 V
1465 – 1664	546	946	1346	–	–	–	–	2x MV 400 V KU + MV 400 V
1665 – 1864	546	946	1346	1546	–	–	–	3x MV 400 V KU + MV 200 V
1865 – 2064	546	946	1346	1746	–	–	–	3x MV 400 V KU + MV 400 V
2065 – 2264	546	946	1346	1746	1946	–	–	4x MV 400 V KU + MV 200 V
2265 – 2464	546	946	1346	1746	2146	–	–	4x MV 400 V KU + MV 400 V
2465 – 2664	546	946	1346	1746	2146	2346	–	5x MV 400 V KU + MV 200 V
2665 – 2864	546	946	1346	1746	2146	2546	–	5x MV 400 V KU + MV 400 V
2865 – 3000	546	946	1346	1746	2146	2546	2746	6x MV 400 V KU + MV 200 V

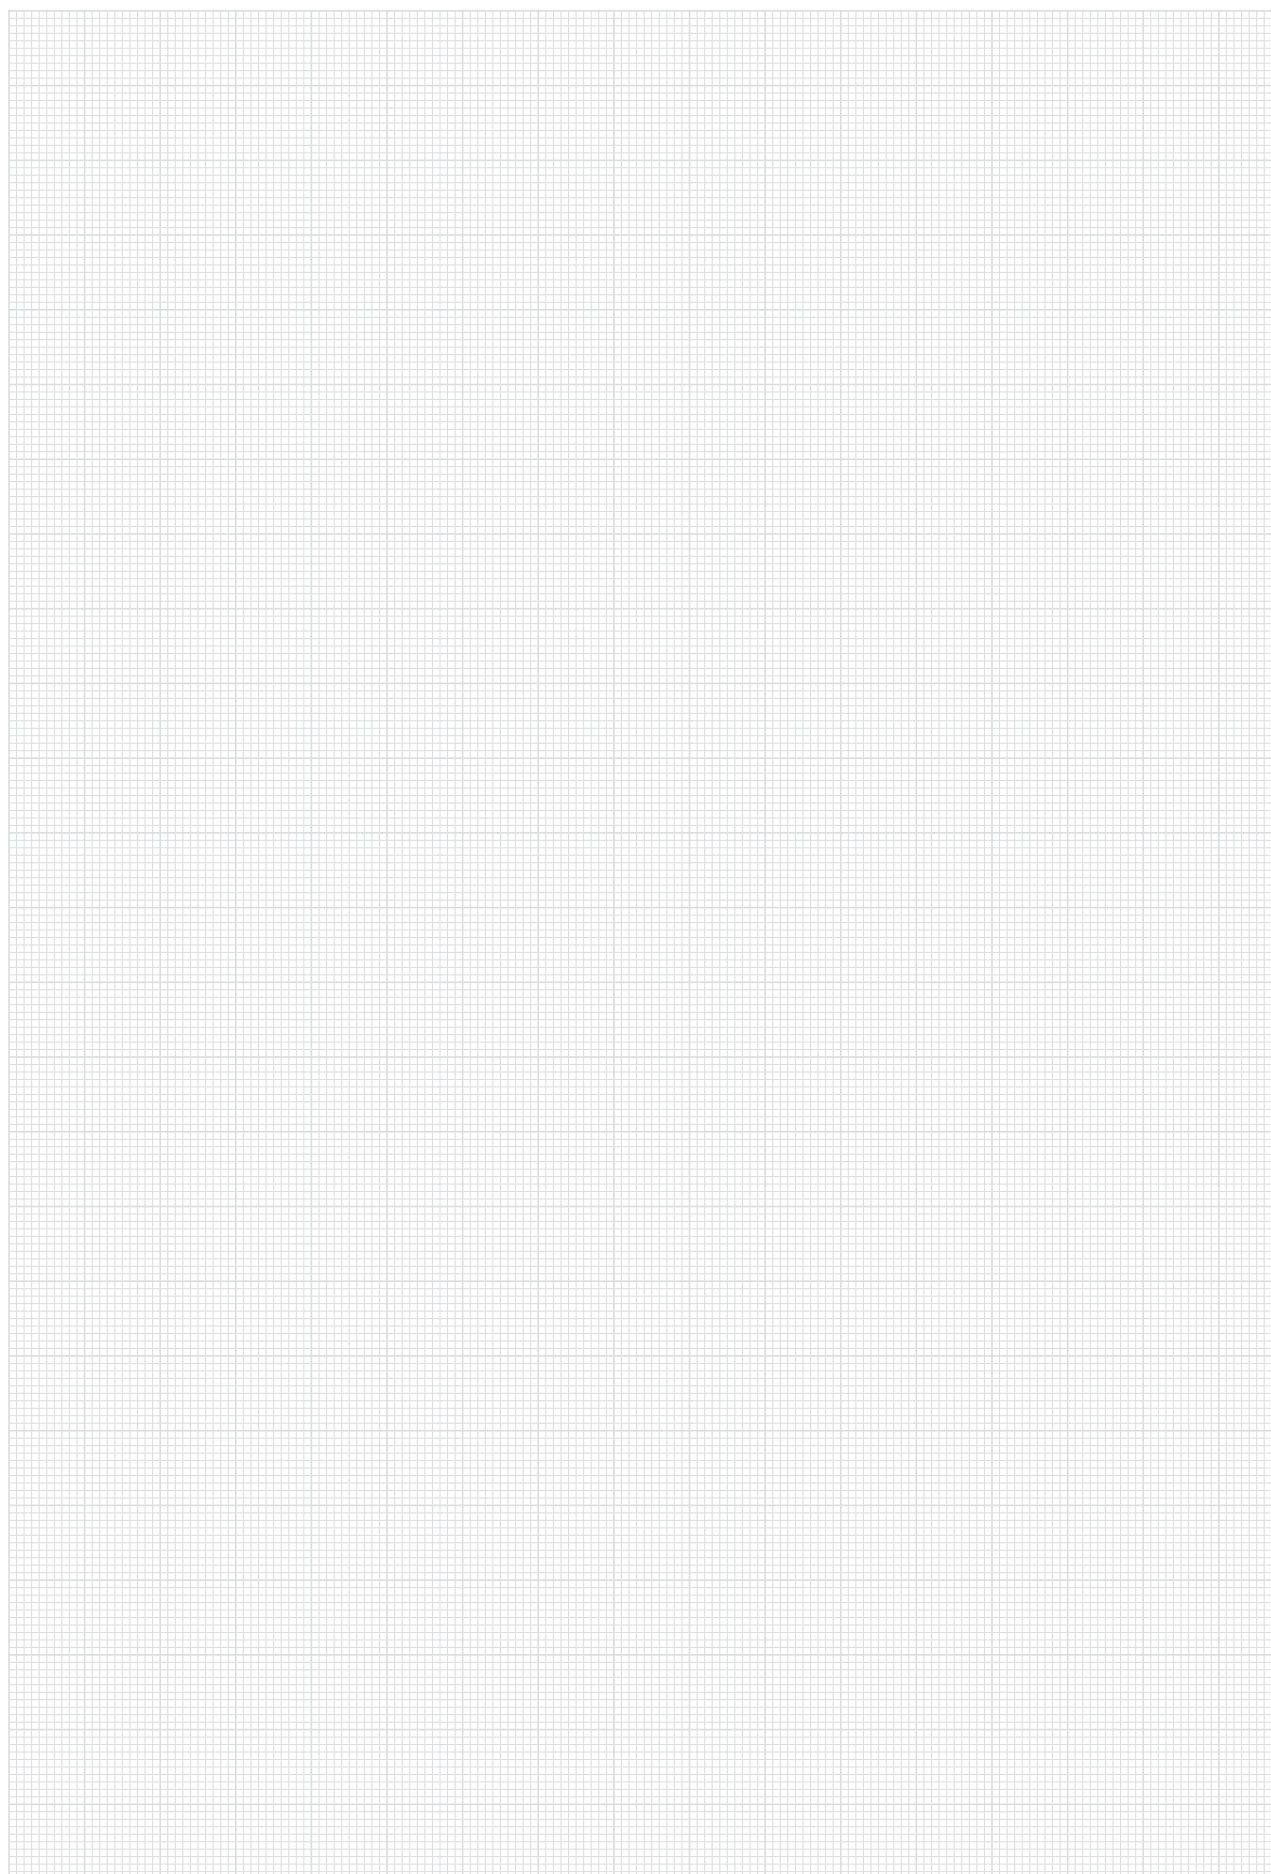

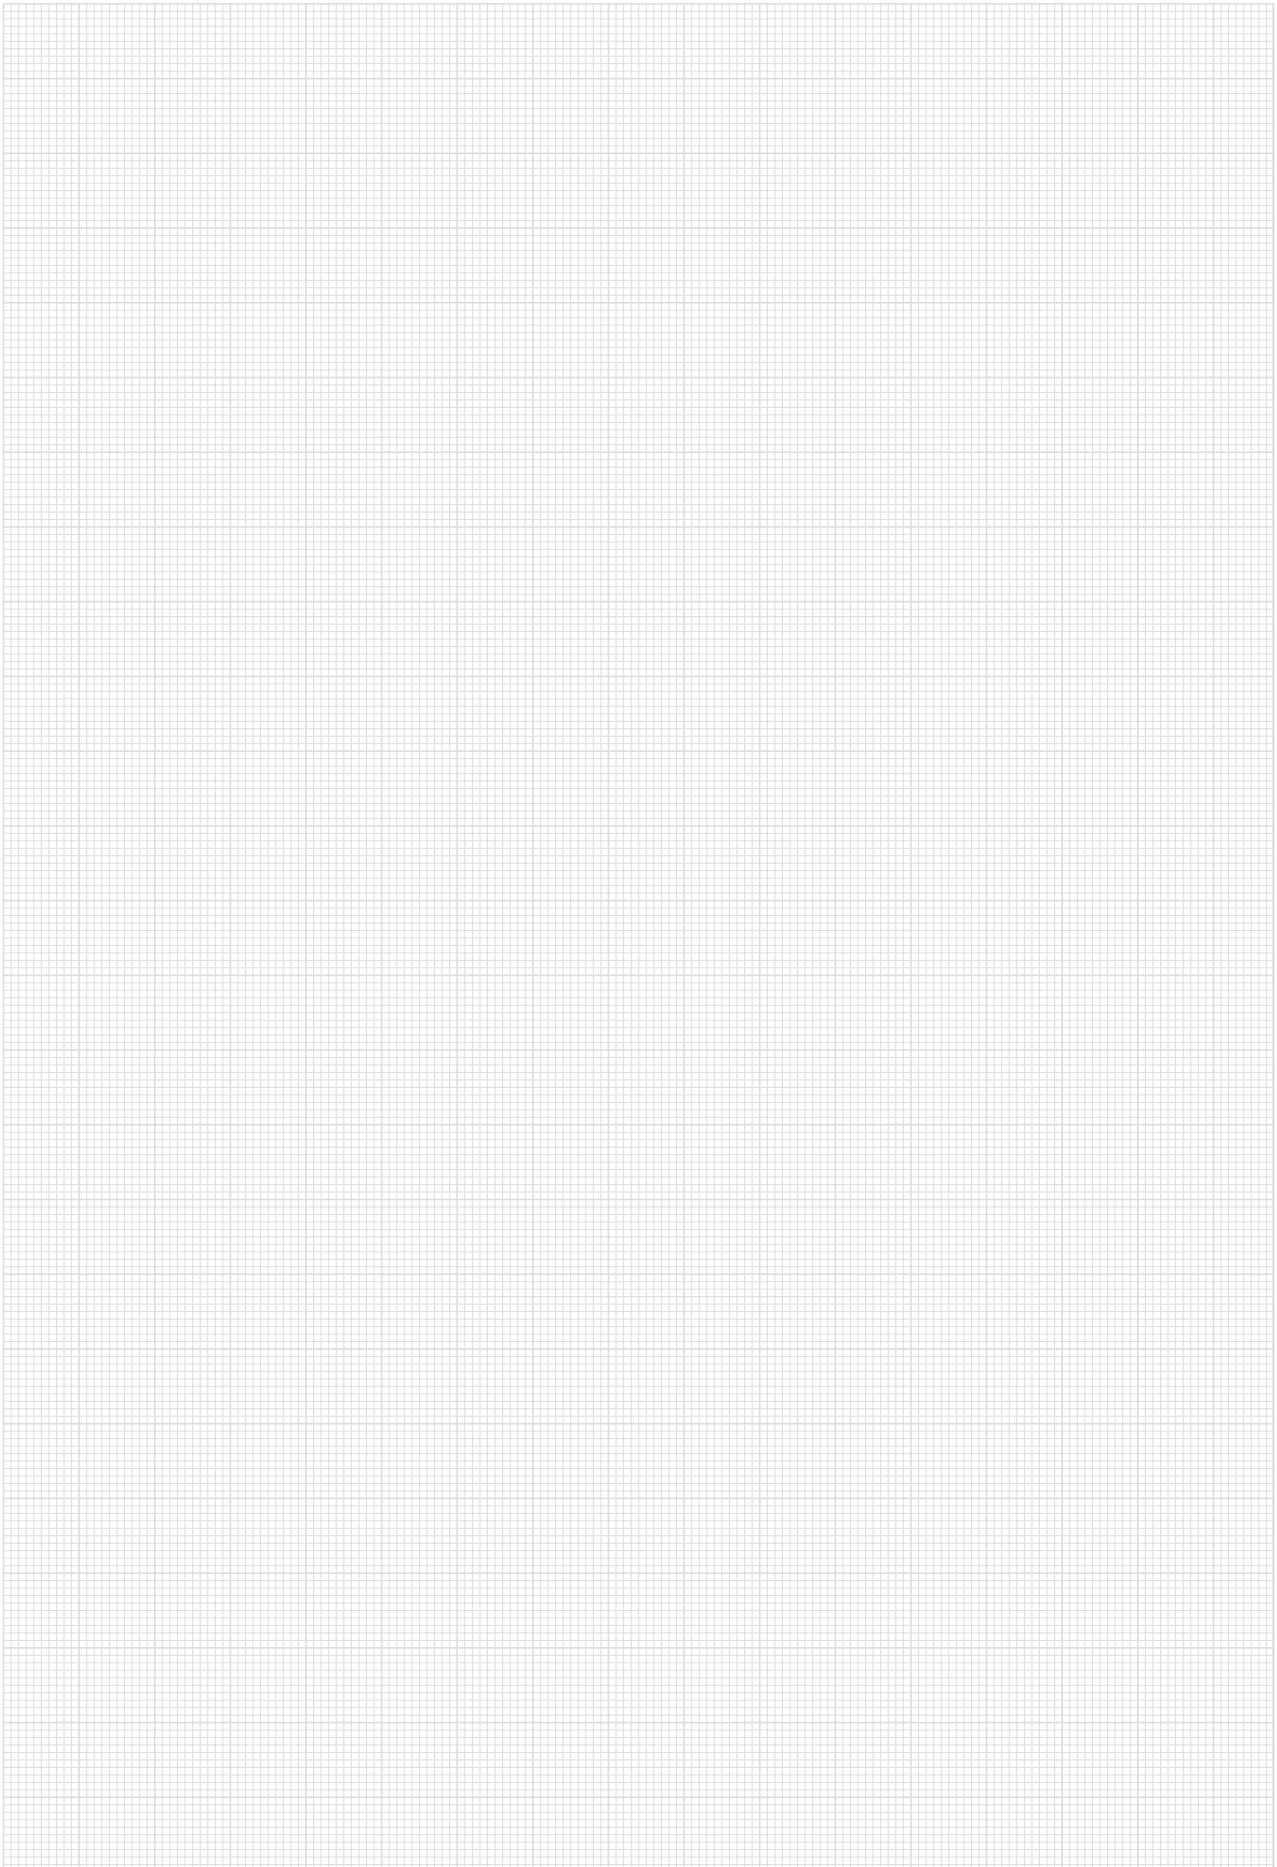



**Voor alle toepassingen.
Eén merk voor beslagssystemen**

Window

Beslagssystemen voor ramen en raamdeuren

Sliding


Beslagssystemen voor grote schuiframen en -deuren

Door

Op elkaar afgestemde beslagtechnologie voor deuren

Equipment

Bijkomende technologie voor ramen en deuren



Vestiging zoeken

