


Roto Frame-Tec | Protège-tempête

Fiche technique du produit

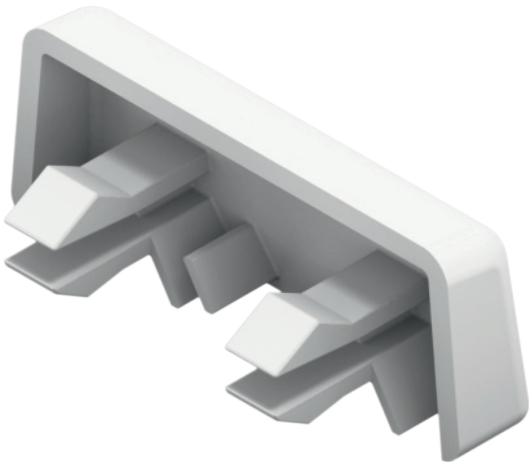

Désignation	Protège-tempête
Dimensions	voir catalogue Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Application	Cache pour fentes de drainage
Domaine d'utilisation	Construction de fenêtres et de portes
Matériau	ASA (acrylonitrile styrène acrylate)

Propriétés du matériau

		Méthode d'essai
Module d'élasticité	2 600 MPa	ISO 178
Densité	1,07 g/cm ³	ISO 1183
Dureté	102 échelle R	ISO 2039-2
Contrainte d'élasticité admissible σ	56 MPa	ISO 527-2
Température min.	-20 °C	–
Température max.	+90 °C	–
Charge de compression	100 MPa	ISO 2039-1
Conductivité thermique λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Absence d'halogène	Oui	–
Résistance aux plastifiants	Oui	–
Toxicité en cas d'incendie	Formation de CO/CO ₂ très probable HCN prévisible en grandes quantités	–
Comportement au feu	HB	UL 94
Résistance aux UV	Oui	–
Classe de matériaux de construction	Classe B 2	DIN 4102-1

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande