




Roto Frame-Tec | Plaque de support

Fiche technique du produit

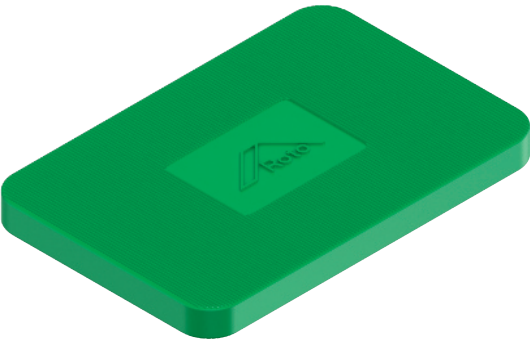

- Désignation** Plaque de support
- Dimensions** voir catalogue Roto Fix&Glazing (CTL_15)
- Application** Équilibrer, supporter et transférer les charges
- Matériau** PS (polystyrène)

Propriétés du matériau

		Méthode d'essai
Module d'élasticité	2 200 MPa	ISO 178
Densité	1,04 g/cm³	ISO 1183
Dureté	60 N/mm²	ISO 2039-1
Contrainte d'élasticité admissible σ	28 MPa	ISO 527-2
Température min.	-10 °C	–
Température max.	+80 °C	–
Charge de compression	80 MPa	ISO 2039-1
Conductivité thermique λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Temps d'exposition aux intempéries	max. 6 mois	–
Toxicité en cas d'incendie	Formation de CO/CO ₂ très probable, forte émission de suie	–
Comportement au feu	F	DIN EN 13501-1
Classe de matériaux de construction	Classe B 3	DIN 4102-1

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande