

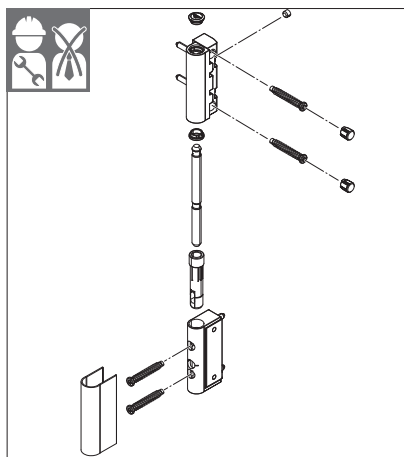
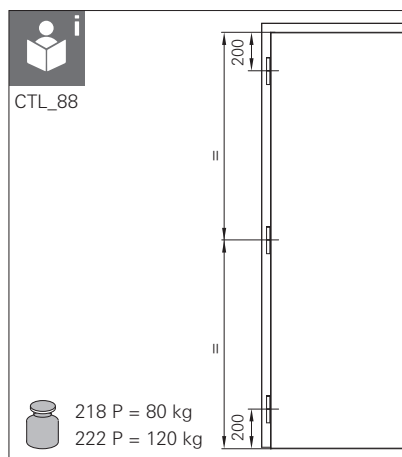
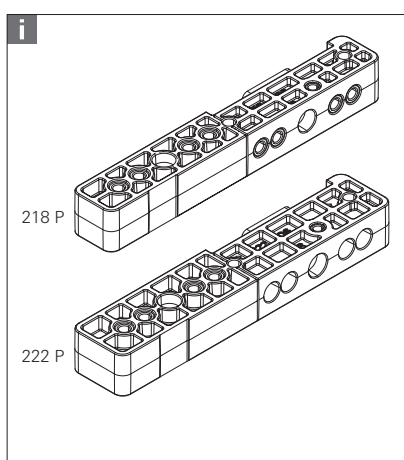
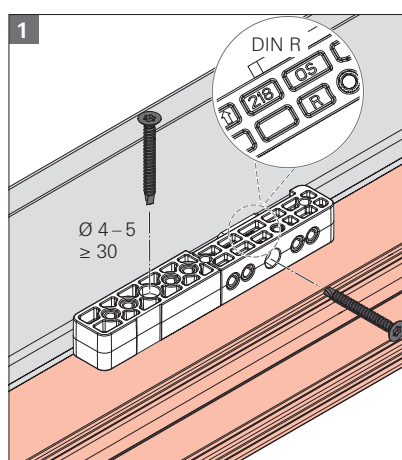
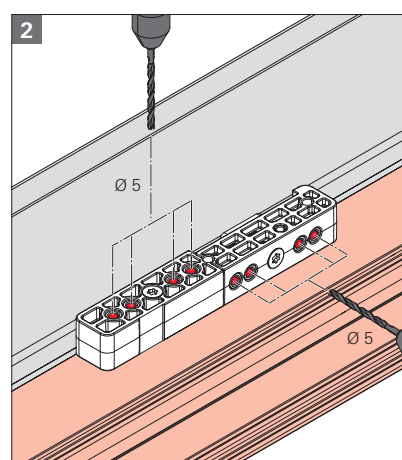


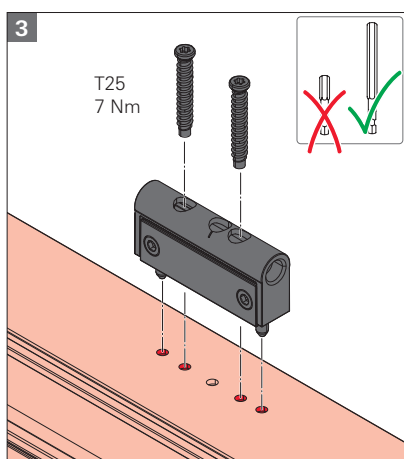



INFO

Schraubenlängen können je nach Profilsystem variieren.
Einbauzeichnung beachten.

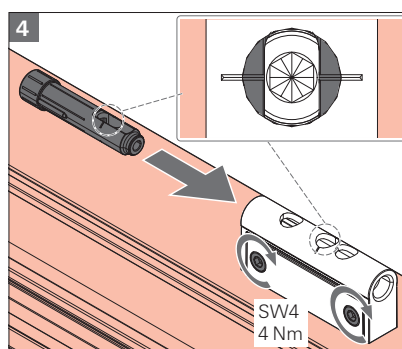



INFO



Schraubensitz prüfen.

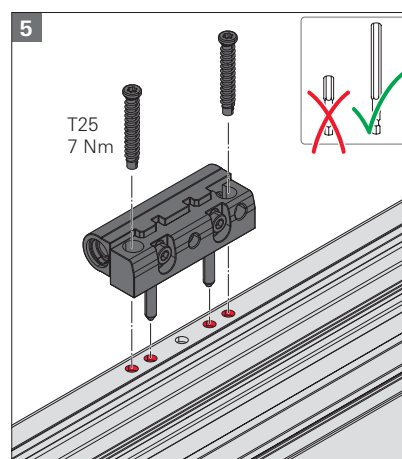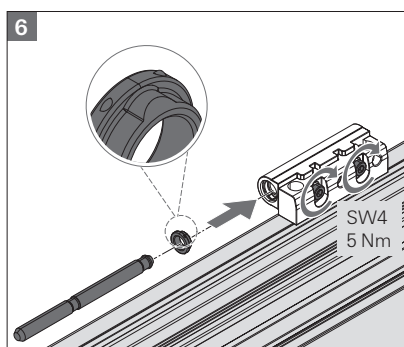

INFO

Schraubensitz prüfen.

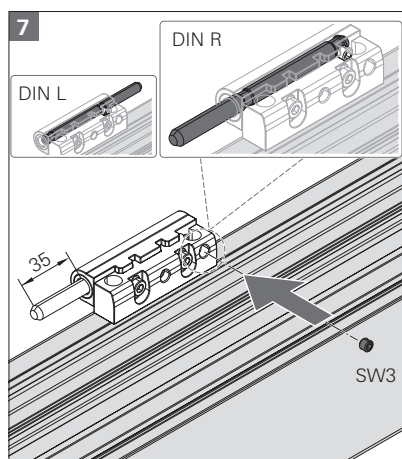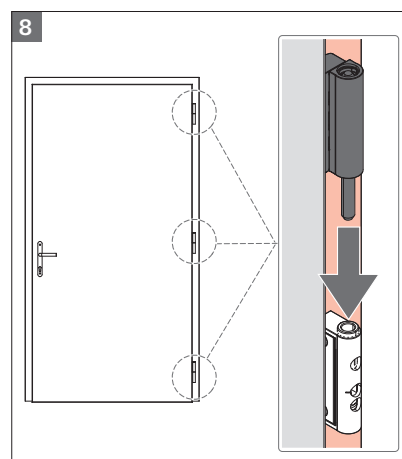

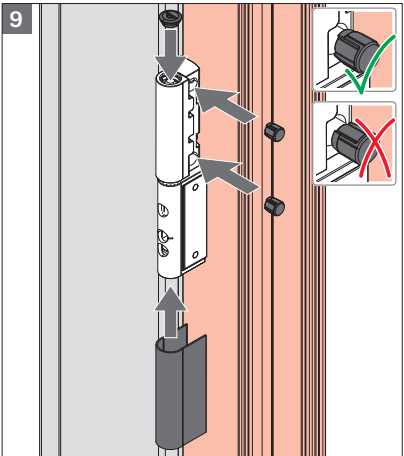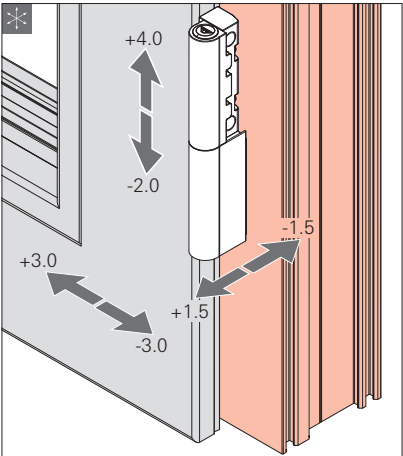

Justierung

ADJ_13

MVD_19



https://scom.ly/ADJ_13

https://scom.ly/MVD_19

0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Frass-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria																			
Türband lt. EN1935 - Roto Solid B 218 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31 LE/DoP-Nr.: KD/DoorB 218 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31																			
22 EN 1935:2002-05 Türband 2-teilig für Türen in Fluchtwegen																			
Seibschließend	bestanden (39Nm Reibmoment) (95kg Türmasse) (100kg Belastungsverformung) (240kg Überbelastung)																		
Dauerfunktionsfähigkeit	bestanden (*480h - Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000 Zyklen)																		
Gefährliche Substanzen																			
bestanden																			
<table><tr><td>Gefährliche Substanzen</td><td>bestanden</td></tr><tr><td>Chemikalien</td><td>3</td></tr><tr><td>Dauerfunktion</td><td>7</td></tr><tr><td>Material</td><td>4</td></tr><tr><td>Feuer-/Rauchschutz</td><td>0</td></tr><tr><td>Schall</td><td>1</td></tr><tr><td>Korrosionsschutz</td><td>4*</td></tr><tr><td>Schweiß-/Einschweißschutz</td><td>0</td></tr><tr><td>Brandklasse</td><td>11</td></tr></table>		Gefährliche Substanzen	bestanden	Chemikalien	3	Dauerfunktion	7	Material	4	Feuer-/Rauchschutz	0	Schall	1	Korrosionsschutz	4*	Schweiß-/Einschweißschutz	0	Brandklasse	11
Gefährliche Substanzen	bestanden																		
Chemikalien	3																		
Dauerfunktion	7																		
Material	4																		
Feuer-/Rauchschutz	0																		
Schall	1																		
Korrosionsschutz	4*																		
Schweiß-/Einschweißschutz	0																		
Brandklasse	11																		
Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 0757-CPR-229P7-17031575-3 erstellt durch R Rosenheim NB-Nr. 0757																			

0757 Roto-Frank Austria GmbH Lapp-Frass-Str. 21 A-8401 Kalsdorf bei Graz Austria																			
Türband lt. EN1935 - Roto Solid B 222 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31 LE/DoP-Nr.: KD/DoorB 222 P OS/Nr. 002/CPR/2024-10-31																			
22 EN 1935:2002-05 Türband 2-teilig für Türen in Fluchtwegen																			
Seibschließend	bestanden (49Nm Reibmoment) (120kg Türmasse) (240kg Belastungsverformung) (280kg Überbelastung)																		
Dauerfunktionsfähigkeit	bestanden (*480h - Anforderungen lt. EN 1670:2007 Klasse 5 erfüllt) (200 000 Zyklen)																		
Gefährliche Substanzen																			
bestanden																			
<table><tr><td>Gefährliche Substanzen</td><td>bestanden</td></tr><tr><td>Chemikalien</td><td>4</td></tr><tr><td>Dauerfunktion</td><td>7</td></tr><tr><td>Material</td><td>0</td></tr><tr><td>Feuer-/Rauchschutz</td><td>0</td></tr><tr><td>Schall</td><td>1</td></tr><tr><td>Korrosionsschutz</td><td>4*</td></tr><tr><td>Schweiß-/Einschweißschutz</td><td>1</td></tr><tr><td>Brandklasse</td><td>13</td></tr></table>		Gefährliche Substanzen	bestanden	Chemikalien	4	Dauerfunktion	7	Material	0	Feuer-/Rauchschutz	0	Schall	1	Korrosionsschutz	4*	Schweiß-/Einschweißschutz	1	Brandklasse	13
Gefährliche Substanzen	bestanden																		
Chemikalien	4																		
Dauerfunktion	7																		
Material	0																		
Feuer-/Rauchschutz	0																		
Schall	1																		
Korrosionsschutz	4*																		
Schweiß-/Einschweißschutz	1																		
Brandklasse	13																		
Zertifikat zur Bescheinigung der Leistungsbeständigkeit Nr. 0757-CPR-229P7-17031575-3 erstellt durch R Rosenheim NB-Nr. 0757																			