Roto Glas-Tec | Cale de feuillure

Fiche technique du produit

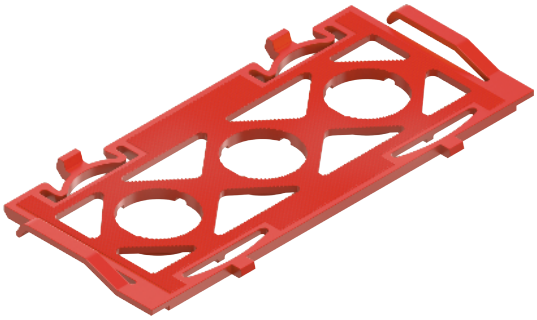

Désignation	Cale de feuillure
Dimensions	voir catalogue Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Application	Vitrage de fenêtres et de portes
Domaine d'utilisation	Compensation des inégalités dans le fond de la feuillure et formation d'une surface de contact plane pour les cales de vitrage
Matériau	PP (polypropylène)

Propriétés du matériau

		Méthode d'essai
Module d'élasticité	1 550 MPa	ISO 178
Densité	1,04 g/cm^3	ISO 1183
Dureté	63 Shore D	ISO 868
Contrainte d'élasticité admissible σ	29 MPa	ISO 527-2
Température min.	-30 °C	–
Température max.	+90 °C	–
Charge de compression	62 MPa	ISO 2039-1
Conductivité thermique λ	0,22 W/mK	ISO 22007
Absence d'halogène	Oui	–
Résistance aux plastifiants	Oui	–
Toxicité en cas d'incendie	Formation de CO/CO_2 très probable	–
Comportement au feu	HB	UL 94
Résistance aux UV	Oui	–
Classe de matériaux de construction	Classe B 2	DIN 4102-1

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande