


Roto Frame-Tec | Cale de réglage et de montage

Fiche technique du produit

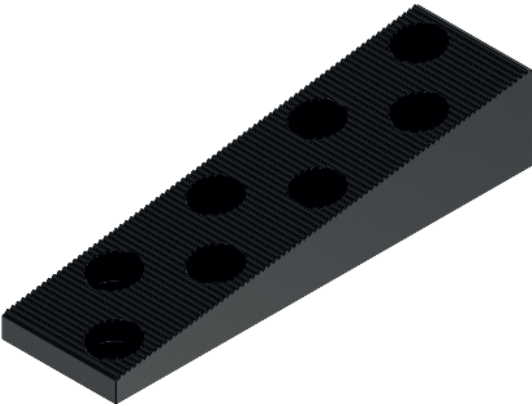

- Désignation** Cale de réglage et de montage
- Dimensions** voir catalogue Roto Fix&Glazing (CTL_15)
- Application** Mise à niveau et ajustement de l'orientation dans la construction de fenêtres et de portes
- Matériau** ABS broyé (acrylonitrile-butadiène-styrène)

Propriétés du matériau

		Méthode d'essai
Module d'élasticité	1 700 MPa	ISO 178
Densité	1,04 g/cm ³	ISO 1183
Dureté	104 échelle R	ISO 2039-2
Température min.	-30 °C	–
Température max.	+80 °C	–
Charge de compression	74 MPa	ISO 2039-1
Conductivité thermique λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Absence d'halogène	Oui	–
Toxicité en cas d'incendie	Formation de CO/CO ₂ très probable, de HCN en grande quantité	–
Comportement au feu	HB	UL 94
Classe de matériaux de construction	Classe B 2	DIN 4102-1

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande