


Roto Eifel | Perfil de solera Eifel TB Flex

Hoja de datos del producto

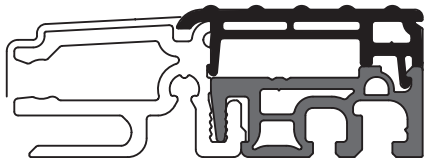

- Denominación** Perfil de solera Eifel TB Flex
- Dimensiones** Ver catálogo Roto Eifel (CTL_87)
- Uso** Crea el acceso inferior hacia el exterior
Alojamiento para perfil de tope y encajable
- Ámbito de uso** Puertas principales y balconeras
- Material** PVC duro; aluminio

Características de los materiales

	PVC duro	aluminio	Proceso de comprobación
Módulo eléctrico	3200 MPa	70 MPa	ISO 178
Densidad	1,52 g/cm ³	2,7 g/cm ³	ISO 1183
Dureza	81 Shore D	–	ISO 868
Temperatura mín.	-30 °C	–	–
Temperatura máx.	+60 °C	–	–
Carga por presión	130 MPa	–	ISO 2039-1
Conductividad térmica λ	1,05 W/mK	200 W/mK	ISO 22007
Libre de halógenos	Sí	–	–
Resistente a rayos UV	Sí	Sí	–

Propiedades del producto

		Proceso de comprobación
Propiedades térmicas	Cumplimiento del proceso isotérmico	DIN 4108-4
Propiedades climáticas	Estanco a la lluvia torrencial	–
Otras propiedades	Sin barreras	DIN 18040

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición