


Roto Eifel | Profilo soglia Eifel TB Flex

Scheda tecnica del prodotto

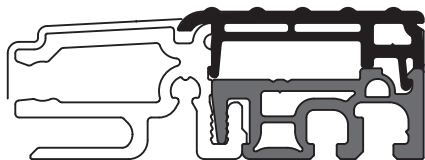

Denominazione	Profilo soglia Eifel TB Flex
Dimensioni	Vedere catalogo Roto Eifel (CTL_87)
Utilizzo	Costituisce il passaggio inferiore verso l'esterno Alloggiamento per profilo di battuta e profilo a clip
Ambito di utilizzo	Portoni di casa e portefinestre
Materiale	PVC duro; alluminio

Caratteristiche del materiale

	PVC duro	Alluminio	Procedura di prova
Modulo elettrico	3200 MPa	70 MPa	ISO 178
Densità	1,52 g/cm ³	2,7 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	81 Shore D	–	ISO 868
Temperatura min.	-30 °C	–	–
Temperatura max.	+60 °C	–	–
Carico di pressione	130 MPa	–	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	1,05 W/mK	200 W/mK	ISO 22007
Senza alogeni	Sì	–	–
Resistenza UV	Sì	Sì	–

Caratteristiche del prodotto

		Procedura di prova
Caratteristica termica	Andamento delle isoterme conforme	DIN 4108-4
Caratteristica di resistenza agli agenti atmosferici	Resistente alla pioggia battente	–
Altre caratteristiche	Senza barriere architettoniche	DIN 18040

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta