


Roto Eifel | Schwellenprofil Eifel TB Flex

Produktdatenblatt

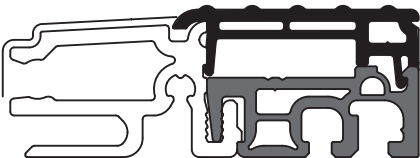

- Bezeichnung** Schwellenprofil Eifel TB Flex
- Abmessungen** siehe Roto Eifel Katalog (CTL_87)
- Anwendung** bildet den unteren Übergang zum Außenbereich
Aufnahme für Anschlag- und Klipsprofil
- Einsatzgebiet** Haus- und Fenstertüren
- Werkstoff** PVC-hart; Aluminium

Materialeigenschaften

	PVC-hart	Aluminium	Prüfverfahren
E-Modul	3200 MPa	70 MPa	ISO 178
Dichte	1,52 g/cm³	2,7 g/cm³	ISO 1183
Härte	81 Shore D	–	ISO 868
Min. Temperatur	-30 °C	–	–
Max. Temperatur	+60 °C	–	–
Druckbelastung	130 MPa	–	ISO 2039-1
Wärmeleitfähigkeit λ	1,05 W/mK	200 W/mK	ISO 22007
Halogenfähigkeit	Ja	–	–
UV-Beständigkeit	Ja	Ja	–

Produkteigenschaften

		Prüfverfahren
Thermische Eigenschaft	Isothermenverlauf konform	DIN 4108-4
Witterungseigenschaft	Schlagregendicht	–
Sonstige Eigenschaften	Barrierefrei	DIN 18040

Zusatzinformationen

		Zugehörige Dokumente
REACH	konform	auf Anfrage