


Deventer Seals | DSF 1528

Productgegevensblad

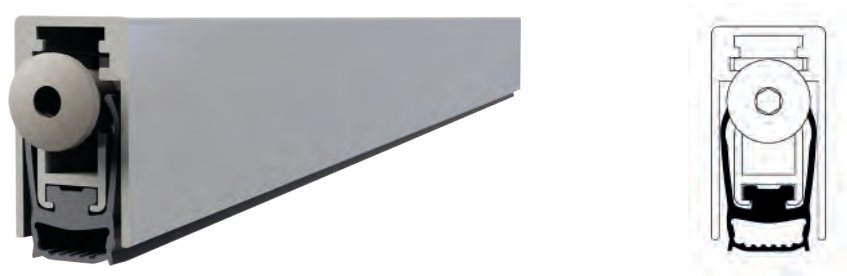

Betekening	Bodemdeurdichting Deventer Sound insulation and Fire protection
Afmetingen	15 x 28 mm
Toepassing	automatische bodemdeurdichting met ontgrendeling aan één zijde: rond
Toepassingsgebied	Deuren, binnendeuren
Materiaal	Geperst aluminium

Materiaaleigenschappen

	Eigenschap
Buitenprofiel	Materiaal: 6060 T6 aluminiumlegering
Binnenprofiel	Materiaal: 6060 T6 aluminiumlegering
Oppervlakte	Materiaal: Geperst aluminium
Activeringsmechanisme	Materiaal: Nylon PA6 30% glasvezelversterkt
Dichting	Modeltype: HF 3
	Zelfdovend silicone UL94 klasse V0
	Kleur: Grijs
Afsluitkap	Materiaal: Nylon PA6 30% glasvezelversterkt
	Kleur: Grijs
Ontgrendeling	Zelfuitlijnende ontgrendeling gemaakt van nylonommanteld staal, verstelbaar met een 3 mm binnenzeskantsleutel
	Modeltype: 1
	Materiaal: Nylon PA6 30% glasvezelversterkt
	Kleur: Grijs

Technische eigenschappen

		Testprocedure
Koers max.	18 mm	-
Bedrijfstemperatuur	-35 °C / +200 °C	-
Montagetype	Bevestigingshoek van roestvast staal	-
	Stalen schroef met verzonken kop, vernikkeld 3,5 x 30 mm (vooraf geplaatst)	-
Werkcyclus ^[1]	> 200.000	Intern
Geluidsisolatie ^[2]	52 dB	ift Rosenheim
Brandwerendheid ^[3]	120 min.	Applus Laboratories
Rooktest	13,1 m³/h	ift Rosenheim

[1] Informatie over geslaagde tests, continue werking volgens EN 1191:2012-12, geclassificeerd volgens EN 16034:2014-10 geven informatie over de principiële geschiktheid van het mechanisme. In individuele gevallen kunnen hier, afhankelijk van het materiaal van het deurblad of het type scharnieren, verschillende resultaten worden bereikt.

[2] De opgegeven testwaarden voor geluidsisolatie zijn getest volgens DIN EN ISO 140-3:2005-03 en geëvalueerd volgens DIN EN ISO 717-1:2006-11. Bij deze testprocedure wordt de voeggeluidsisolatiemaat van het bouwdeel getest en geëvalueerd.

[3] Testcertificaten of informatie voor gebruik in rook- en brandbeveiligingsproducten geven alleen aan dat deze zijn gebruikt en dat de bouwdeelconstructie als geheel volgens de opgegeven waarde heeft gefunctioneerd. Het is geen test van het bouwdeel, maar van het gehele bouwdeel waarbij de algehele constructie wordt getest. Dat wil zeggen dat het geen uitspraak doet over de vraag of het bouwdeel functioneert in een constructie die zelfs in detail verschilt. Onze producten, die principieel geschikt zijn voor het betreffende toepassingsgebied, hier als bouwdeel aangeduid, worden vaak met succes toegepast in geluids-, rook- en brandwerende constructies.

Aanvullende informatie

		Bijbehorende documenten
REACH	conform	op aanvraag
EPD	niet beschikbaar	-