Roto Eifel | Profil de seuil Eifel TB Flex

Fiche technique du produit

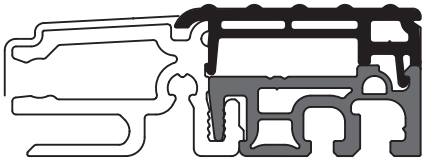

Désignation	Profil de seuil Eifel TB Flex
Dimensions	voir catalogue Roto Eifel (CTL_87)
Application	forme la transition du bas vers l'extérieur
	Logement pour profil de butée et clipsable
Domaine d'utilisation	Portes d'entrée et portes-fenêtres
Matériau	PVC rigide ; aluminium

Propriétés du matériau

	PVC rigide	Aluminium	Méthode d'essai
Module d'élasticité	3 200 MPa	70 MPa	ISO 178
Densité	1,52 g/cm³	2,7 g/cm³	ISO 1183
Dureté	81 Shore D	–	ISO 868
Température min.	-30 °C	–	–
Température max.	+60 °C	–	–
Charge de compression	130 MPa	–	ISO 2039-1
Conductivité thermique λ	1,05 W/mK	200 W/mK	ISO 22007
Absence d'halogène	Oui	–	–
Résistance aux UV	Oui	Oui	–

Caractéristiques du produit

		Méthode d'essai
Propriété thermique	Courbe isothermique conforme	à la norme DIN 4108-4
Propriété climatique	Étanche à la pluie battante	–
Autres propriétés	Accessible	DIN 18040

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande