DEVENTER Member of Roto Group

Deventer Seals | DSG 1540

Productgegevensblad

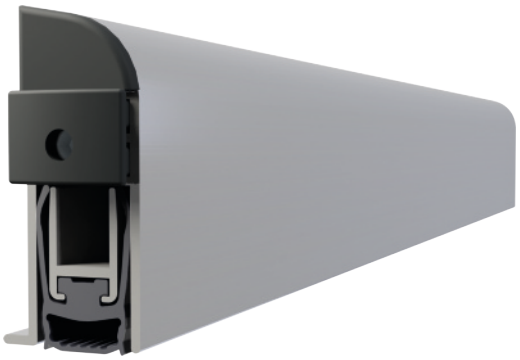



Betekening Bodemdeurdichting | Deventer Sound insulation for Glass Doors
Afmetingen 15 x 40 mm
Toepassing automatische bodemdeurdichting met ontgrendeling aan één zijde: Vierkant
Toepassingsgebied Binnendeuren
Materiaal Aluminium geanod.

Materiaaleigenschappen

	Eigenschap
Buitenprofiel	Materiaal: 6060 T6 aluminiumlegering
Binnenprofiel	Materiaal: 6060 T6 aluminiumlegering
Oppervlakte	Materiaal: Aluminium geanod.
Activeringsmechanisme	Materiaal: Nylon PA6 30% glasvezelversterkt
Dichting	Modeltype: HF 4
	Zelfdovend silicone UL94 klasse V0
	Kleur: Grijs
Afsluitkap	Materiaal: Nylon PA6 30% glasvezelversterkt
	Kleur: Zwart
Ontgrendeling	Zelfuitlijnende ontgrendeling gemaakt van nylonommanteld staal, verstelbaar met een 3 mm binnenzeskantsleutel
	Modeltype: 6
	Materiaal: Nylon PA6 30% glasvezelversterkt
	Kleur: Zwart

Technische eigenschappen

		Testprocedure
Koers max.	14 mm	-
Bedrijfstemperatuur	-20 °C / +80 °C	-
Montagetype	Dubbelzijdige tape met hoge afdichting	-
Werkcycli[1]	> 200.000	Intern

Aanvullende informatie

		Bijbehorende documenten
REACH	conform	op aanvraag
EPD	niet beschikbaar	-

[1] Informatie over geslaagde tests, continue werking volgens EN 1191:2012-12, geclassificeerd volgens EN 16034:2014-10 geven informatie over de principiële geschiktheid van het mechanisme. In individuele gevallen kunnen hier, afhankelijk van het materiaal van het deurblad of het type scharnieren, verschillende resultaten worden bereikt.