Roto Glas-Tec | Plaque de support en PVC

Fiche technique du produit

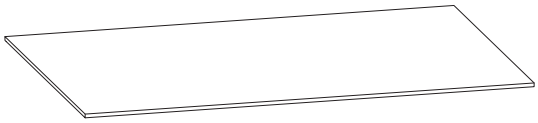

Désignation Plaque de support en PVC
Dimensions voir catalogue Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Application Support pour la cale de vitrage GL-UKS
Domaine d'utilisation Compensation des différences entre la GL-UKS et la construction
Matériau PVC (Polyvinylchlorid)

Propriétés du matériau

		Méthode d'essai
Module d'élasticité	2 400 MPa	ISO 178
Densité	1,49 g/cm^3	ISO 1183
Dureté	81 Shore D	ISO 868
Température min.	-30 °C	–
Température max.	+60 °C	–
Charge de compression	130 MPa	ISO 2039-1
Conductivité thermique λ	1,05 W/mK	ISO 22007
Résistance aux plastifiants	Oui	–
Comportement au feu	HB	UL 94
Classe de matériaux de construction	Classe B 1	DIN 4102-1

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande