Roto Glas-Tec | GL-IB

Scheda tecnica del prodotto

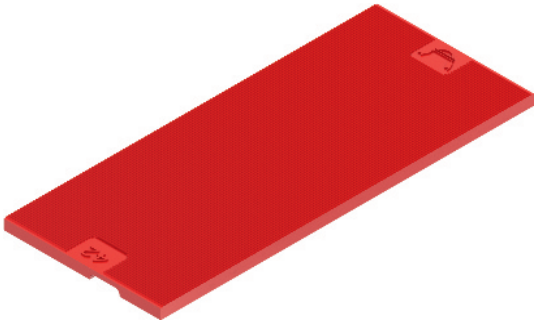

Denominazione GL-IB
Dimensioni Vedere catalogo Roto Fix&Glazing (CTL_15)
Utilizzo Spessore per il vetraggio di porte e finestre
Ambito di utilizzo Vetrate triple
Materiale PP-B (polipropilene)

Caratteristiche del materiale

		Procedura di prova
Modulo elettrico	1550 MPa	ISO 178
Densità	1,04 g/cm^3	ISO 1183
Durezza	63 Shore D	ISO 868
Tensione di snervamento ammissibile σ	29 MPa	ISO 527-2
Temperatura min.	-30 °C	–
Temperatura max.	+90 °C	–
Carico di pressione	62 MPa	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	0,22 W/mK	ISO 22007
Senza alogeni	Sì	–
Resistenza ai plastificanti	Sì	–
Tossicità in caso di incendio	Formazione di CO/CO_2 molto probabile	–
Reazione al fuoco	HB	UL 94
Resistenza UV	Sì	–
Classe materiale da costruzione	Classe B 2	DIN 4102-1

Caratteristiche del prodotto

		Procedura di prova
Carico di rottura/comportamento di deformazione alla compressione	2039 kg (-20 °C) 1223 kg (+23 °C) 377 kg (+80 °C)	ift Rosenheim
Compatibilità materiali	Sigillanti per bordi testati su richiesta	Direttiva ift VE-05/01

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta