


Raam- en deurtechnologie



Roto AL

Roto AL Designo

RC 2 veiligheid voor aluminium ramen en raamdeuren



Contact

Roto Frank

Fenster- und Türtechnologie GmbH
Wilhelm-Frank-Platz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen
Duitsland
Telefoon +49 711 7598 0
Telefax +49 711 7598 253
info@roto-frank.com
www.roto-frank.com

1. Algemene richtlijnen

Voor de montage van Roto AluVision beslagen voor aluminium kozijnen conform NEN Klasse 2. De montage van het beslag dient conform de Roto voorschriften en volgnummers te gebeuren. Deze kunt U vinden in de Roto inbouwhandleidingen onder de rubriek "Montage veiligheidsbeslag" Roto AluVision: IMO_332, IMO_386, IMO_408, IMO_374 en IMO_292. IMO beslag configuraties die voldoen aan SKG bevatten in de titelbeschrijving RC 2 of RC 2 N.


2. Montage richtlijnen RC 2 beslagen

Sluitplaat en nok combinatie:



RC 2 nok


Bevestiging: 3 schroeven Ø 4,2 mm door 1 wand aluminium.

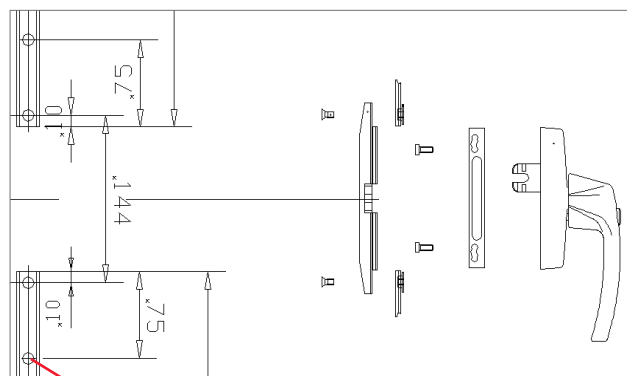



Gedetailleerde sluitpuntmatrixen zijn terug te vinden in de vermelde IMO's.











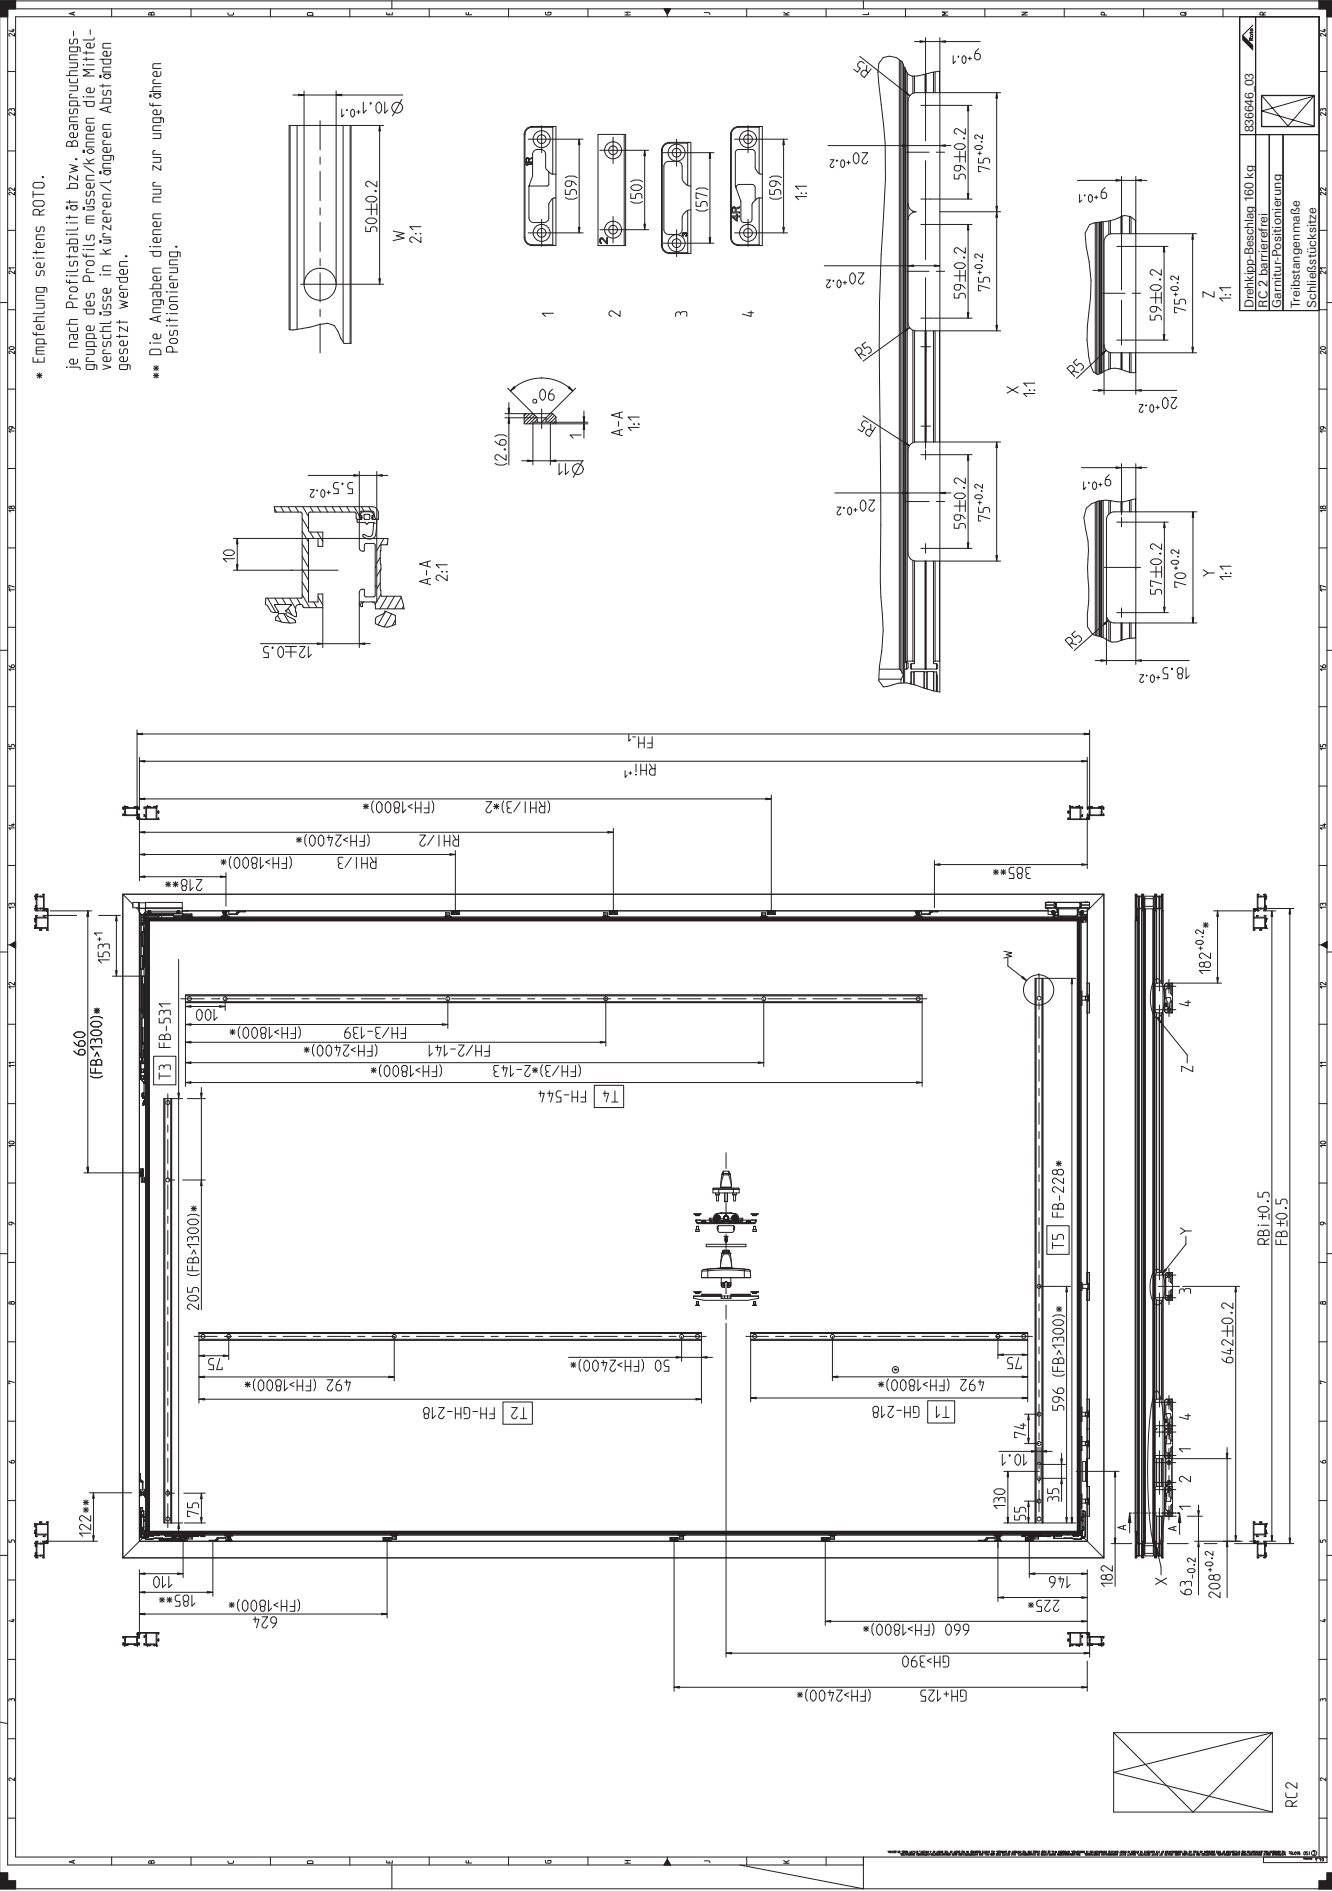









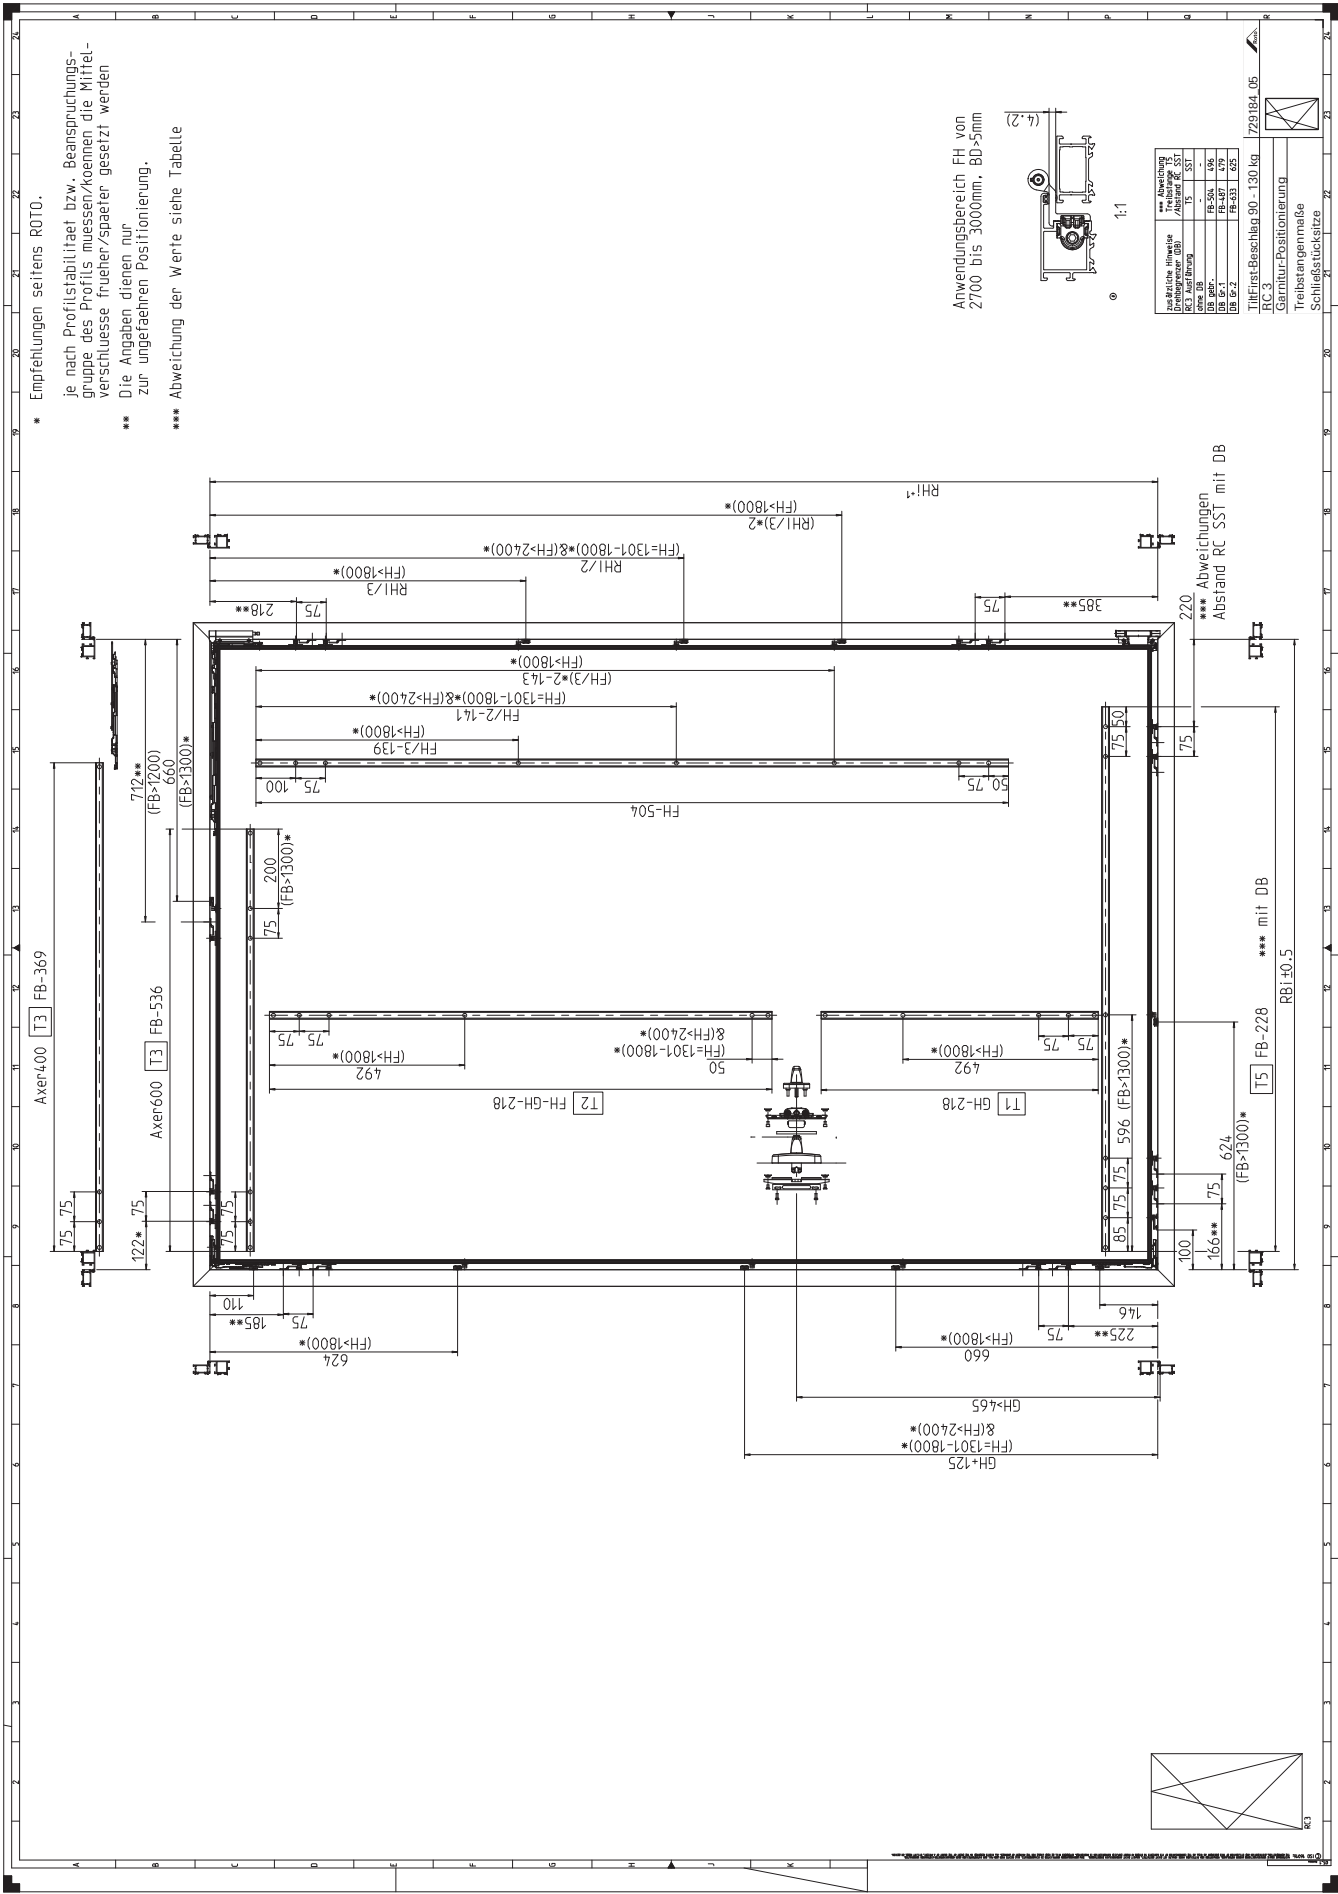























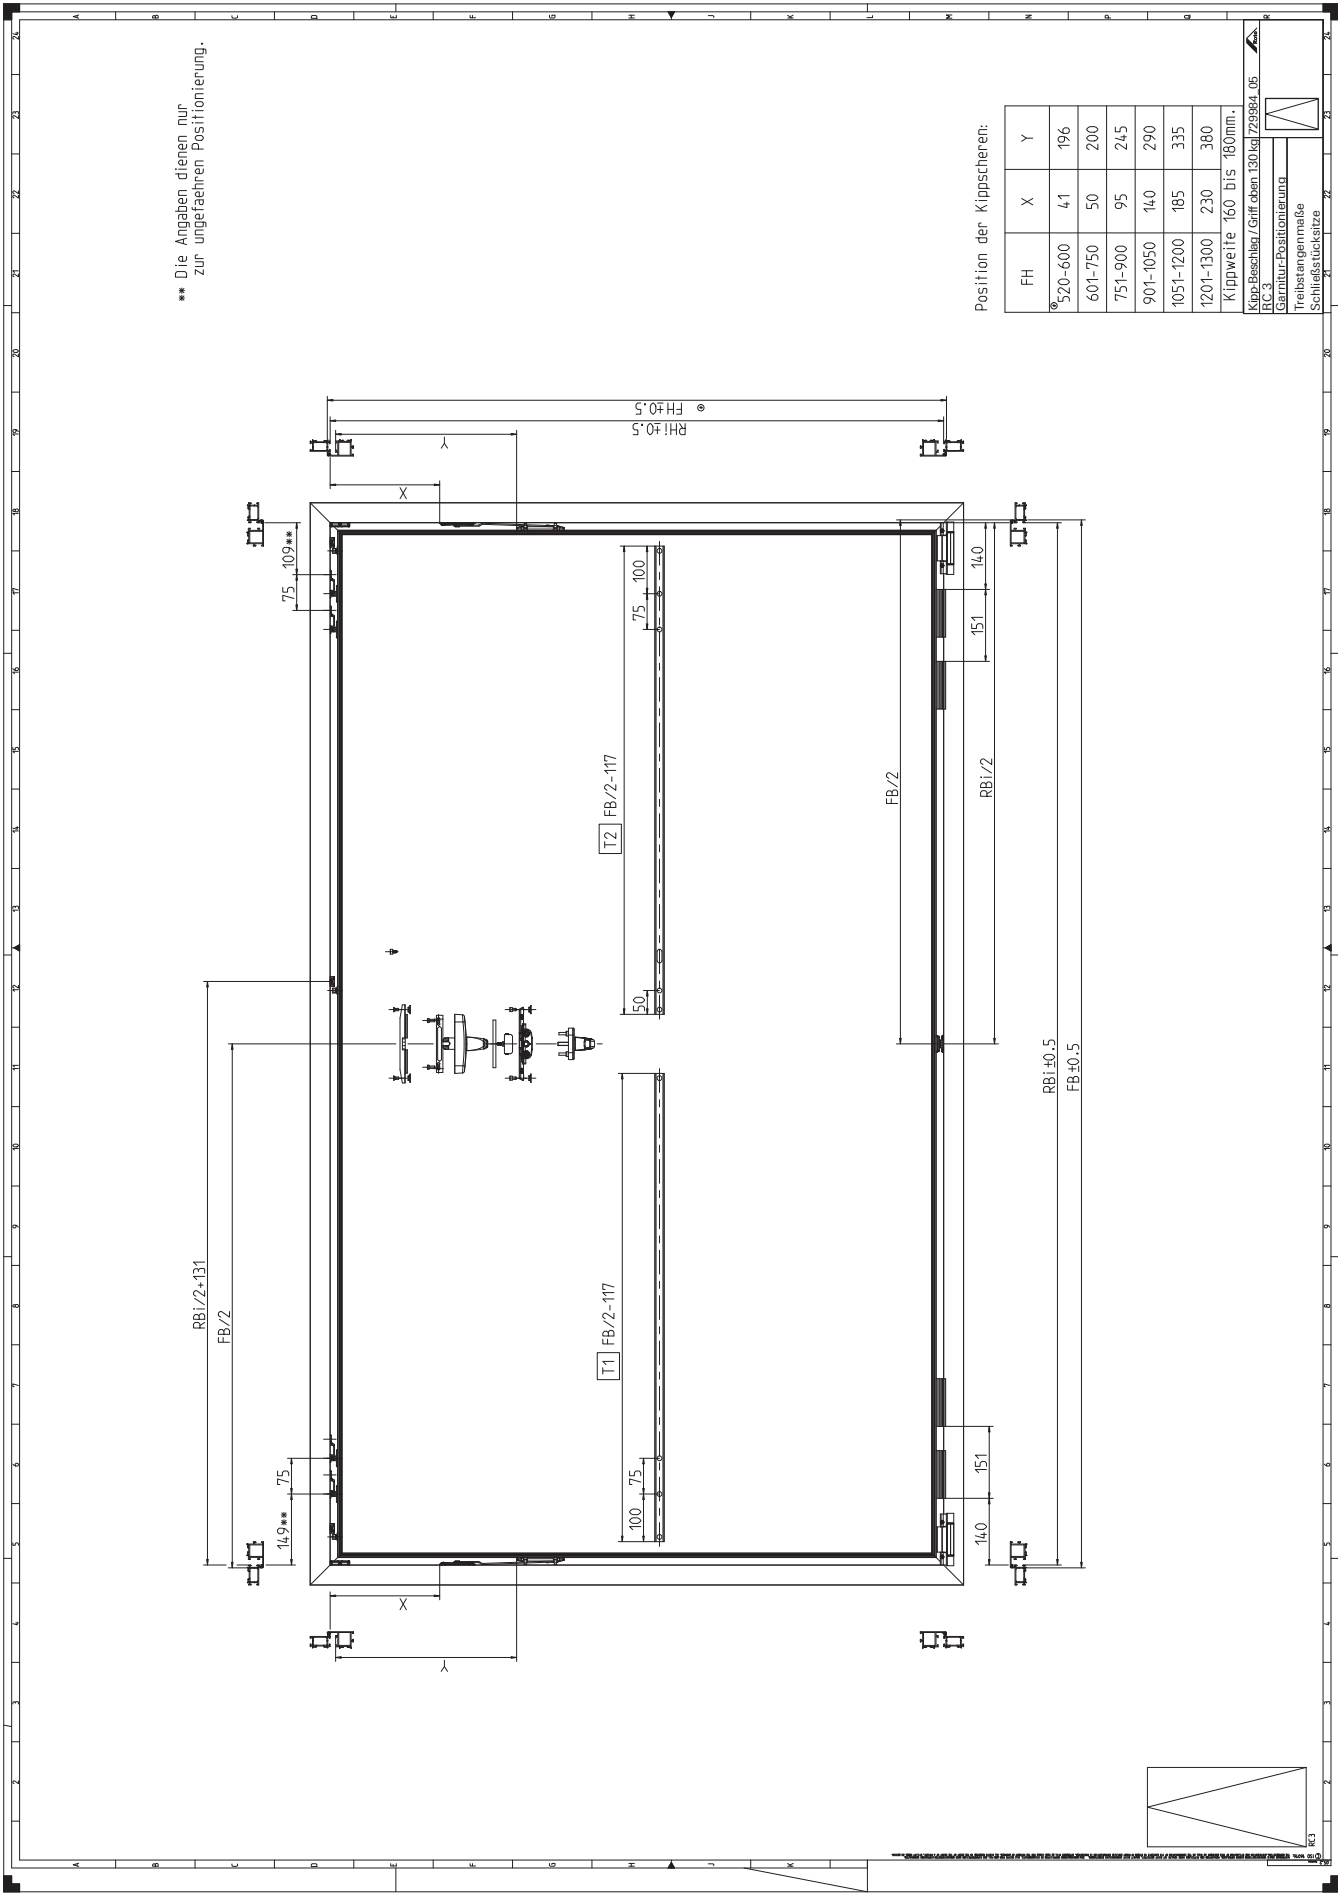



FH	X	Y
1200-1550	180	280
1551-1900	200	295
1901-2250	215	310
2251-2600	230	325
2601-3000	240	335

Kipweite 155 bis 175mm.


Kipp-Beschlag / Griff seitlich 130 kg	739505 03
---------------------------------------	-----------


RC2
Commutative Positional Algebra


Treibstangenmaße


21	Schließstücke	2
----	---------------	---















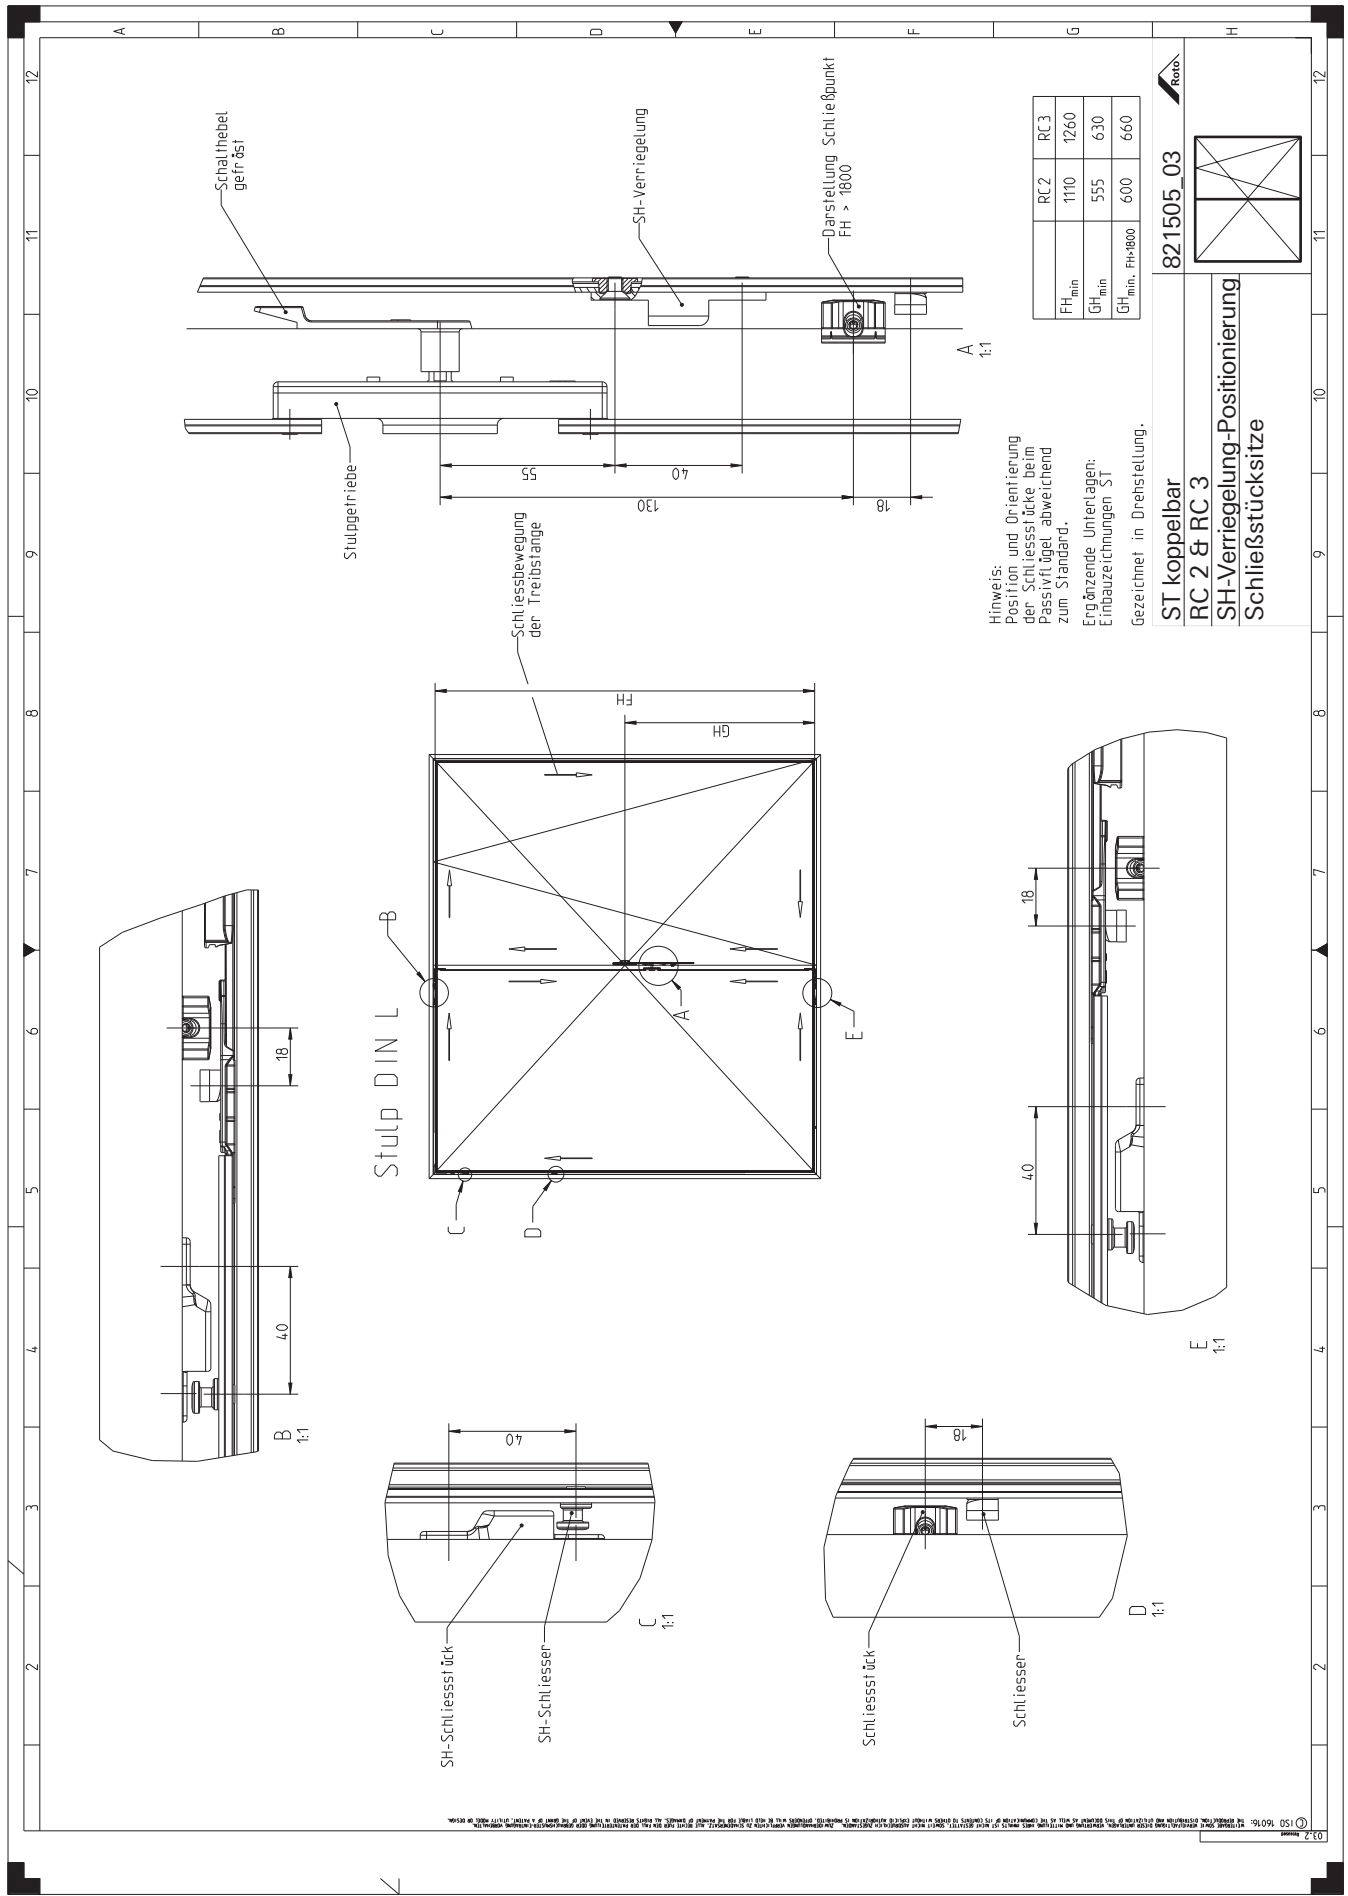































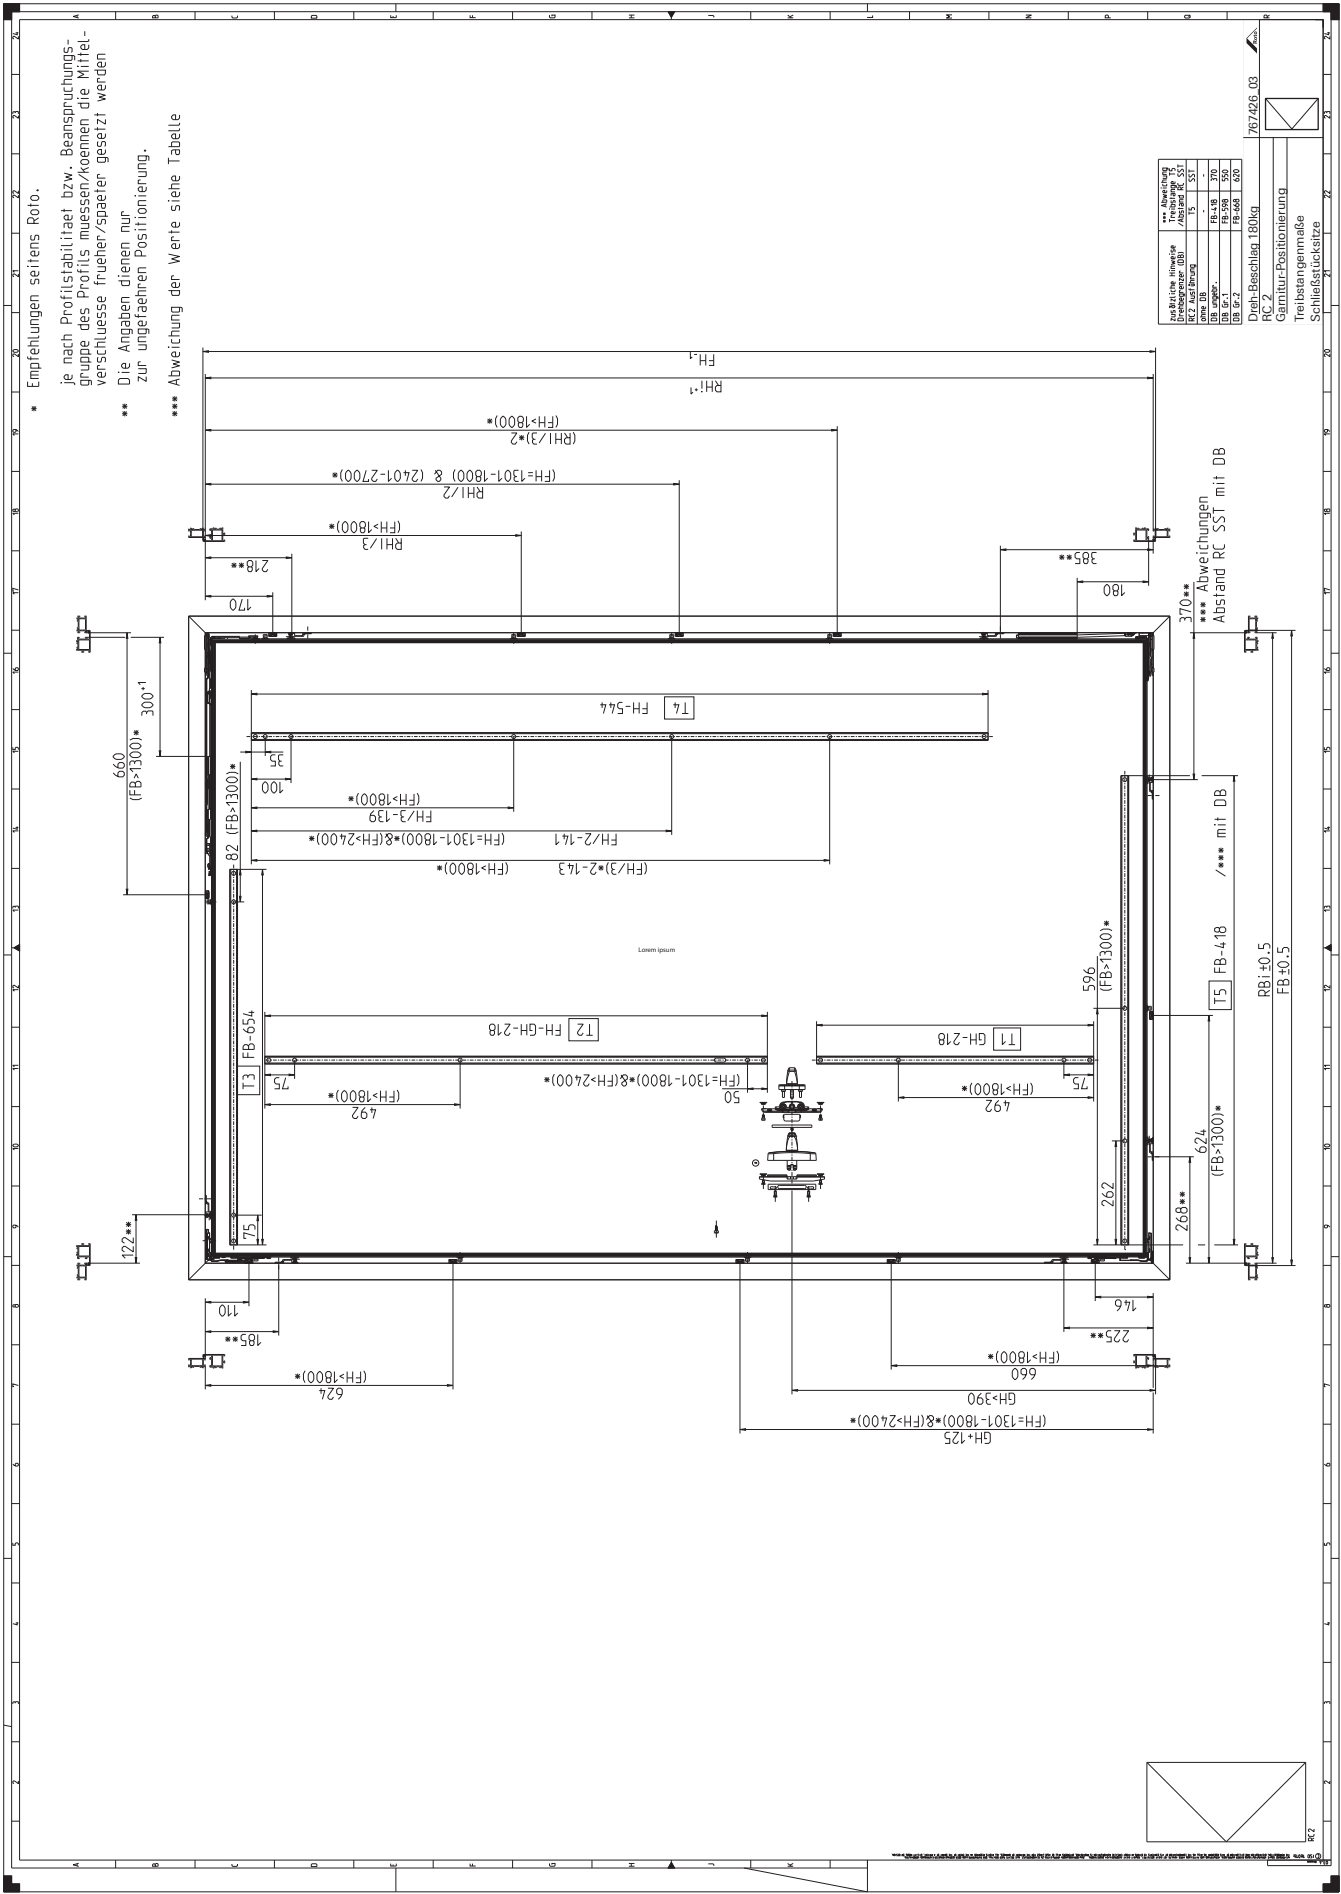





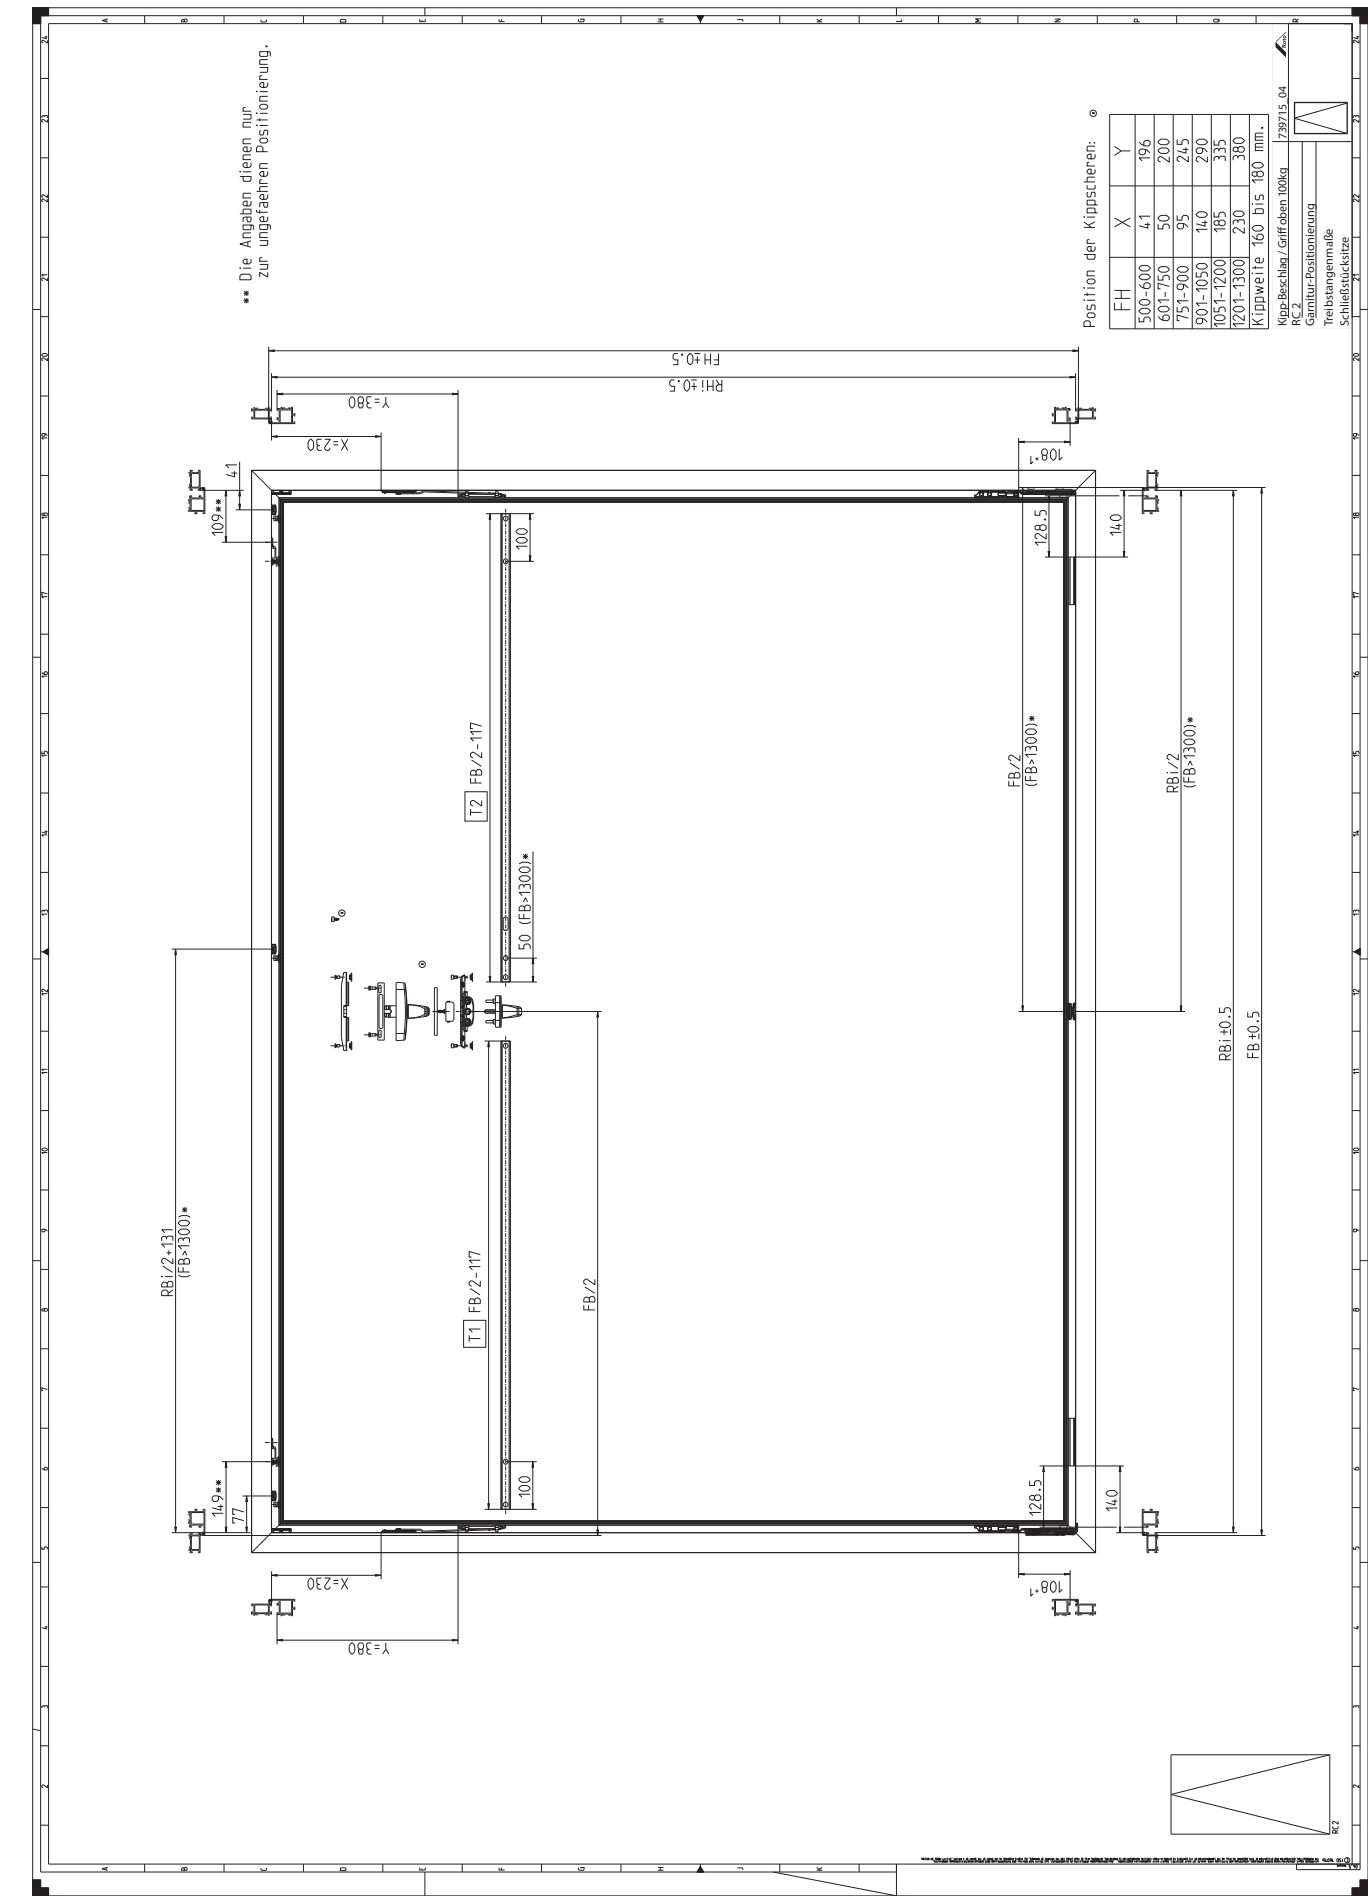

















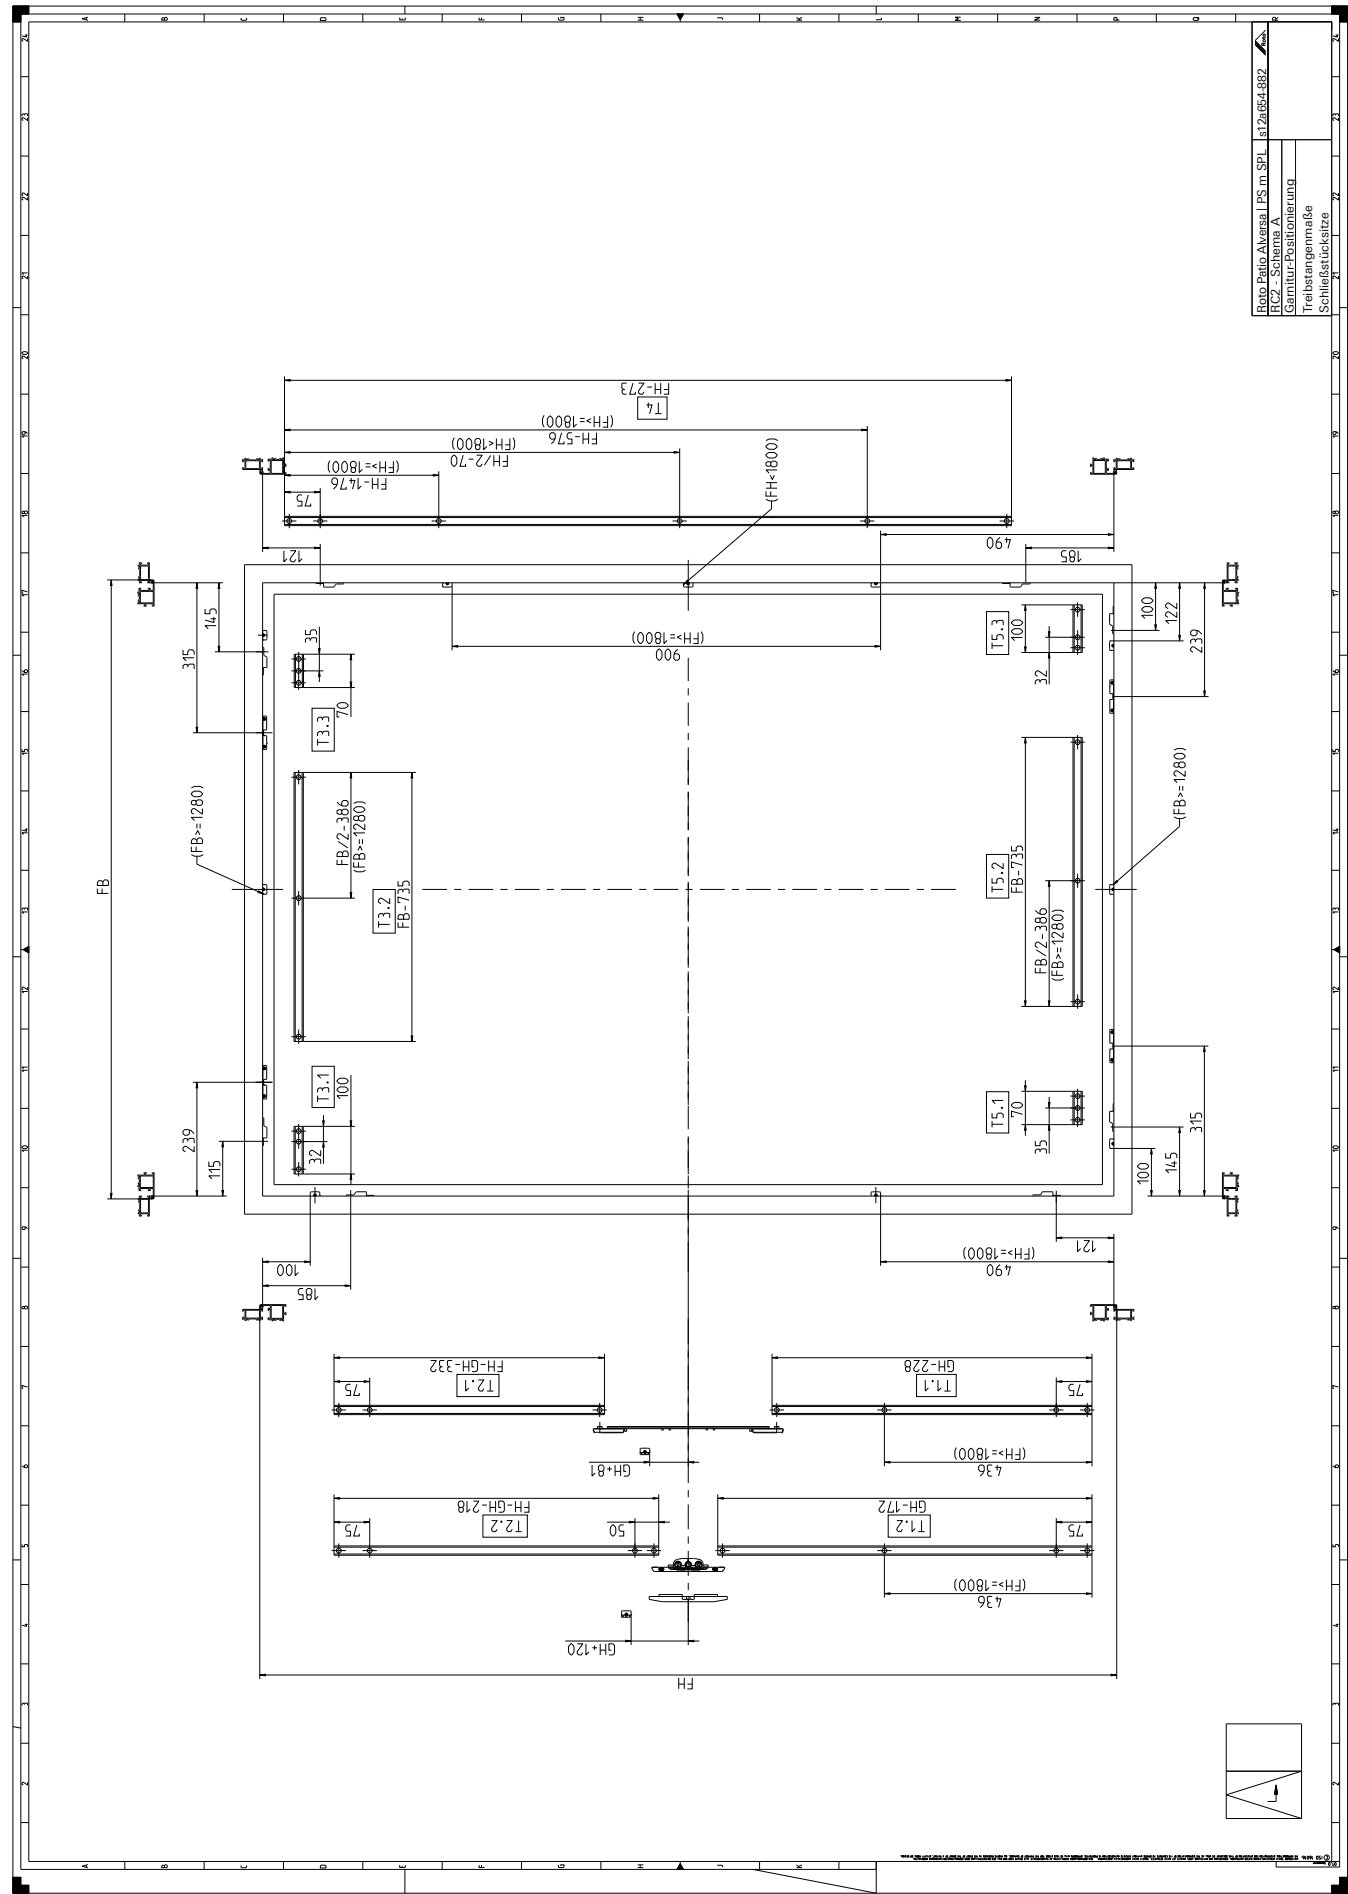



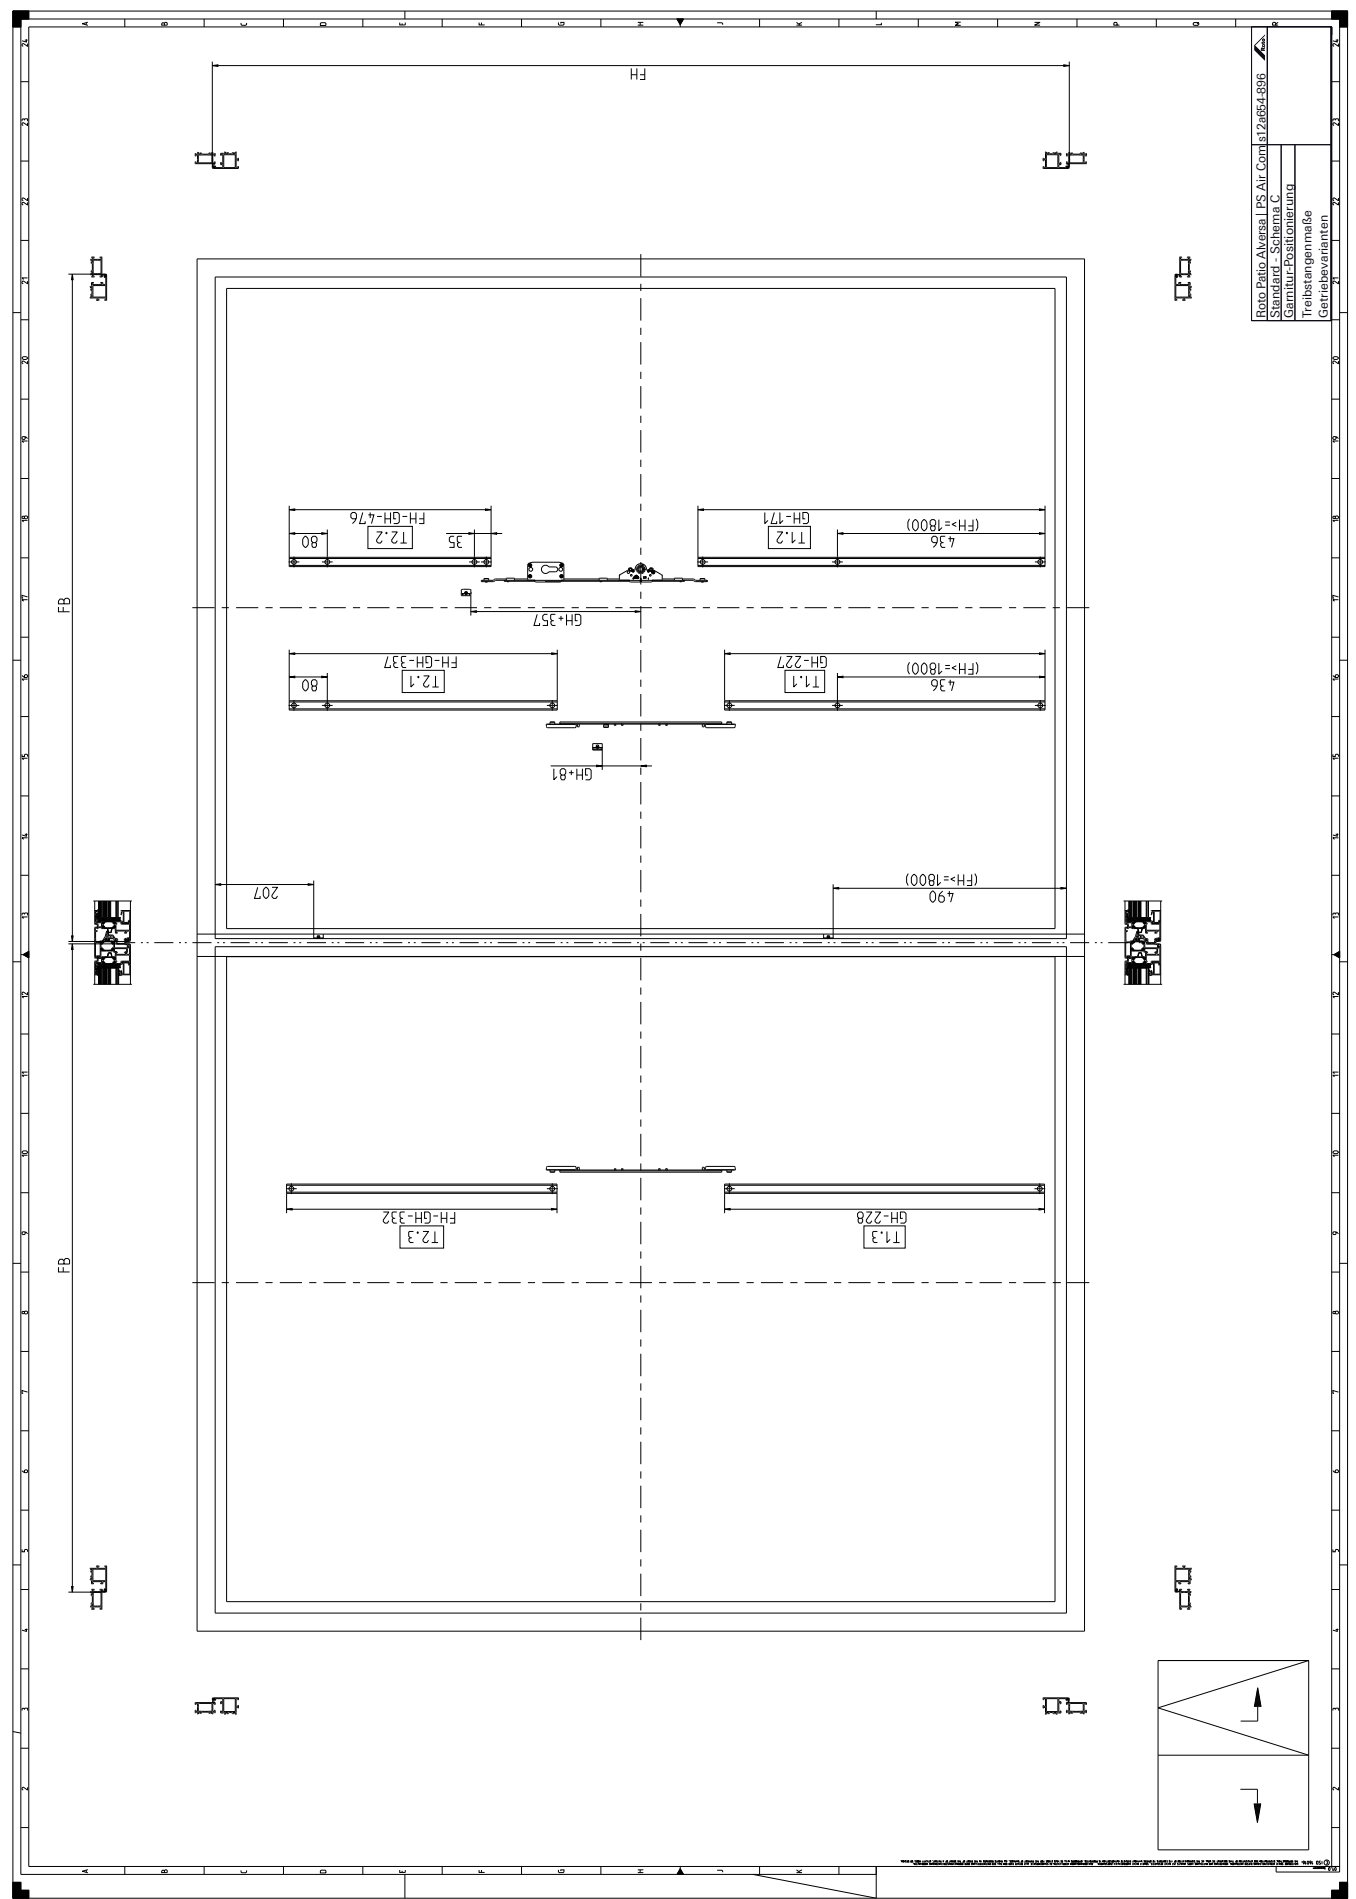




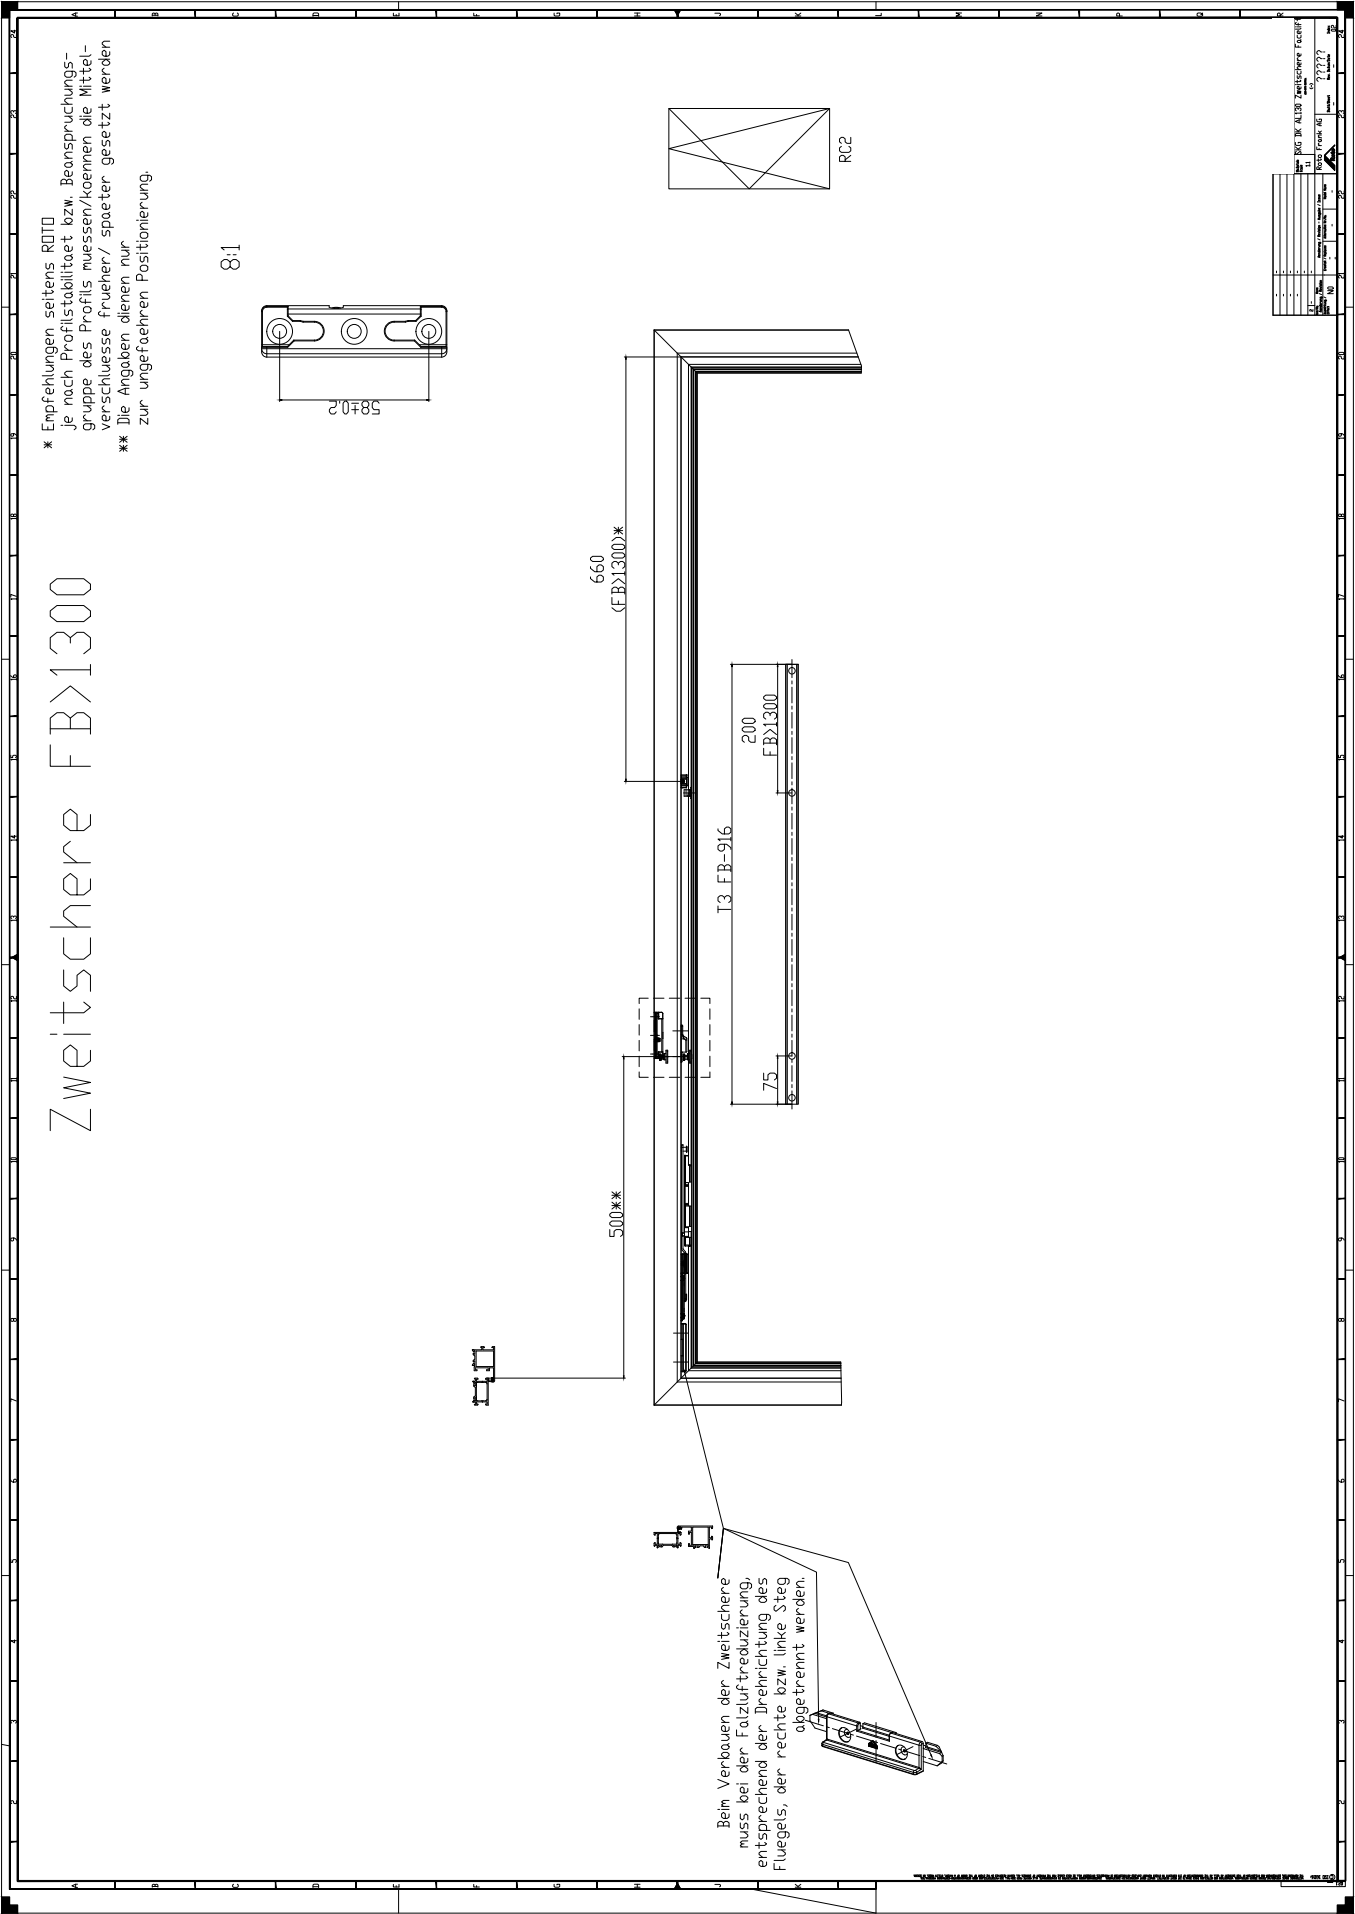




Turn-Only beslag

T-O | 130 kg | RC 2 | Verstelbaar | (4) V-nokken

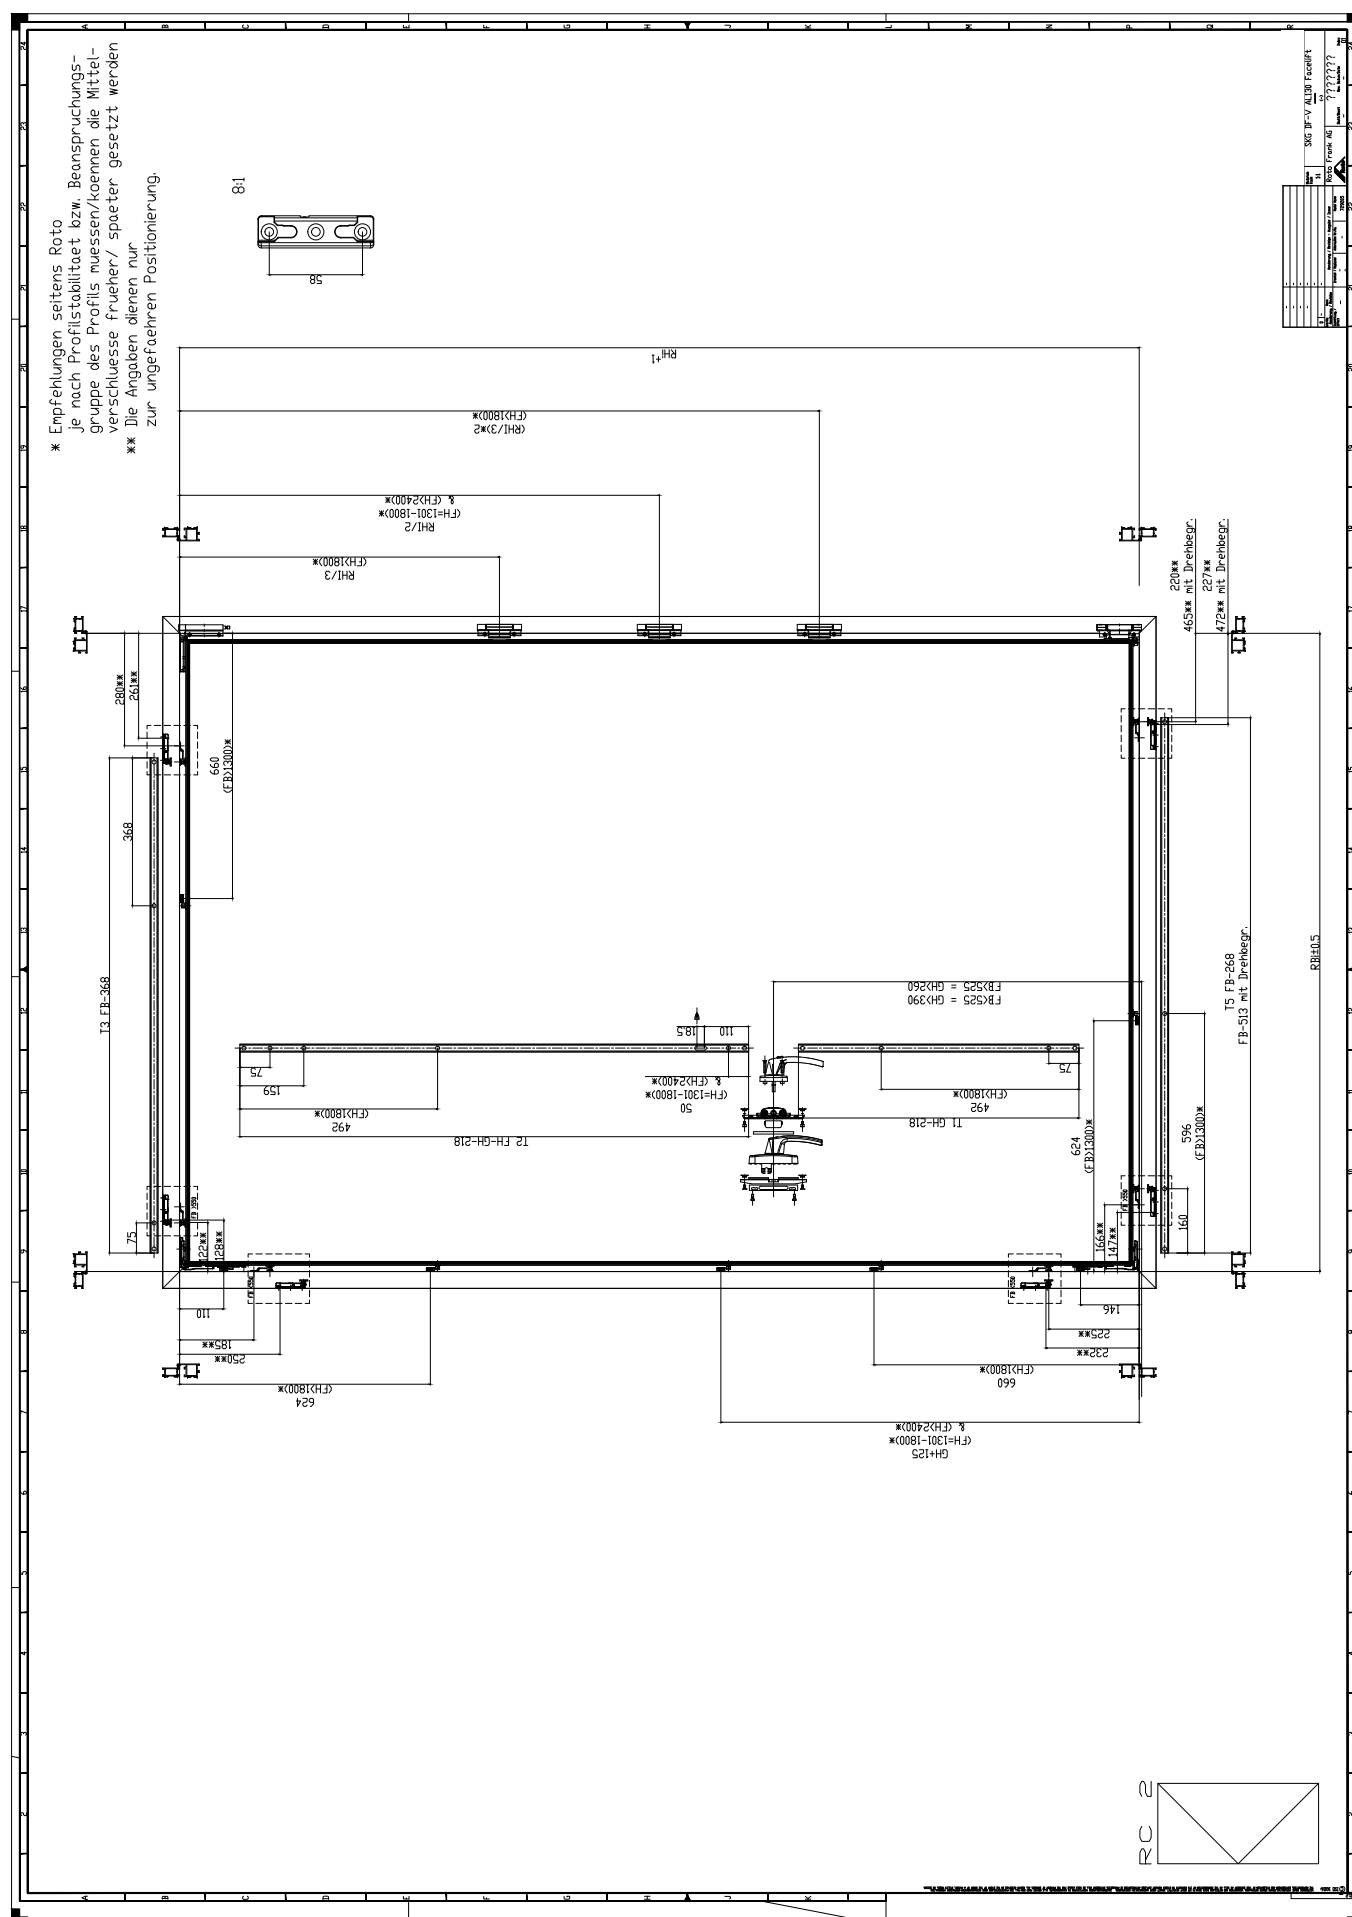




















Zweitschere
FB>1300


* Empfehlungen seitens Rato.
je nach Profilstabilität bzw. Beanspruchungs-
gruppe des Profils müssen/können die Mittel-
verschlüsse frueher/ spaeter gesetzt werden

*** Die Angaben dienen nur
zur ungefahren Positionierung.

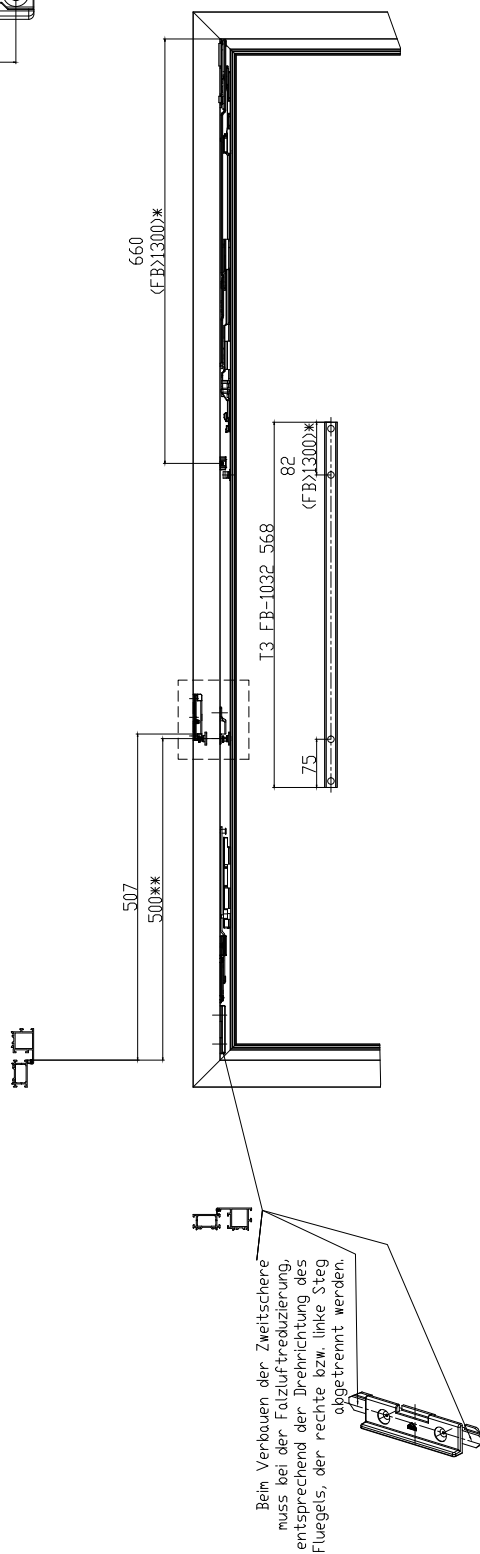
[illegible]









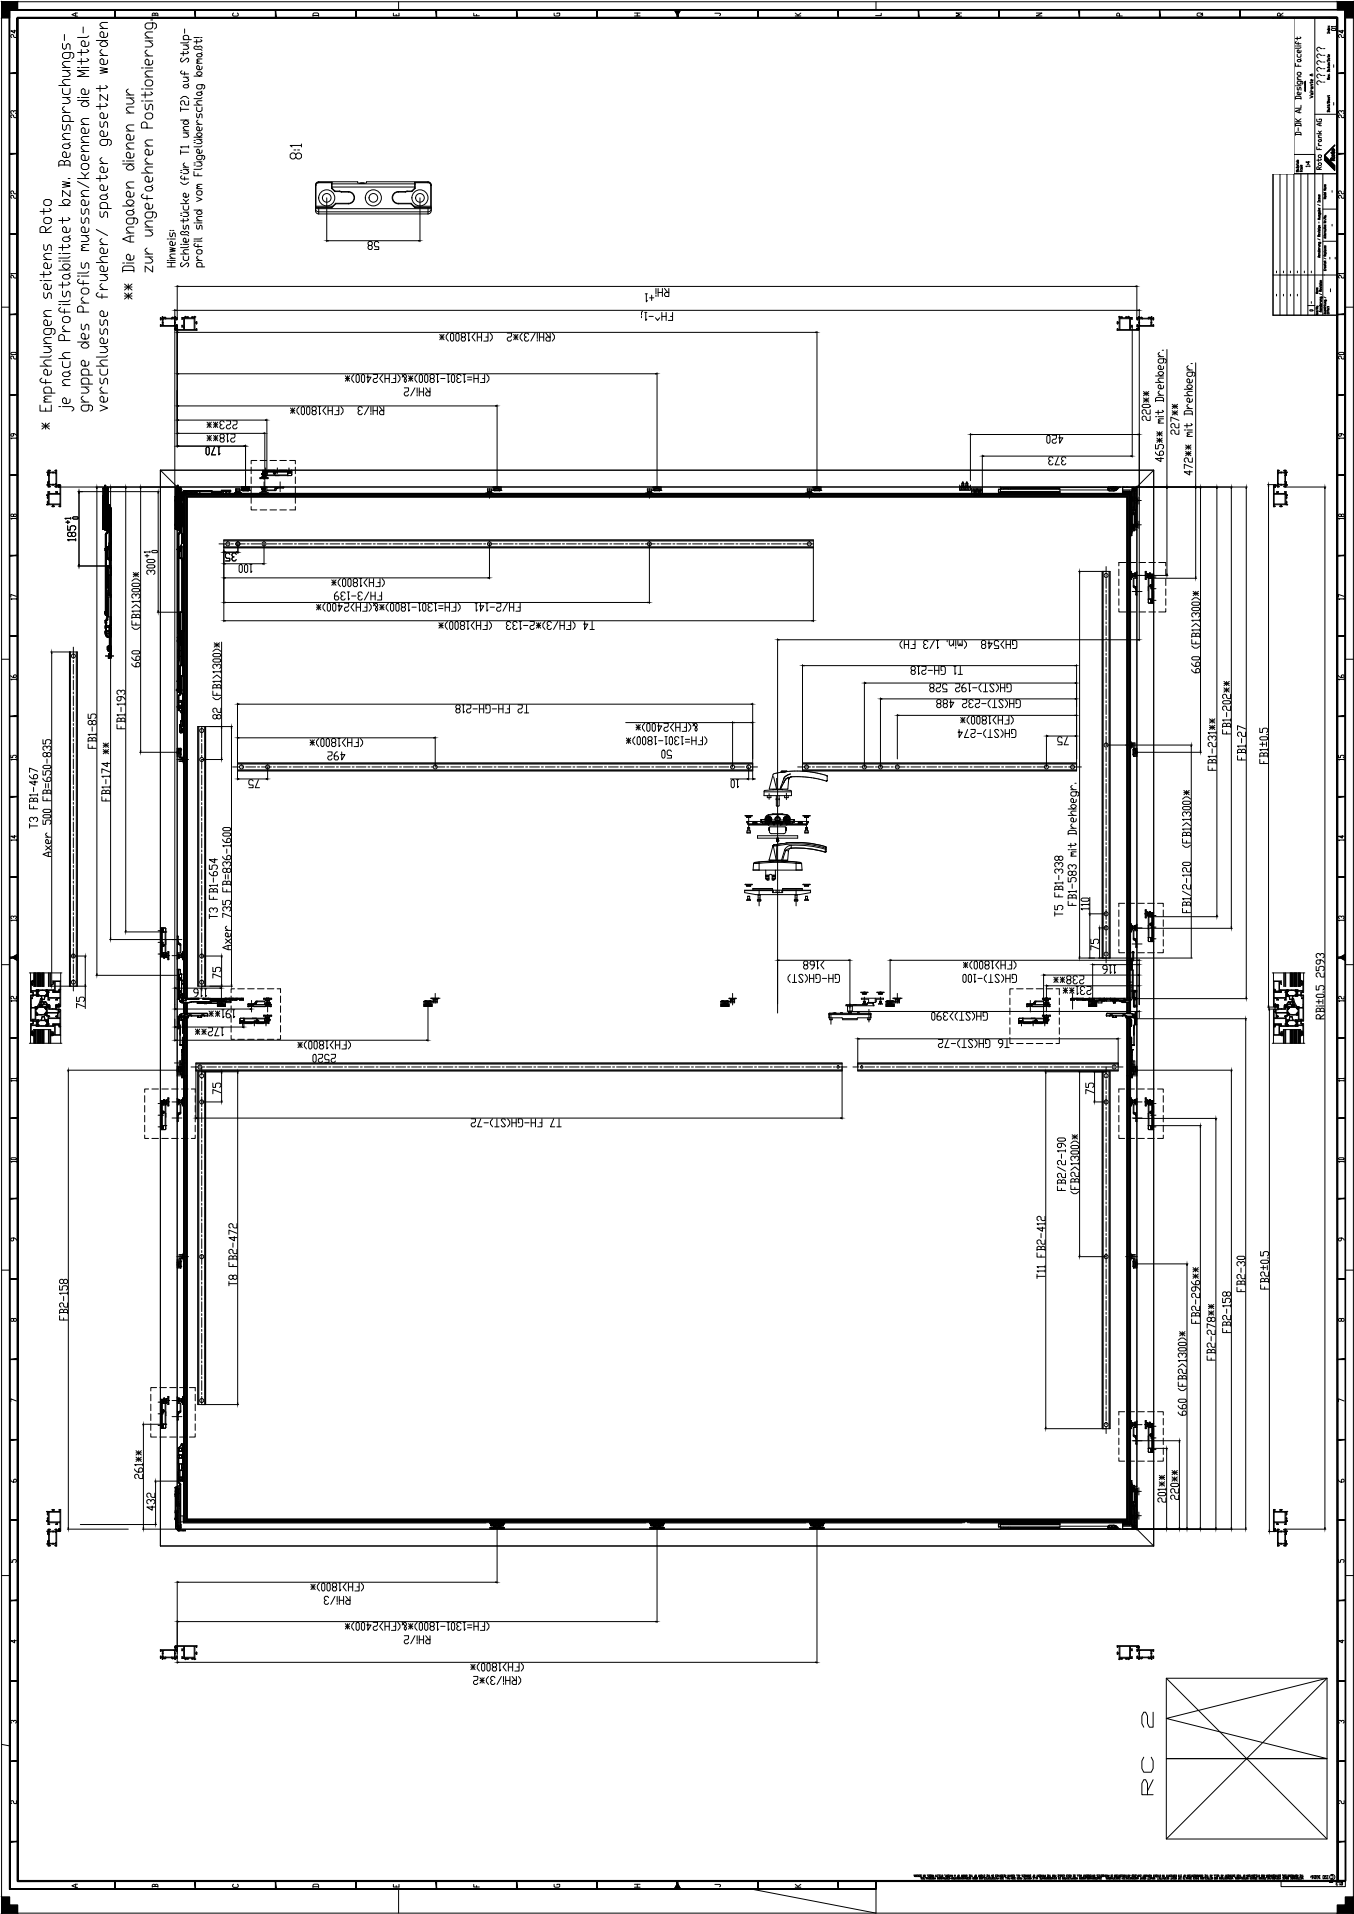





Roto Frank N.V./S.A.
Window and door technology
Raam- en deurtechnologie
Technologie pour fenêtres et portes

Rue du Bosquet 1
1400 Nivelles
Belgium

Phone +32 67 89 41 40
Fax +32 67 84 14 56
info.west@roto-frank.com

www.roto-frank.com

Roto Frank Limited
Window and door technology

Postal address
71 Knowl Piece
Wilbury Way, Hitchin
Hertfordshire
SG4 0TY
United Kingdom

Phone +44 800 26 05 661 (UK)
+353 1800 94 36 39 (IRL)
info.west@roto-frank.com

www.roto-frank.com

From a single source: Optimum hardware systems to meet all challenges

Roto Window	Hardware systems for windows and balcony doors
Roto Sliding	Hardware systems for large sliding windows and doors
Roto Door	Matching hardware technology everything about doors
Roto Equipment	Additional technology for windows and doors