


Deventer Seals | DDM 1212

Hoja de datos del producto

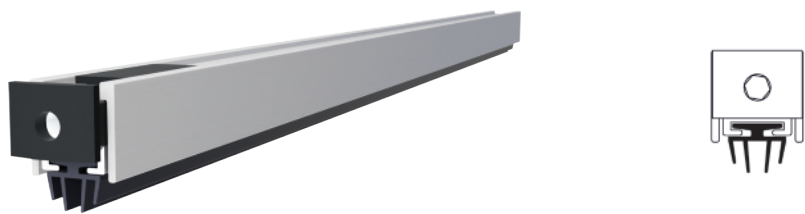

Denominación Burlete inferior | Deventer Drop Down Seal Mini

Dimensiones 12 mm x 12 mm

Uso Burlete inferior automático con activación/activador desde un solo lado: cuadrado

Ámbito de uso Puertas, puertas interiores

Material Aluminio pulido al prensar

Características de los materiales

Propiedades	
Perfil exterior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Perfil interior	Material: refuerzo de aluminio 6060 T6
Acabado	Material: Aluminio pulido al prensar
mecanismo de activación	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
Junta	Tipo de modelo: Therm A
	Junta termoplástica autoextinguible coextrusionada de cuatro labios
	Material: PVC
	Color: Negro
Accionador	Accionador de acero revestido de nailon ajustable con una llave hexagonal de 3 mm
	Tipo de modelo: 23
	Material: nailon PA6 30 % reforzado con fibra de vidrio
	Color: Negro

Características técnicas

		Proceso de comprobación
Carrera máx.	8 mm	–
Temperatura de servicio	-20 °C / +80 °C	–
Tipo de montaje	Tornillos (no incluidos)	–
Ciclos de trabajo ^[1]	> 200 000	Internamente

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición
EPD	no disponible	–

[1] Los datos sobre las pruebas superadas, la función permanente según EN 1191:2012-12 y clasificada según EN 16034:2014-10 proporcionan información sobre la idoneidad básica del sistema mecánico. En casos concretos, dependiendo del material del panel de puerta o del tipo de bisagras, también pueden obtenerse otros resultados.