

Roto Inline schuifsystemen RAD

met SKG veiligheid

voor kunststof ramen en raamdeuren.



Roto Inline

Schuifsystemen RAD

Met SKG veiligheid voor kunststof ramen en raamdeuren.



Roto inline schuifstelsysteem RAD

1 Algemene richtlijnen

Voor de montage van Roto inline RAD beslagen voor kozijnen uit kunststof conform NEN 5096 klasse 2. De montage van het beslag dient conform de Roto voorschriften en volgnummers te gebeuren.

Roto RAD

Deze kunt u vinden in de Roto verwerkers catalogus onder de rubriek „Montage veiligheidsbeslag“

2. SKG KOMO certificaat Roto RAD

Roto Frank n.v.

Ikaroslaan 14
1935 Zaventem
Telefoon: +32 (0)67 89 41 75
Telefax: +32 (0)67 84 14 56
E-mail: info.west@roto-frank.com



ROTO FRANK N.V.
Certificaat nr. SKG 418.211.03



3. Montage richtlijnen WK2 beslagen SKG gecertificeerd

De Roto RAD sluitlijst dient bevestigd te worden door middel van schroeven van minimum 4,2 mm in staal versterking van minimum 1,5 mm dik, of door twee wanden kunststof met minimum wanddikte van 3,5 mm.


Voor de middennaad tussen de raam / deur een SKG gecertificeerde middennaad beveiliging toepassen.

Bij binnen en buiten bediening dienen SKG goedgekeurde krukgarnituren gebruiken te worden.



Onderdelen met SKG markering:

- infoclip op raampomp
- afsluitbare greep







Roto RAD

Voor kunststof

Minimum beslagspanninghoogte 1520 mm

Maximum beslagspanninghoogte 2460 mm

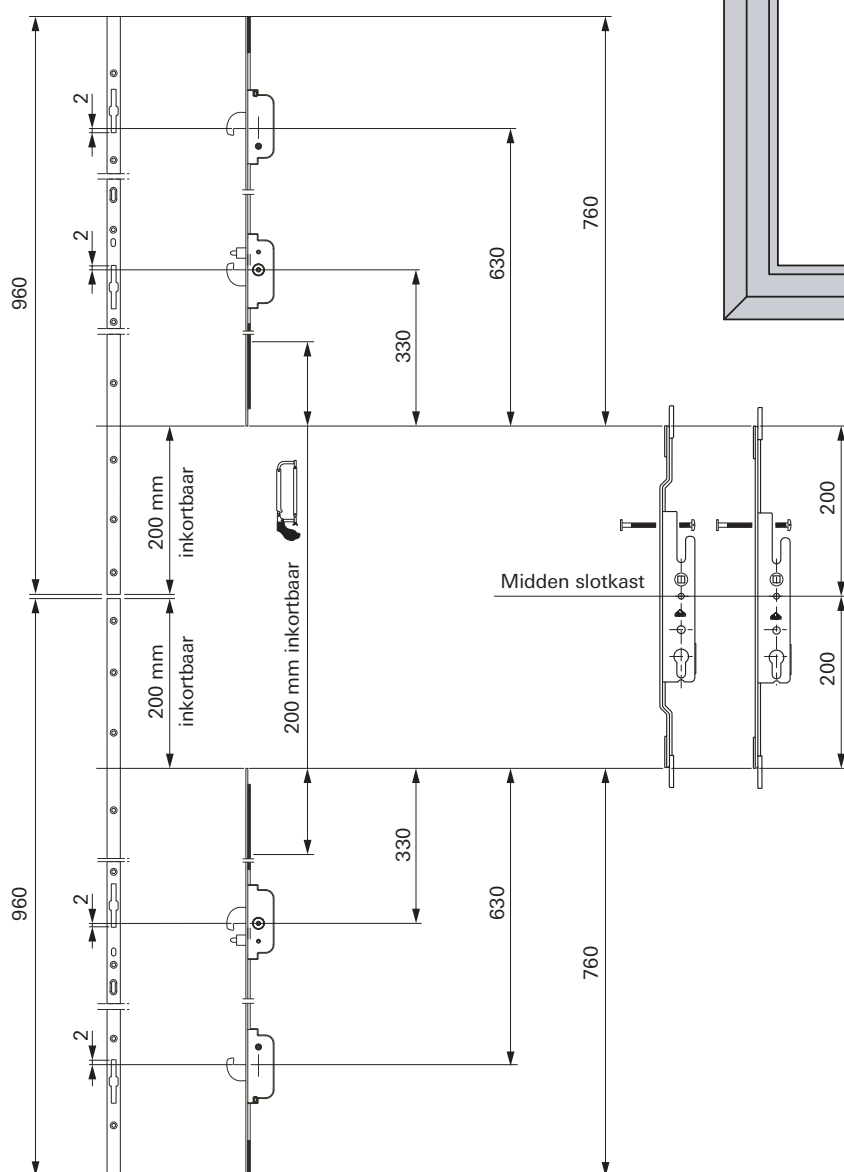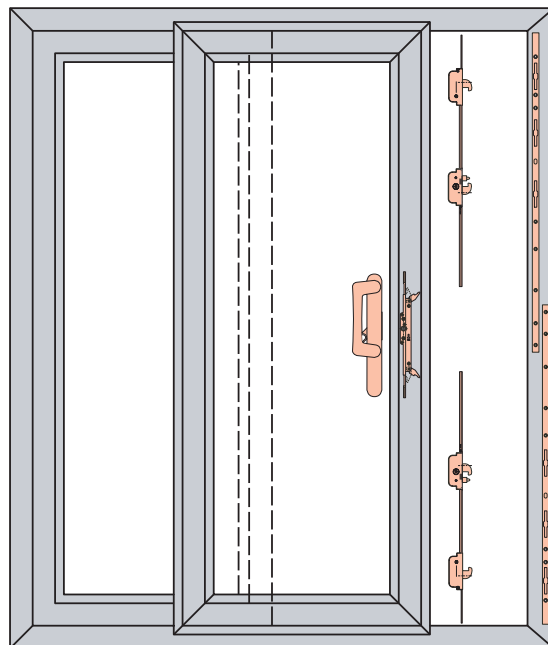

Roto Frank N.V.

Ikaroslaan 14
1935 Zaventem
Belgium

Phone +32 67 89 41 40
info.ewe@roto-frank.com

www.roto-frank.com

**Voor alle toepassingen.
Eén merk voor beslagsystemen**

Window

Beslagsystemen voor ramen en raamdeuren

Sliding

Beslagsystemen voor grote schuiframen en -deuren

Door

Op elkaar afgestemde beslagtechnologie voor deuren

Equipment

Bijkomende technologie voor ramen en deuren

Vestiging zoeken

