Roto Eifel | Profil de protection des phases de construction

Fiche technique du produit

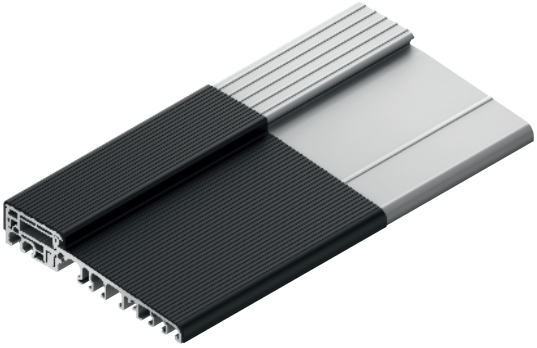

Désignation	Profil de protection des phases de construction
Dimensions	voir catalogue Roto Eifel (CTL_87)
Application	Pour la protection des seuils pendant la phase de construction
Domaine d'utilisation	Portes d'entrée et portes-fenêtres
Matériau	PVC régénéré (chlorure de polyvinyle)

Propriétés du matériau

		Méthode d'essai
Module d'élasticité	2 400 MPa	ISO 178
Densité	1,42 g/cm^3	ISO 1183
Dureté	81 Shore D	ISO 868
Température min.	-30 °C	–
Température max.	+60 °C	–
Charge de compression	130 MPa	ISO 2039-1
Conductivité thermique λ	0,15 W/mK	ISO 22007
Résistance aux plastifiants	Oui	–
Comportement au feu	V-0	UL 94
Classe de matériaux de construction	Classe B 1	DIN 4102-1

Informations complémentaires

		Documents correspondants
REACH	conforme	sur demande