


Roto Frame-Tec | Kliny nastawcze i montażowe

Karta produktowa

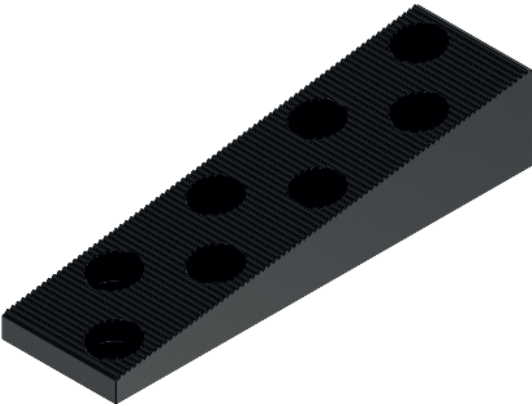

- Nazwa** Klin nastawczy i montażowy
- Wymiary** patrz katalog Roto Fix&Glazing (CTL_15)
- Zastosowanie** Wyrównania i wypoziomowanie okien i drzwi w produkcji
- Materiał** Przemielony ABS (akrylonitryl-butadien-styren)

Właściwości materiału

		Procedura badawcza
Moduł elastyczności	1700 MPa	ISO 178
Gęstość	1,04 g/cm ³	ISO 1183
Twardość	104 w skali R	ISO 2039-2
Temperatura min.	-30°C	–
Temperatura maks.	+80°C	–
Obciążenie ściskające	74 MPa	ISO 2039-1
Współczynnik przenikania ciepła λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Bezhalogenowość	Tak	–
Toksyczność podczas pożarów	Tworzenie się CO/CO ₂ bardzo prawdopodobne, HCN w dużych ilościach	–
Zachowanie podczas pożaru	HB	UL 94
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 2	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie