


Roto Eifel | Windstopp

Scheda tecnica del prodotto

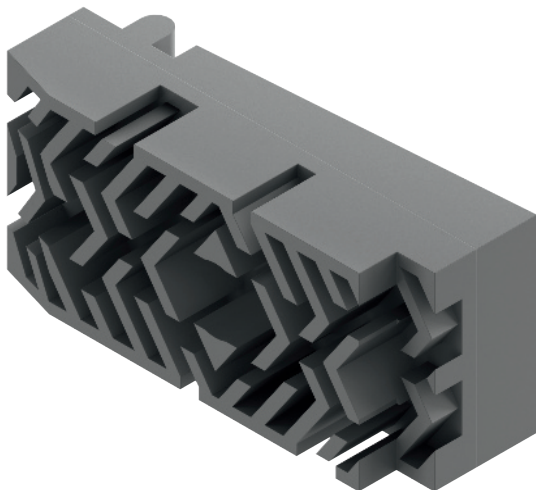

Denominazione	Windstopp
Dimensioni	Vedere catalogo Roto Eifel (CTL_87)
Utilizzo	Per ermetizzazione in verticale dell'area di battuta
Ambito di utilizzo	Portoni di casa e portefinestre
Materiale	PP (polipropilene) 20% GF (fibra di vetro) / TPE (elastomero termoplastico)

Caratteristiche del materiale

	PP (polipropilene) 20% GF (fibra di vetro)	TPE (elastomero termoplastico)	Procedura di prova
Modulo elettrico	2900 MPa	–	ISO 178
Densità	1,04 g/cm ³	0,97 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	–	78 Shore A	ISO 868
Tensione di snervamento ammissibile σ	33 MPa	–	ISO 527-2
Resistenza allo strappo tipo 2	–	16,6 MPa	ISO 37
Temperatura min.	0 °C	-30 °C	–
Temperatura max.	100 °C	125 °C	–
Carico di pressione	80 MPa	–	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	0,25 W/mK	–	ISO 22007
Senza alogeni	Si	Si	–
Resistenza ai plastificanti	Si	Si	–
Tossicità in caso di incendio	Formazione di CO/CO ₂ molto probabile	Formazione di CO/CO ₂ molto probabile	–
Reazione al fuoco	HB	HB	UL 94
Classe materiale da costruzione	Classe B 2	Classe B 2	DIN 4102-1

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta