Roto Glas-Tec | Plantilla del canal para el cristal

Hoja de datos del producto

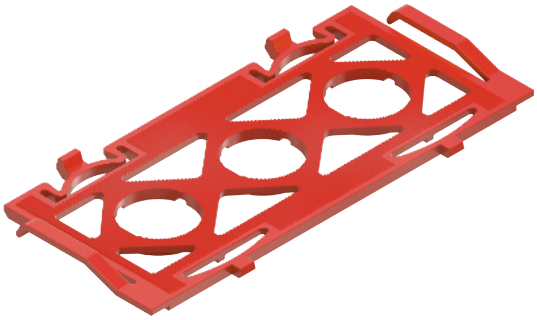

Denominación Plantilla del canal para el cristal
Dimensiones Ver catálogo Fix&Glazing de Roto (CTL_15)
Uso Acristalamiento de ventanas y puertas
Ámbito de uso Compensación de irregularidades en la base de canal y formación de una superficie de apoyo plana para el calzo de acristalar
Material PP (polipropileno)

Características de los materiales

		Proceso de comprobación
Módulo eléctrico	1550 MPa	ISO 178
Densidad	1,04 g/cm^3	ISO 1183
Dureza	63 Shore D	ISO 868
Límite elástico permitido σ	29 MPa	ISO 527-2
Temperatura mín.	-30 °C	–
Temperatura máx.	+90 °C	–
Carga por presión	62 MPa	ISO 2039-1
Conductividad térmica λ	0,22 W/mK	ISO 22007
Libre de halógenos	Sí	–
Resistente a plastificantes	Sí	–
Toxicidad durante incendios	Formación de CO/CO_2 muy probable	–
Comportamiento en caso de incendio	HB	UL 94
Resistente a rayos UV	Sí	–
Clase de material de construcción	Clase B 2	DIN 4102-1

Información adicional

		Documentación correspondiente
REACH	conforme	bajo petición