


Roto Frame-Tec | Cuneo di regolazione e di montaggio

Scheda tecnica del prodotto

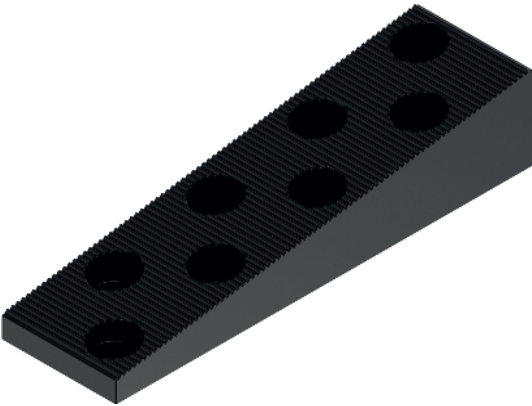

- Denominazione** Cuneo di regolazione e di montaggio
- Dimensioni** Vedere catalogo Roto Fix&Glazing (CTL_15)
- Utilizzo** Compensazione e allineamento nell’installazione di porte e finestre
- Materiale** Granulato di ABS (acrilonitrile-stirol-acrilestere)

Caratteristiche del materiale

		Procedura di prova
Modulo elettrico	1700 MPa	ISO 178
Densità	1,04 g/cm ³	ISO 1183
Durezza	104 R Scale	ISO 2039-2
Temperatura min.	-30 °C	–
Temperatura max.	+80 °C	–
Carico di pressione	74 MPa	ISO 2039-1
Conducibilità termica λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Senza alogeni	Sì	–
Tossicità in caso di incendio	Formazione di CO/CO ₂ molto probabile, formazione di HCN in grande quantità	–
Reazione al fuoco	HB	UL 94
Classe materiale da costruzione	Classe B 2	DIN 4102-1

Informazioni aggiuntive

		Documenti correlati
REACH	Conforme	Su richiesta