Roto Eifel | Zaślepka pokrywy progu

Karta produktowa

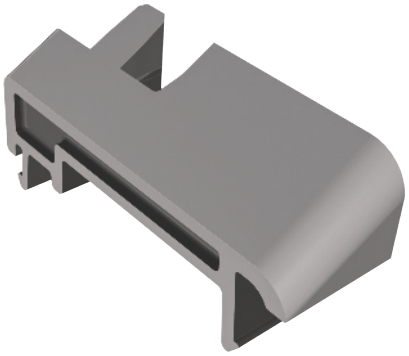

Nazwa Zaślepka pokrywy progu
Wymiary patrz katalog Roto Eifel (CTL_87)
Zastosowanie Zakończenie ościeżnicy do progu Eifel TB przy frezowaniu ościeżnicy do kształtu
Miejsce stosowania Drzwi wejściowe i balkonowe
Materiał PC/ASA (poliwęglan / akrylonitryl-styrol-akrylester)

Właściwości materiału

		Procedura badawcza
Moduł elastyczności	2520 MPa	ISO 178
Gęstość	1,17 g/cm^3	ISO 1183
Twardość	102 w skali R	ISO 2039-2
Temperatura min.	-20°C	–
Temperatura maks.	90°C	–
Współczynnik przenikania ciepła λ	0,17 W/mK	ISO 22007
Bezhalogenowość	Tak	–
Toksyczność podczas pożarów	Tworzenie się CO/CO2 bardzo prawdopodobne	–
Zachowanie podczas pożaru	HB	UL 94
Odporność na promieniowanie UV	Tak	–
Klasa materiału budowlanego	Klasa B 2	DIN 4102-1

Informacje dodatkowe

		Powiązana dokumentacja
REACH	zgodny	na zapytanie